

ON
N
U
E

B.

B.

Siamo un'azienda

che nasce con l'intento di innovare le tecnologie per mettere in luce gli spazi più belli grazie a un team di lavoro ricco di professionalità ed esperienza coesi dall'entusiasmo e dalla creatività.



L'amore verso l'ambiente

in cui viviamo guida la nostra azienda
verso la ricerca costante della sostenibilità globale.



Il nostro obiettivo

quotidiano è creare
prodotti che durino nel
tempo mantenendo le loro
caratteristiche anche se
utilizzati in ambienti
estremamente gravosi.

B.



La nostra mission aziendale è migliorare
la vita delle persone rendendo più belli,
confortevoli e sicuri gli spazi in cui vivono.

Per questo i nostri prodotti vengono progettati
da persone che lavorano in un'azienda attenta al loro
benessere, in un ambiente dinamico, che stimola
la creatività valorizzando ogni professionalità.





Azienda. Persone.
Prodotti per le persone.

È naturale scegliere la luce.

La luce è vita, e la natura ce lo ricorda ogni giorno: ogni essere vivente cerca la luce, per crescere e svilupparsi. Anche l'essere umano cerca la luce per vivere il proprio tempo libero, abitare con armonia, lavorare con serenità.

La Luce di Boboli rappresenta la soluzione perfetta per mantenere questa sensazione di armonia e bellezza grazie a una nuova tecnologia in grado di assicurare migliore resa cromatica ed ottimale uniformità nella tonalità della luce.

Con la Luce di Boboli i colori sono quelli della natura: luminosi e compositi nel loro ventaglio di sfumature come solo la luce del sole sa mostrarceli.

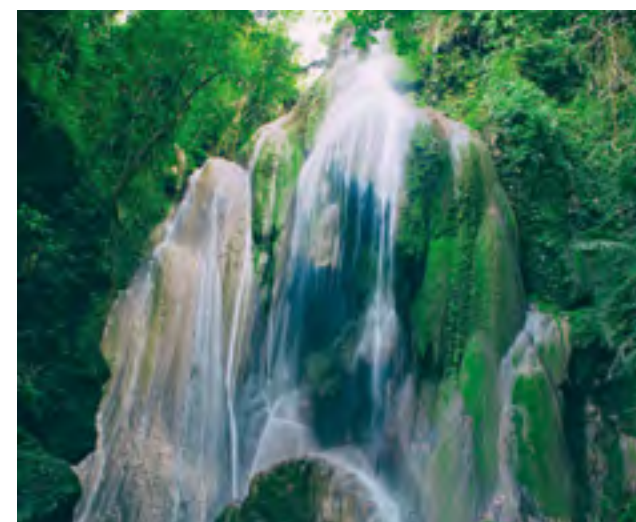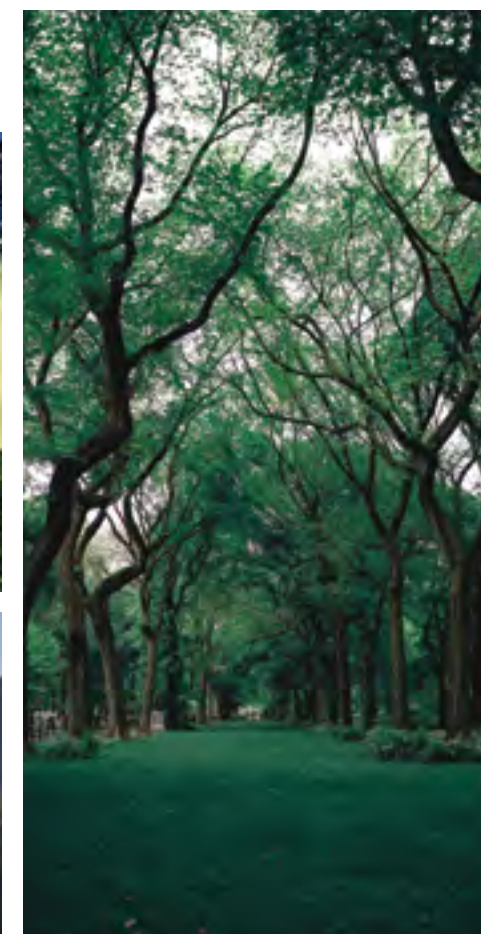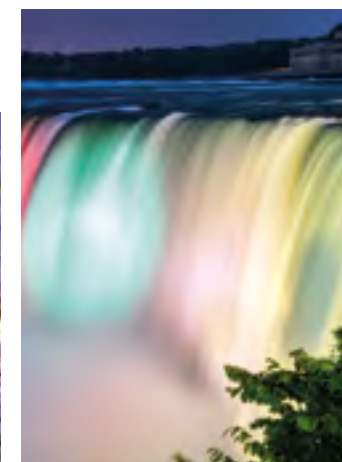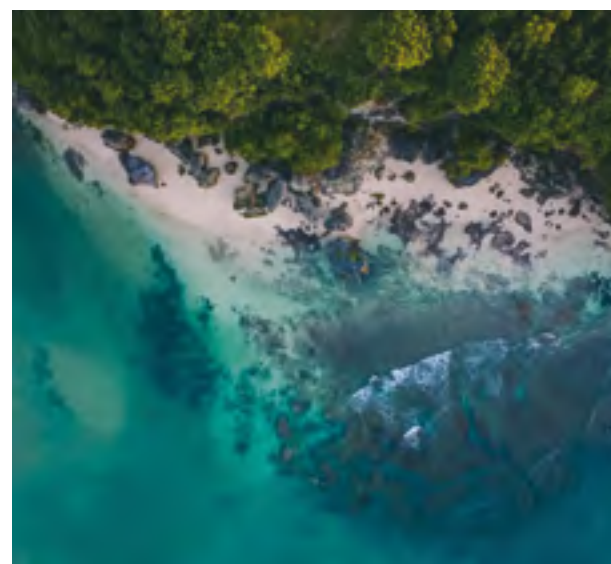

Indice prodotti

Passivati



OLAR1
pag 22
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 1 watt
foro: Ø21



OLAR2
pag 26
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 2 watt
foro: Ø26



OLAR3
pag 30
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 3 watt
foro: Ø35



OLAR8
pag 34
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 8 watt
foro: Ø48



OLAR18
pag 38
alimentazione: 230V
consumo: 18 watt
foro: Ø95



ORIENT18
pag 102
alimentazione: 24V
consumo: 18 watt
foro: Ø114



ORIENT24
pag 106
alimentazione: 24V
consumo: 24 watt
foro: Ø114



APPLIQUE
pag 110
alimentazione: 24V
consumo: 5 watt
colore: ● ●



SOPRA2 X
pag 114
alimentazione: 12V
consumo: 2 watt
colore: ● ●



SOPRA2 Y
pag 118
alimentazione: 12V
consumo: 2 watt
colore: ● ●



OLAR30
pag 42
alimentazione: 230V
consumo: 30 watt
foro: Ø114



OLAR ASIMMETRICO 18
pag 46
alimentazione: 230V
consumo: 18 watt
foro: Ø80



OLAR ASIMMETRICO 30
pag 50
alimentazione: 230V
consumo: 30 watt
foro: Ø102



OLAR ASIMMETRICO 40
pag 54
alimentazione: 230V
consumo: 40 watt
foro: Ø108



OLAR GU10
pag 58
alimentazione: 230V
consumo: -
foro: Ø84



SOPRA2 Z
pag 122
alimentazione: 12V
consumo: 2 watt
colore: ● ●



SOPRA4 360
pag 126
alimentazione: 12V
consumo: 4 watt
colore: ● ●



SOPRA4
pag 130
alimentazione: 12V
consumo: 4 watt
colore: ● ●



SOPRA4 CERCHIO
pag 134
alimentazione: 12V
consumo: 4 watt
colore: ● ●



COLIBRI7
pag 138
alimentazione: 12V / 24V / 230V
consumo: 7 watt
colore: ● ●



OLAR SLIM 10
pag 62
alimentazione: 12V
consumo: 10 watt
foro: Ø112



OLAR SLIM 15
pag 66
alimentazione: 24V
consumo: 15 watt
foro: Ø138



OLAR RAY
pag 70
alimentazione: 24V
consumo: 6 watt
foro: Ø95



OLAR CERCHIO
pag 74
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 2 watt
foro: Ø37



OLAR LONGER
pag 78
alimentazione: 230V
consumo: 7 watt
foro: 51x170



COLIBRI18
pag 142
alimentazione: 12V / 24V / 230V
consumo: 18 watt
colore: ● ●



COLIBRI30
pag 146
alimentazione: 230V
consumo: 30 watt
colore: ● ●



COLIBRI GU10
pag 150
alimentazione: 230V
consumo: -
colore: ● ●



COLIBRI 18 ZOOM
pag 154
alimentazione: 230V
consumo: 18 watt
colore: ● ●



OLAR3 RGBW
pag 160
alimentazione: 12V
consumo: 3 watt
foro: Ø35



RASO3
pag 82
alimentazione: 12V / 24V
consumo: 6 watt
foro: Ø36



RASO12
pag 86
alimentazione: 24V
consumo: 12 watt
foro: Ø85



RASO360
pag 90
alimentazione: 24V
consumo: 6 watt
foro: Ø95



ORIENT7
pag 94
alimentazione: 24V
consumo: 7 watt
foro: Ø95



ORIENT12
pag 98
alimentazione: 24V
consumo: 12 watt
foro: Ø95



COLIBRI7 RGBW
pag 164
alimentazione: 12V
consumo: 7 watt
colore: ● ●



CONSULTA IL SITO

Vitrum



VITRUM503

pag 172
alimentazione: 12V / 230V
consumo: 5 watt

VITRUM506

pag 174
alimentazione: 12V / 230V
consumo: 7 watt



VITRUM MINI TONDO PLUS

pag 176
alimentazione: 24V
consumo: 5 watt



VITRUM TONDO PLUS

pag 178
alimentazione: 12V
consumo: 13 watt



VITRUM503 ASIMMETRICO

pag 180
alimentazione: 230V
consumo: 5 watt



VITRUM506 ASIMMETRICO

pag 182
alimentazione: 230V
consumo: 7 watt



CONSULTA IL SITO

Petit



PETIT MICRO

pag 188
alimentazione: 12V
consumo: 2 watt
foro: Ø13



PETIT MINI

pag 190
alimentazione: 12V
consumo: 0,5 watt
foro: Ø12



PETIT

pag 192
alimentazione: 12V
consumo: 2 watt
foro: Ø20



PETIT TONDO

pag 194
alimentazione: 230V
consumo: 2 watt
foro: Ø27



PETIT QUADRO

pag 196
alimentazione: 230V
consumo: 2 watt
foro: Ø27



PETIT FIBRA

pag 198
alimentazione: 24V
consumo: 2 watt



CONSULTA IL SITO

Accessori



CONTROLLER DMX

pag 202



DIMMER DLC

pag 203



DIMMER DLC DALI

pag 204



DIMMER DLC 230v

pag 205



CONTROLLER DLC RGBW

pag 206



ALIMENTATORE ELETTR. IP67

pag 207



MINI RGBW

pag 208



MINI RGB

pag 209



MINI DINAMICO

pag 210



MINI DIMMER

pag 211



CONSULTA IL SITO



B.

Garanzia Infinity Life.

L'affidabilità che va
oltre il tempo diventa
un investimento per il futuro.

I prodotti Boboli in Luce hanno la garanzia Infinity Life.

Un prodotto garantito **Infinity Life** può essere rigenerato e ricondizionato anche al termine del proprio ciclo di vita, con una serie di vantaggi, anch'essi infiniti, per tutti noi e per il nostro pianeta.




Un prodotto Infinity Life è un investimento anziché un semplice bene di consumo: la sua funzionalità è più durevole e più produttiva.



Un prodotto Infinity Life è più utile: si elimina il problema del suo smaltimento, contribuendo a produrre meno rifiuti e a far risparmiare energia.

B.

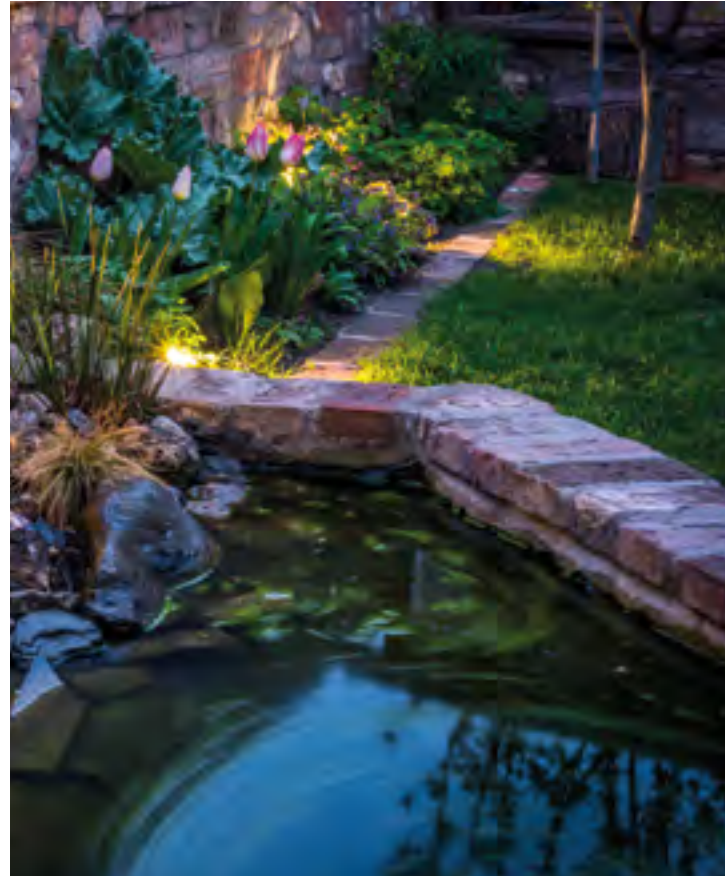

I Passivati

I Passivati sono un'ampia gamma di prodotti ideata per rispondere ad ogni esigenza progettuale e di installazione, ideale per mettere in luce tutti gli spazi esterni, anche ambienti aggressivi come quelli marini.

Costruiti con materiali e tecnologie che portano la resistenza nel tempo ai massimi livelli, i Passivati garantiscono elevate performance illuminotecniche in ogni condizione di utilizzo.

481 prodotti

29 tipologie fasci di luce

15 potenze disponibili



B.

PROGETTATI E COSTRUITI IN ITALIA



OLAR1



OLAR1

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

1
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



PASSIVATI/ OLAR1 INCASSO

DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	09
FORO	Ø21
CARRABILE	1500 KG
PESO	150 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.





DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.

ACCESSORI A CORREDO

MOLLA
CARTONGESSO

CONTROCASSA



OLAR1 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL110C	3000 K	10°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°3000K	€ 59,00
AL130C	3000 K	30°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°3000K	€ 59,00
AL145C	3000 K	45°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°3000K	€ 59,00
AL160C	3000 K	60°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°3000K	€ 59,00
AL170C	3000 K	70°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°3000K	€ 59,00
AL190C	3000 K	90°	133 LM	64 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°3000K	€ 59,00
AL110N	4000 K	10°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°4000K	€ 59,00
AL130N	4000 K	30°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°4000K	€ 59,00
AL145N	4000 K	45°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°4000K	€ 59,00
AL160N	4000 K	60°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°4000K	€ 59,00
AL170N	4000 K	70°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°4000K	€ 59,00
AL190N	4000 K	90°	140 LM	67 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°4000K	€ 59,00
AL110F	6000 K	10°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°6000K	€ 59,00
AL130F	6000 K	30°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°6000K	€ 59,00
AL145F	6000 K	45°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°6000K	€ 59,00
AL160F	6000 K	60°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°6000K	€ 59,00
AL170F	6000 K	70°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°6000K	€ 59,00
AL190F	6000 K	90°	147 LM	70 LM	OLAR1 INCASSO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°6000K	€ 59,00
AL1					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR1	€ 8,40

PERSONALIZZAZIONE

NEROBIANCOCORTEN			GHIERA QUADRATAGHIERA BIG
	Composizione codice		Sovraprezzo di listino
	CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART € 39,00
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART a richiesta
	Scala colore RAL		Z + CODICE RAL + COD.ART a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART	a richiesta
GHIERA	Big	Z + GHB + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			





OLAR2



OLAR2

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera di grandi dimensioni in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	09
FORO	Ø26
CARRABILE	1500 KG
PESO	215 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.




INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

MOLLA
CARTONGESSO



CONTROCASSA




OLAR2 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL210C	3000 K	10°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 3000K	€ 74,00
AL225C	3000 K	25°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 3000K	€ 74,00
AL230C	3000 K	30°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 3000K	€ 74,00
AL245C	3000 K	45°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 3000K	€ 74,00
AL290C	3000 K	90°	266 LM	165 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 3000K	€ 74,00
AL210N	4000 K	10°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 4000K	€ 74,00
AL225N	4000 K	25°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 4000K	€ 74,00
AL230N	4000 K	30°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 4000K	€ 74,00
AL245N	4000 K	45°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 4000K	€ 74,00
AL290N	4000 K	90°	280 LM	173 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 4000K	€ 74,00
AL210F	6000 K	10°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 6000K	€ 74,00
AL225F	6000 K	25°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 6000K	€ 74,00
AL230F	6000 K	30°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 6000K	€ 74,00
AL245F	6000 K	45°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 6000K	€ 74,00
AL290F	6000 K	90°	294 LM	181 LM	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 6000K	€ 74,00
AL2					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR2	€ 8,40

PERSONALIZZAZIONE

NEROBIANCOCORTEN	GHIERA QUADRATAGHIERA BIG		
		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
GHIERA	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART	a richiesta
	Big	Z + GHB + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			

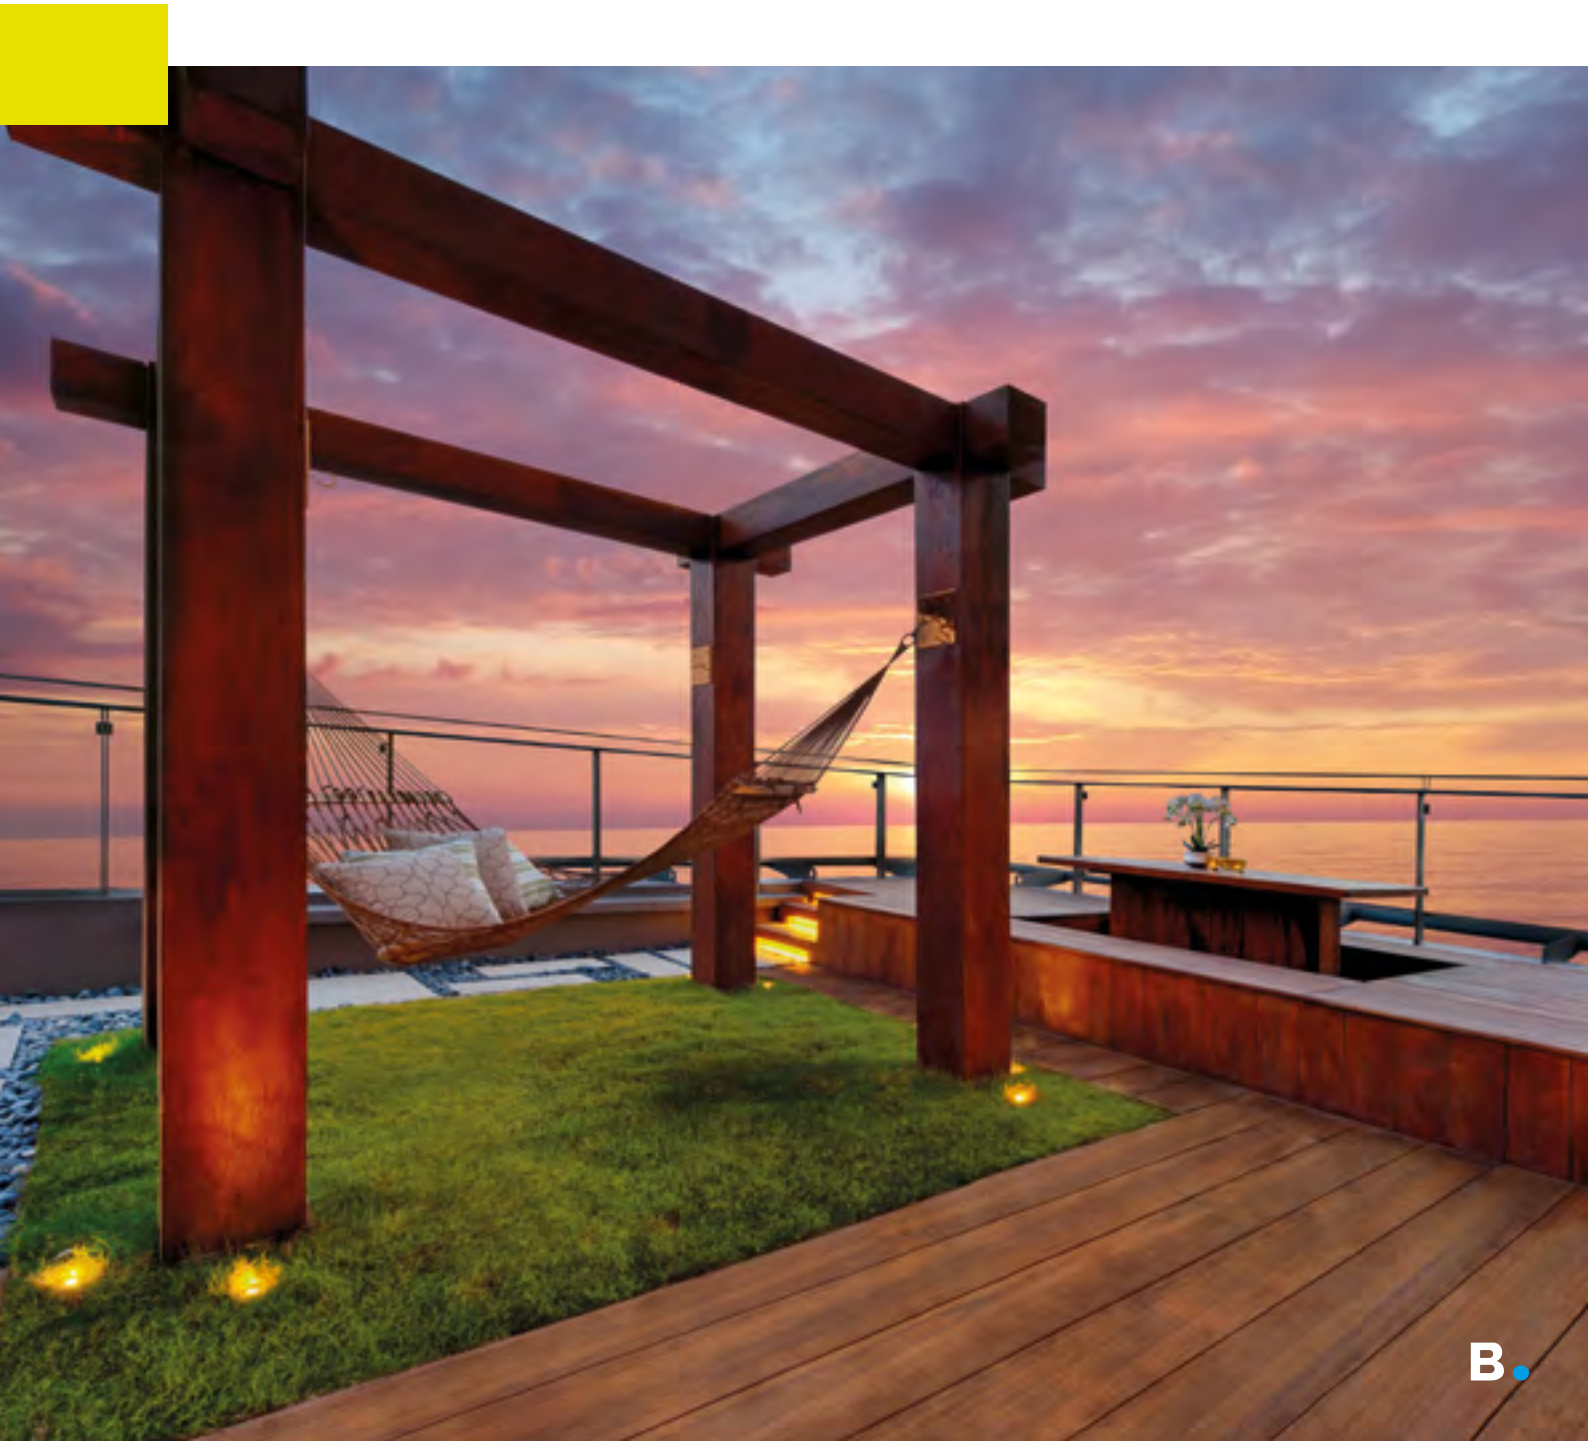



OLAR3



OLAR3

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera di grandi dimensioni in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

3
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	1500 KG
PESO	280 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.




INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

MOLLA
CARTONGESSO



CONTROCASSA




OLAR3 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL310C	3000 K	10°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	€ 99,00
AL340C	3000 K	40°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	€ 99,00
AL360C	3000 K	60°	399 LM	265 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	€ 99,00
AL33010C	3000 K	10°X30°	399 LM	265 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 3000K	€ 102,00
AL36010C	3000 K	10°X60°	399 LM	265 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 3000K	€ 102,00
AL310N	4000 K	10°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	€ 99,00
AL340N	4000 K	40°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	€ 99,00
AL360N	4000 K	60°	420 LM	279 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	€ 99,00
AL33010N	4000 K	10°X30°	420LM	279 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 4000K	€ 102,00
AL36010N	4000 K	10°X60°	420LM	279 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 4000K	€ 102,00
AL310F	6000 K	10°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	€ 99,00
AL340F	6000 K	40°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	€ 99,00
AL360F	6000 K	60°	441 LM	292 LM	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	€ 99,00
AL33010F	6000 K	10°X30°	441 LM	292 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 6000K	€ 102,00
AL36010F	6000 K	10°X60°	441 LM	292 LM	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 6000K	€ 102,00
AL3					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR3	€ 8,40

PERSONALIZZAZIONE

NEROBIANCOCORTEN			40 GHIERA QUADRATA	Ø80 GHIERA BIG
			Composizione codice	Sovraprezzo di listino
	CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard		Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino			Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART		a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART		€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART		€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART		€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART		a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART		a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART		a richiesta
	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART		a richiesta
GHIERA	Big	Z + GHB + COD.ART		a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202				

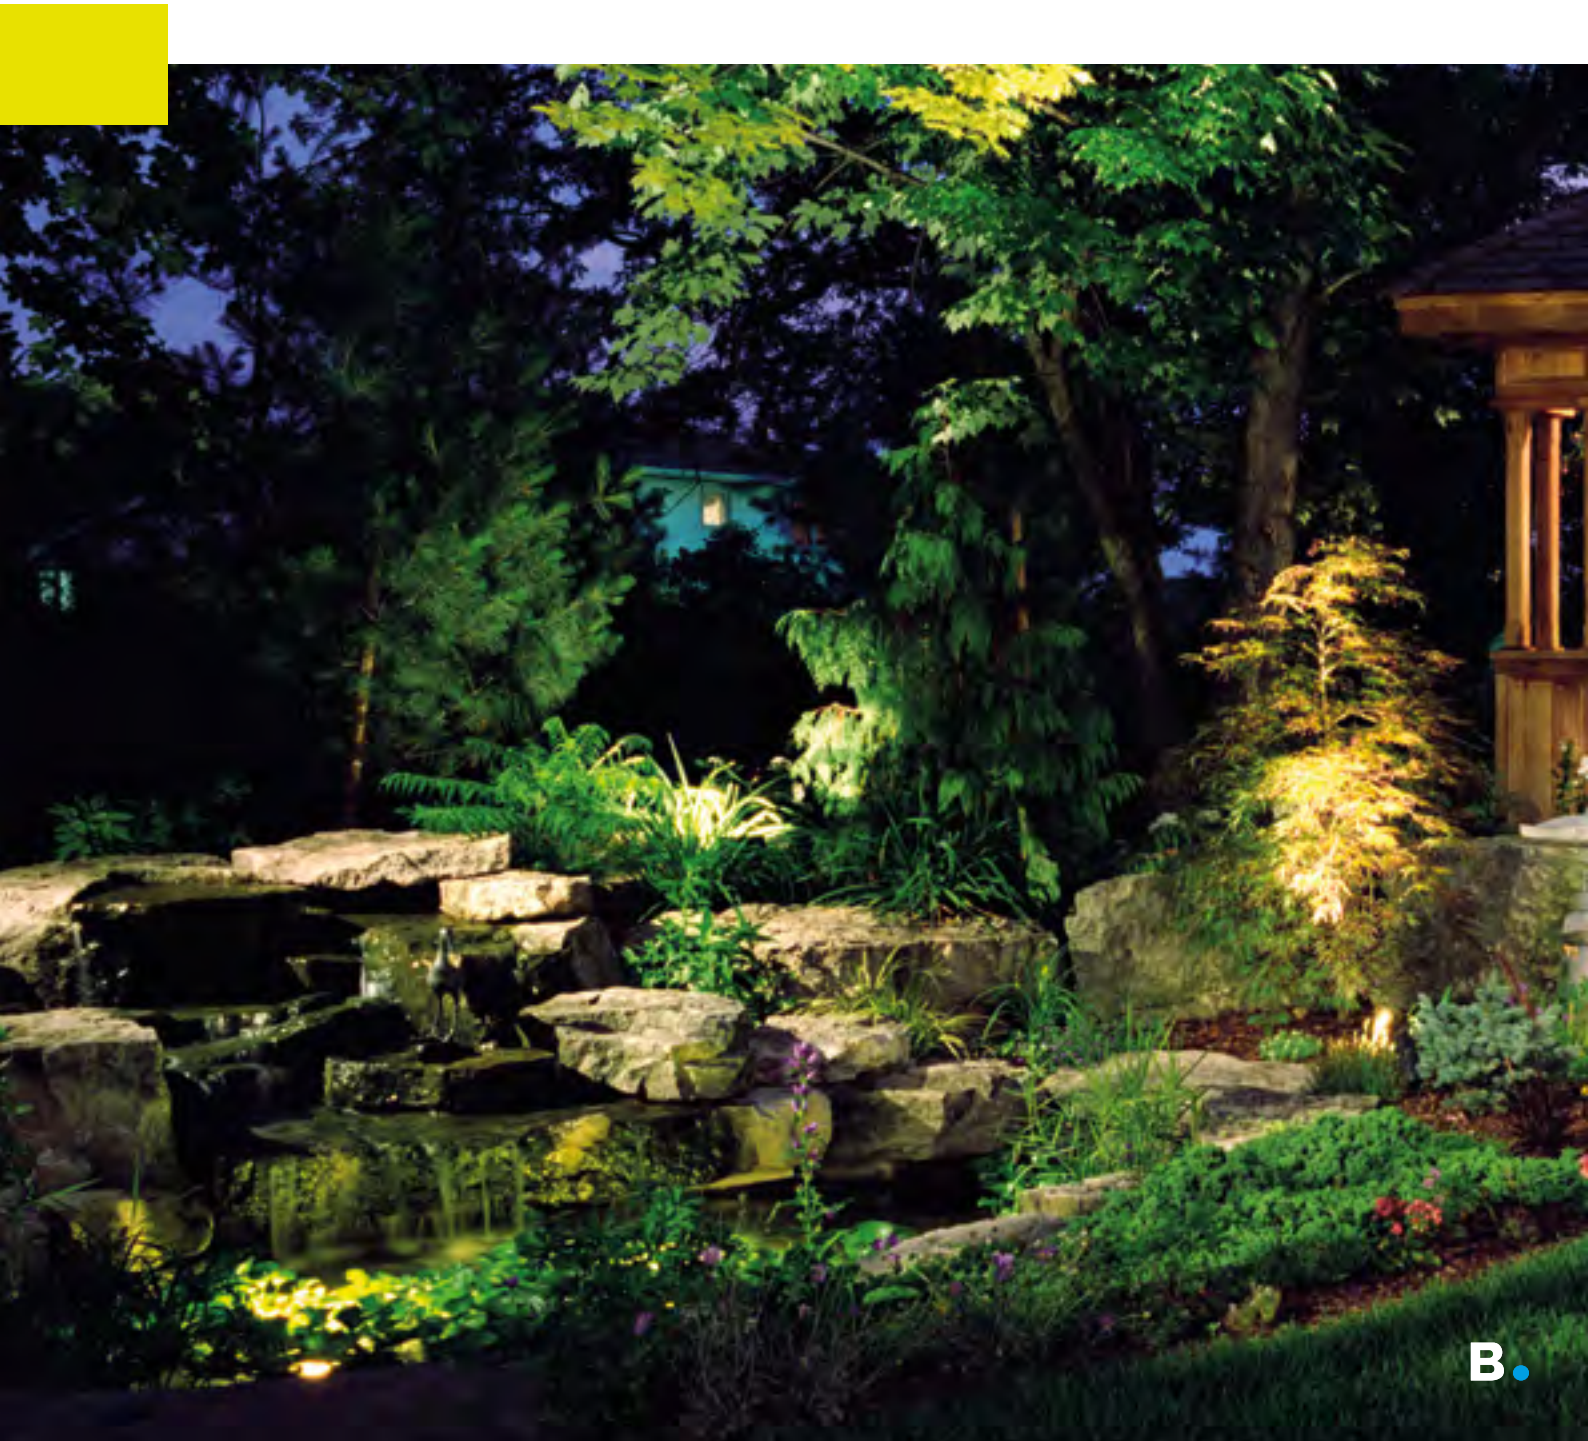




OLAR8



OLAR8

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera di grandi dimensioni in acciaio INOX AISI 316L.

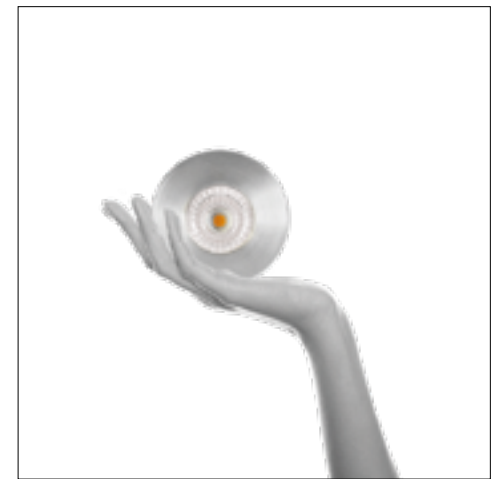

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

8
watt

APPLICAZIONE




ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

FASCI DI LUCE




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

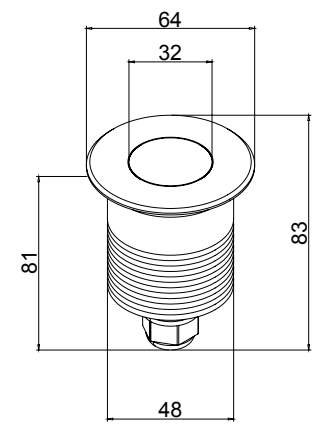

CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	09
FORO	Ø48
CARRABILE	1000 KG
PESO	455 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	8
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.




INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

MOLLA
CARTONGESSO



CONTROCASSA



OLAR8 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL815C	3000 K	15°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 3000K	€ 159,00
AL825C	3000 K	25°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 3000K	€ 159,00
AL8C	3000 K	40°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 3000K	€ 159,00
AL860C	3000 K	60°	1079 LM	670 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 3000K	€ 159,00
AL815N	4000 K	15°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 4000K	€ 159,00
AL825N	4000 K	25°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 4000K	€ 159,00
AL8N	4000 K	40°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 4000K	€ 159,00
AL860N	4000 K	60°	1138 LM	706 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 4000K	€ 159,00
AL815F	6000 K	15°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 6000K	€ 159,00
AL825F	6000 K	25°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 6000K	€ 159,00
AL8F	6000 K	40°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 6000K	€ 159,00
AL860F	6000 K	60°	1193 LM	741 LM	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 6000K	€ 159,00
AL8					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR8	€ 12,00

PERSONALIZZAZIONE

NERO

BIANCO

CORTEN

GHIERA QUADRATA

GHIERA BIG

Composizione codice		Sovraprezzo di listino	
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
GHIERA	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART	a richiesta
	Big	Z + GHB + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			






OLAR18



OLAR18

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera di grandi dimensioni in acciaio INOX AISI 316L.

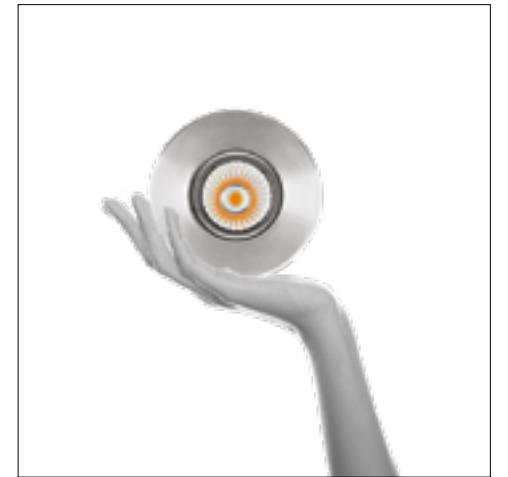

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

18
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

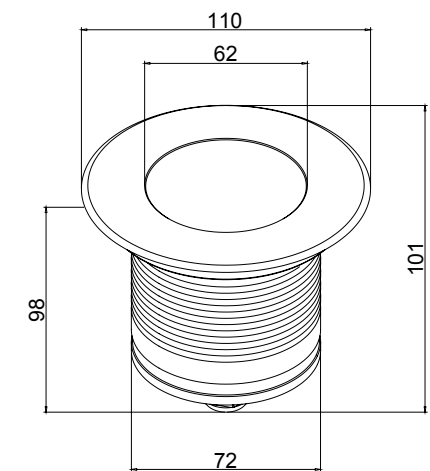

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø95
CARRABILE	1500 KG
PESO	800 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO


CONTROCASSA

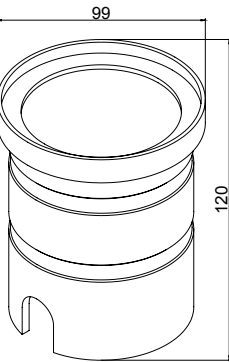

OLAR18 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL1825C	3000 K	25°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°3000K	€ 280,00
AL1840C	3000 K	40°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°3000K	€ 280,00
AL1860C	3000 K	60°	1692 LM	1201 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°3000K	€ 280,00
AL1825N	4000 K	25°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°4000K	€ 280,00
AL1840N	4000 K	40°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°4000K	€ 280,00
AL1860N	4000 K	60°	1776 LM	1260 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°4000K	€ 280,00
AL1825F	6000 K	25°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°6000K	€ 280,00
AL1840F	6000 K	40°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°6000K	€ 280,00
AL1860F	6000 K	60°	1950 LM	1384 LM	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°6000K	€ 280,00
AL18					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR18	€ 14,40

PERSONALIZZAZIONE



GHIERA QUADRATA

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART	a richiesta






OLAR30



OLAR30

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera di grandi dimensioni in acciaio INOX AISI 316L.

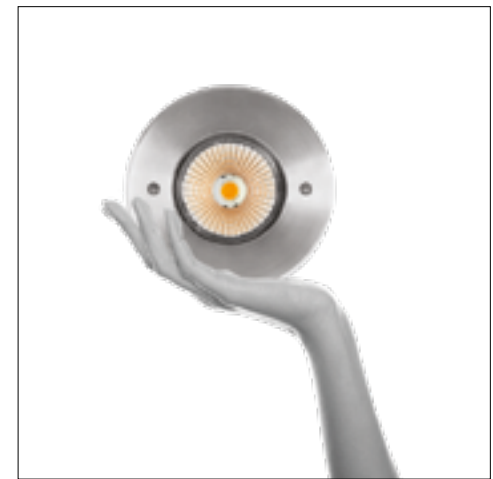

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

30
watt


APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

230
volt

FASCI DI LUCE




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

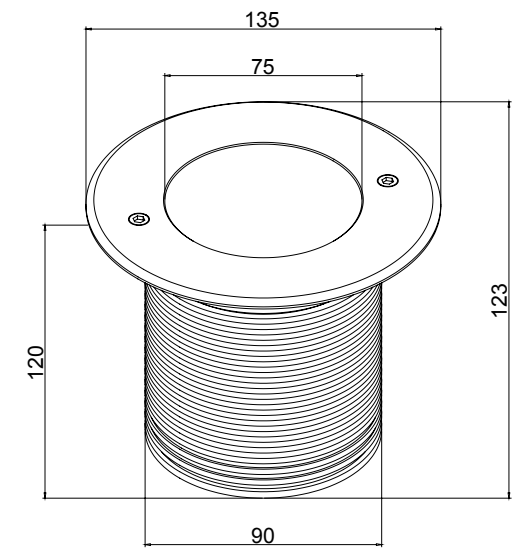

PASSIVATI / OLAR30 INCASSO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø114
CARRABILE	800 KG
PESO	1750 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

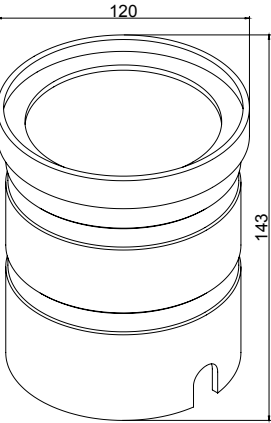

OLAR30 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL3025C	3000 K	25°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 3000K	€ 435,00
AL3040C	3000 K	40°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 3000K	€ 435,00
AL3060C	3000 K	60°	2995 LM	2126 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 3000K	€ 435,00
AL3025N	4000 K	25°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 4000K	€ 435,00
AL3040N	4000 K	40°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 4000K	€ 435,00
AL3060N	4000 K	60°	3200 LM	2272 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 4000K	€ 435,00
AL3025F	6000 K	25°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 6000K	€ 435,00
AL3040F	6000 K	40°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 6000K	€ 435,00
AL3060F	6000 K	60°	3420 LM	2428 LM	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 6000K	€ 435,00
AL30					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR30	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta






OLAR ASIMMETRICO 18



OLAR ASIMMETRICO 18

Incasso per esterno carrabile, corpo e controscassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC, protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L ottica asimmetrica.

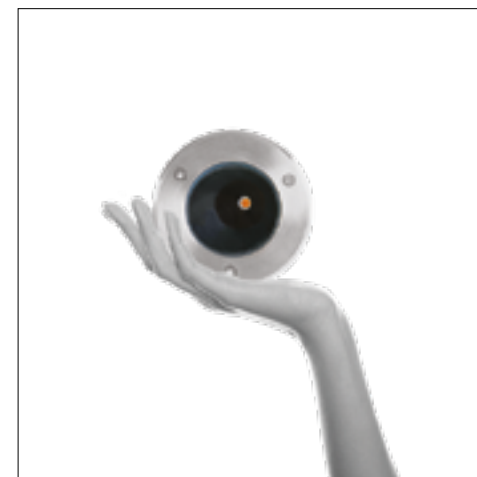

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

18
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE



15°x25°



15°x40°




15°x70°

GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

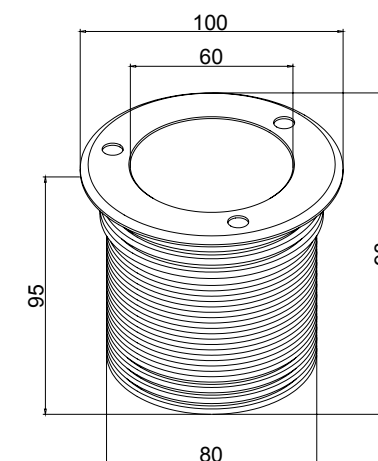

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø80
CARRABILE	1500 KG
PESO	800 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

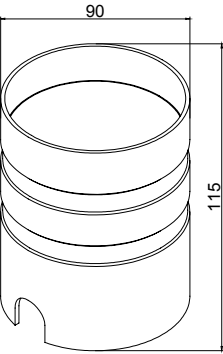


OLAR ASIMMETRICO 18 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL181525C	3000 K	15°x25°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 3000K	€ 300,00
AL181540C	3000 K	15°x40°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 3000K	€ 300,00
AL181570C	3000 K	15°x70°	1692 LM	1201 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 3000K	€ 300,00
AL181525N	4000 K	15°x25°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC. IP67 230V 18W 15X25 4000K	€ 300,00
AL181540N	4000 K	15°x40°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 4000K	€ 300,00
AL181570N	4000 K	15°x70°	1776 LM	1260 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 4000K	€ 300,00
AL181525F	6000 K	15°x25°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 6000K	€ 300,00
AL181540F	6000 K	15°x40°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 6000K	€ 300,00
AL181570F	6000 K	15°x70°	1950 LM	1384 LM	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 6000K	€ 300,00
AL18A					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR18 ASIMMETRICO	€ 14,40

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

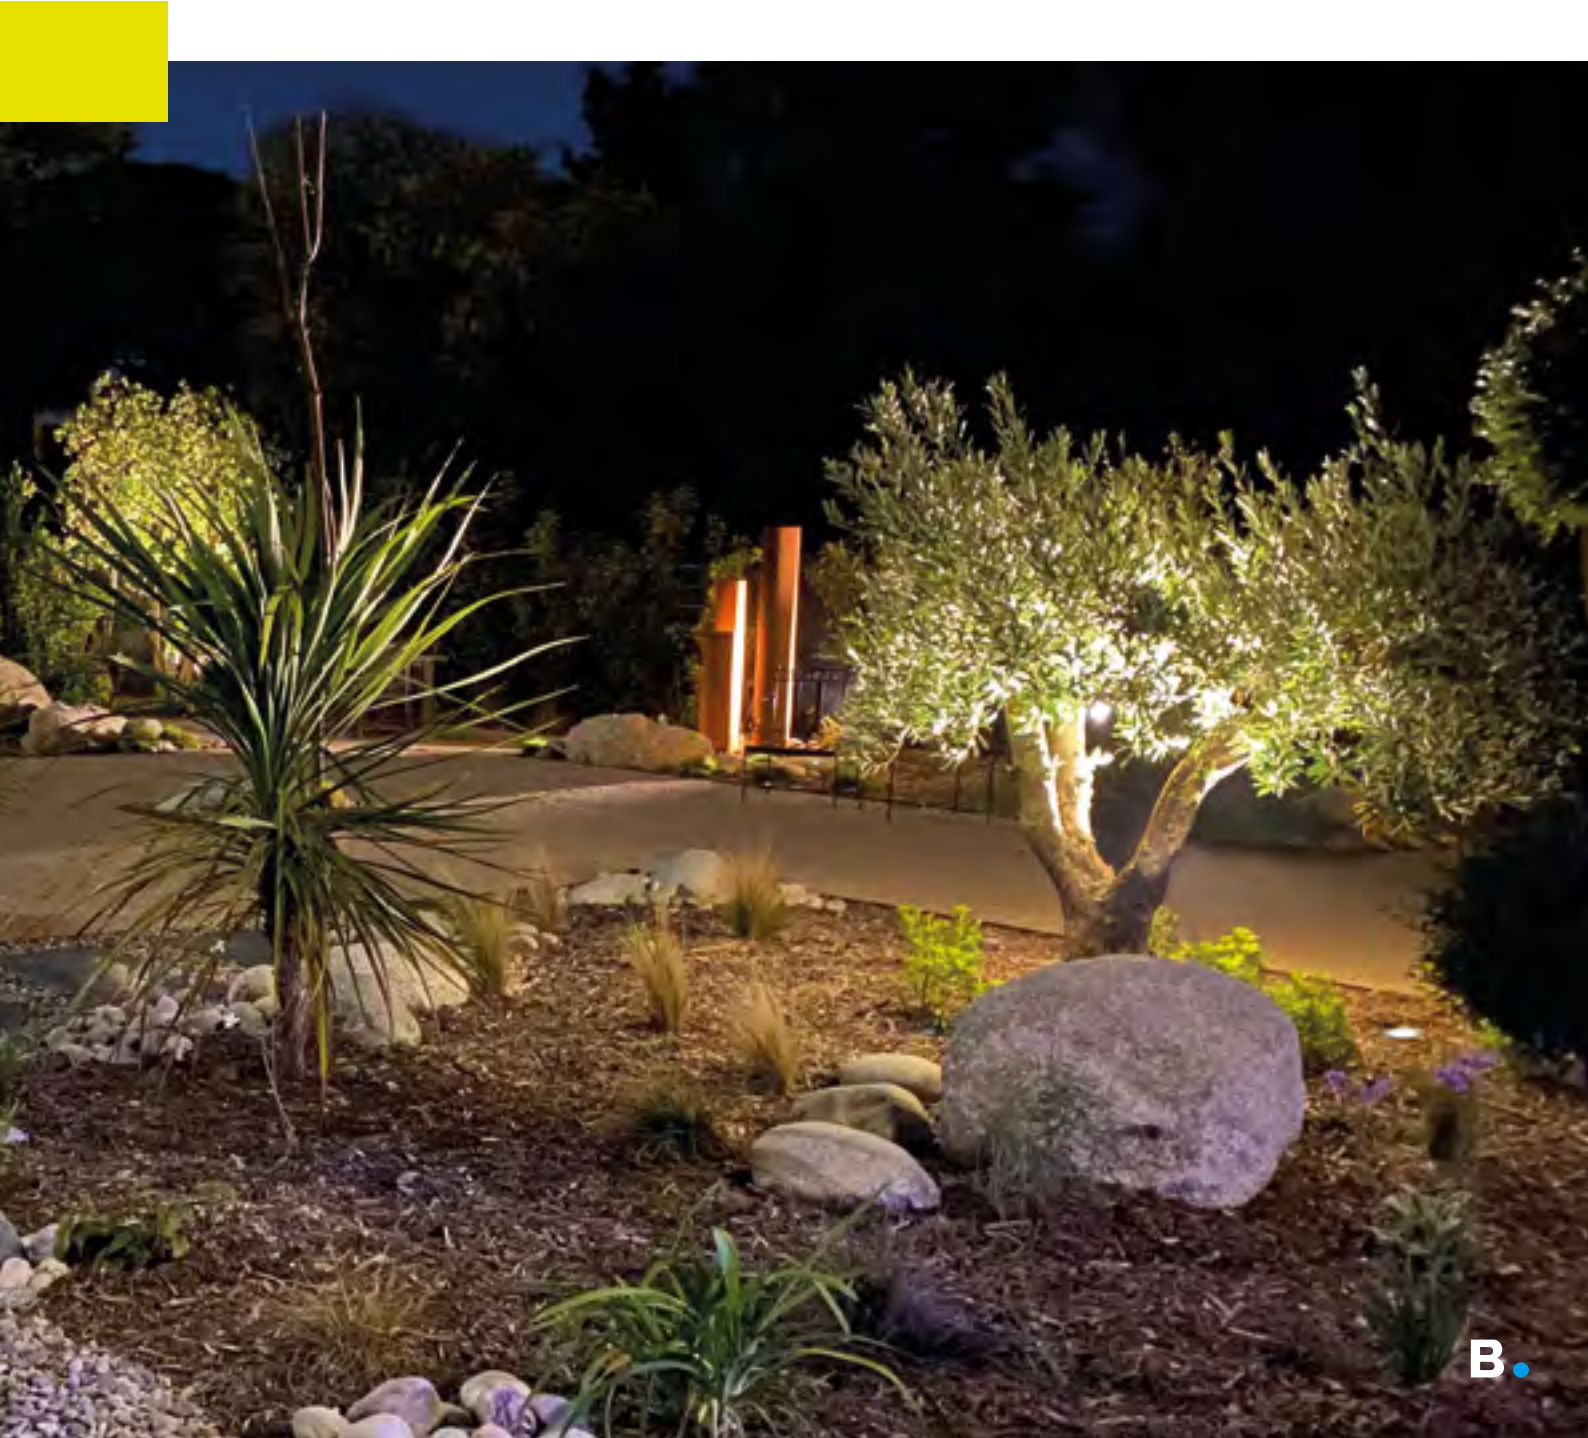




OLAR ASIMMETRICO 30



OLAR ASIMMETRICO 30

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L ottica asimmetrica.

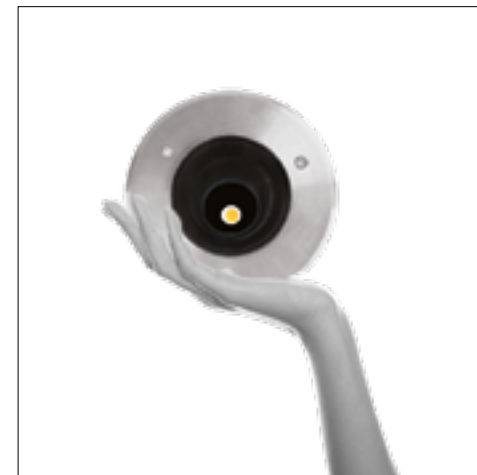

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

30
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE
ASIMMETRICI



15°x25°


15°x40°

15°x70°

GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

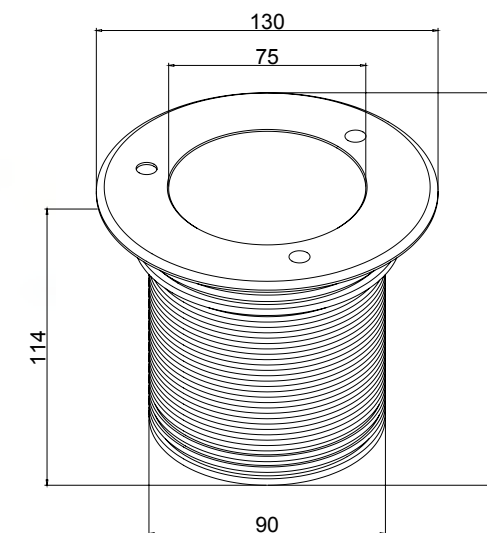

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø102
CARRABILE	800 KG
PESO	1750 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

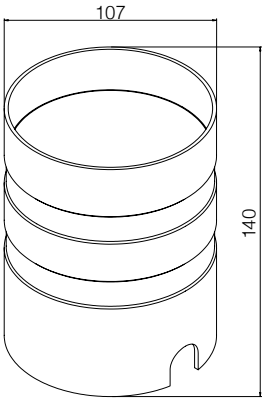


OLAR ASIMMETRICO 30 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL301525C	3000 K	15°x25°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 3000K	€ 490,00
AL301540C	3000 K	15°x40°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 3000K	€ 490,00
AL301570C	3000 K	15°x70°	2995 LM	2126 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 3000K	€ 490,00
AL301525N	4000 K	15°x25°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 4000K	€ 490,00
AL301540N	4000 K	15°x40°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 4000K	€ 490,00
AL301570N	4000 K	15°x70°	3200 LM	2272 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 4000K	€ 490,00
AL301525F	6000 K	15°x25°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 6000K	€ 490,00
AL301540F	6000 K	15°x40°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 6000K	€ 490,00
AL301570F	6000 K	15°x70°	3420 LM	2428 LM	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 6000K	€ 490,00
AL30A					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR30 ASIMMETRICO	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

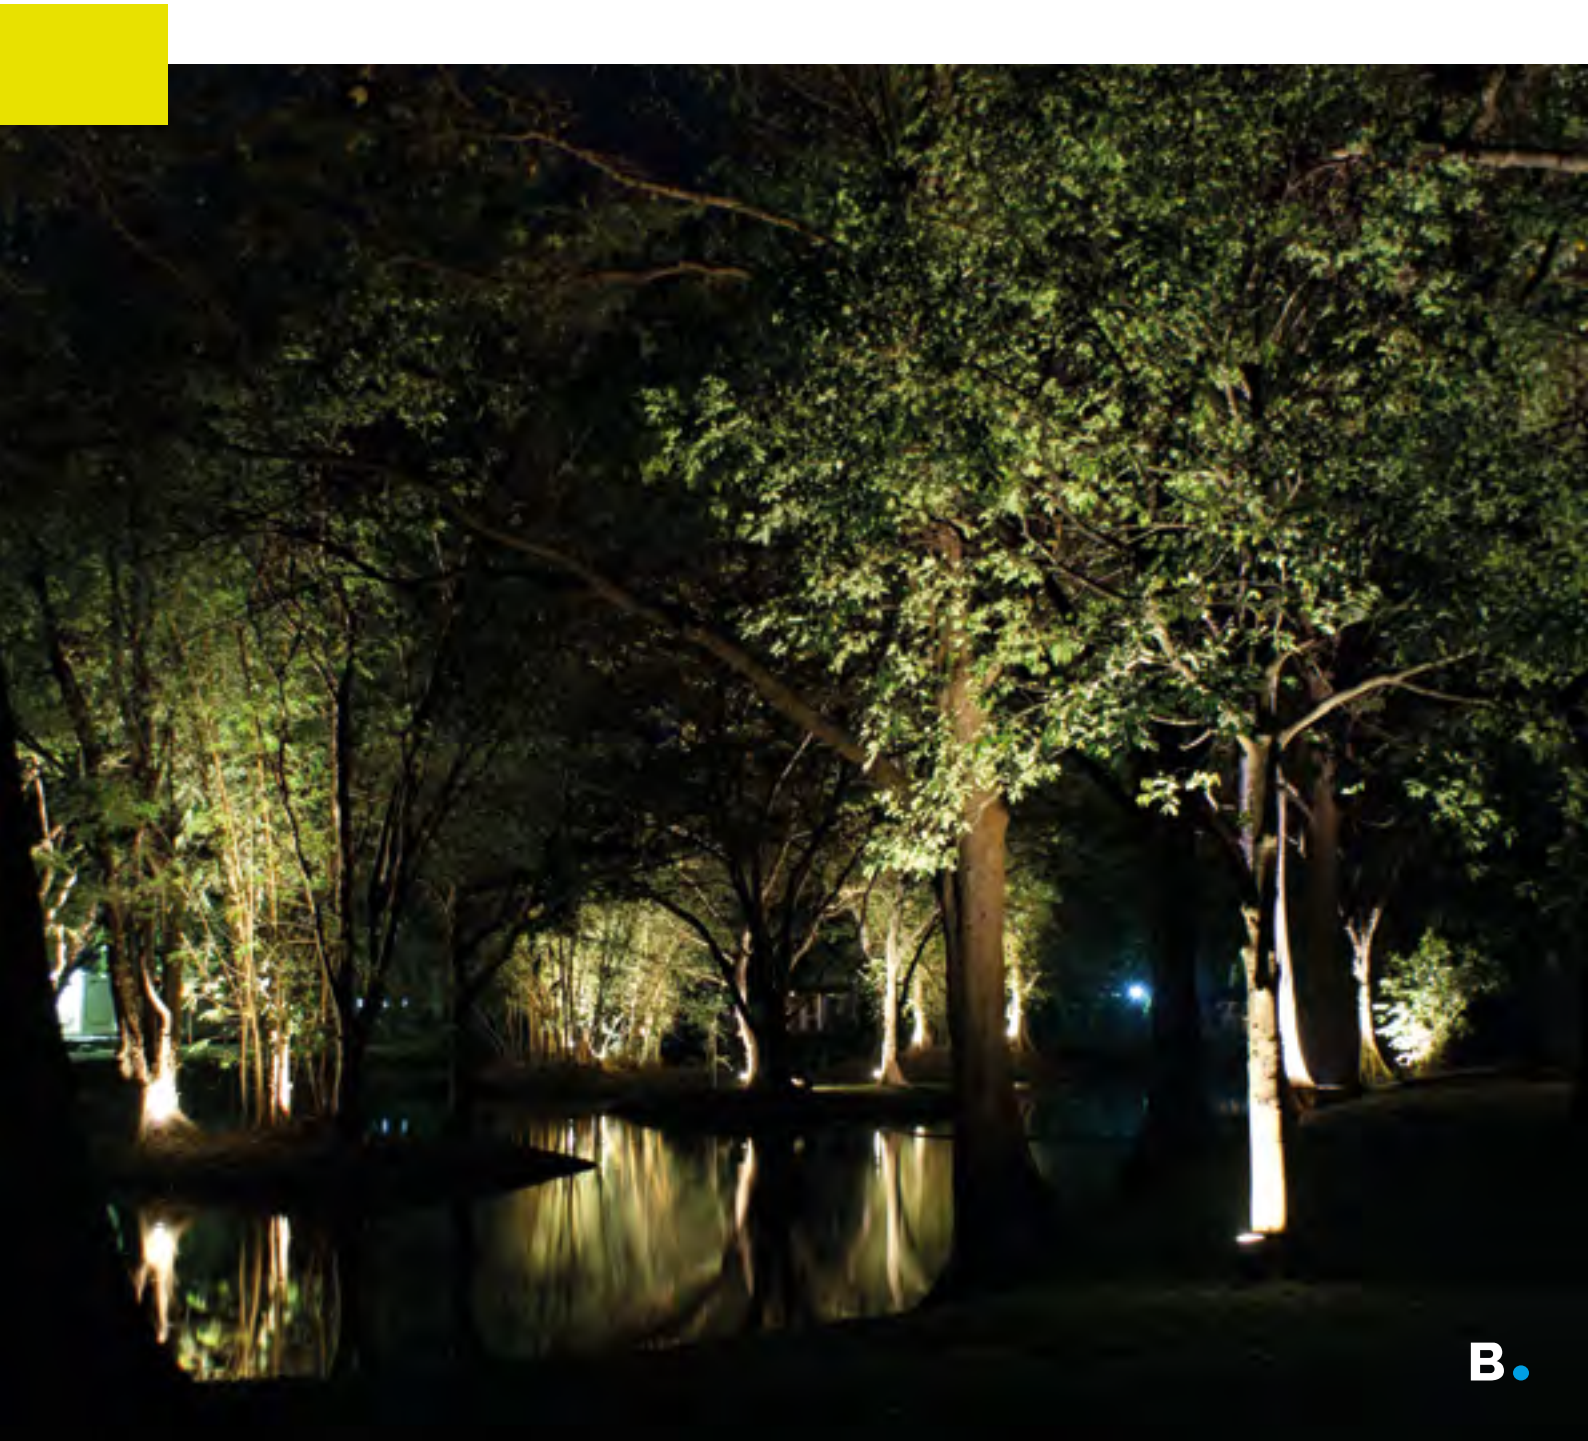



OLAR ASIMMETRICO 40



OLAR ASIMMETRICO 40

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L ottica asimmetrica.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

40
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE
ASIMMETRICI



15°x25°


15°x40°

15°x70°

GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

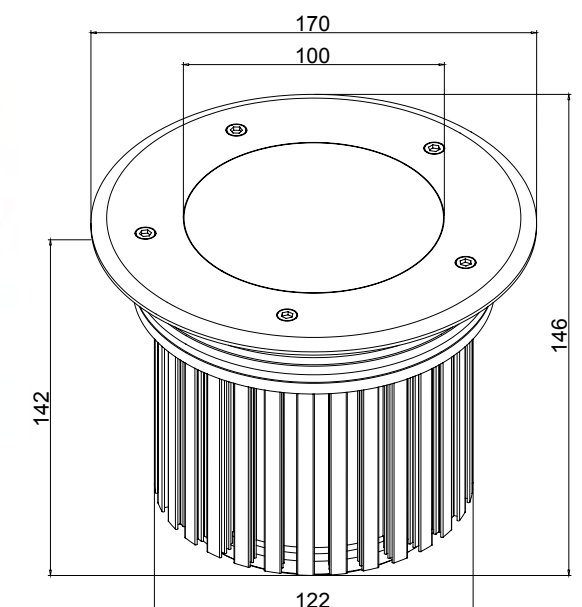

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø108
CARRABILE	800 KG
PESO	2150 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	40
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

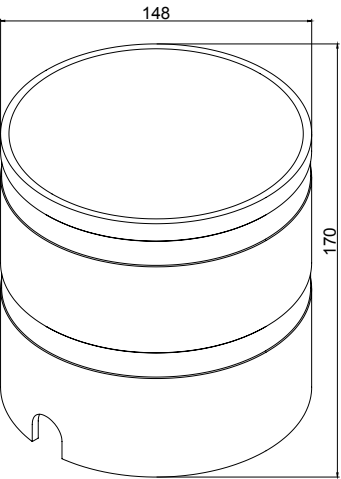

OLAR ASIMMETRICO 40 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL401525C	3000 K	15°x25°	3894 LM	2835 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 3000K	€ 590,00
AL401540C	3000 K	15°x40°	3894 LM	2835 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 3000K	€ 590,00
AL401570C	3000 K	15°x70°	3894 LM	2835 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 3000K	€ 590,00
AL401525N	4000 K	15°x25°	4160 LM	3029 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 4000K	€ 590,00
AL401540N	4000 K	15°x40°	4160 LM	3029 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 4000K	€ 590,00
AL401570N	4000 K	15°x70°	4160 LM	3029 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 4000K	€ 590,00
AL401525F	6000 K	15°x25°	4446 LM	3237 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 6000K	€ 590,00
AL401540F	6000 K	15°x40°	4446 LM	3237 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 6000K	€ 590,00
AL401570F	6000 K	15°x70°	4446 LM	3237 LM	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 6000K	€ 590,00
AL40A					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR40 ASIMMETRICO	€ 30,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta





OLAR
GU10



OLAR GU10

Incasso per esterno carrabile, con sorgente luminosa sostituibile attacco GU10, corpo in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

230
volt

APPLICAZIONE




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

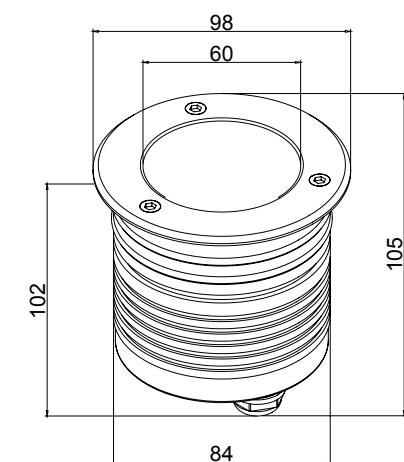

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	Ø84
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



LAMPADINA GU10
Per lampadina GU10 con dimensioni massime di 60mm.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

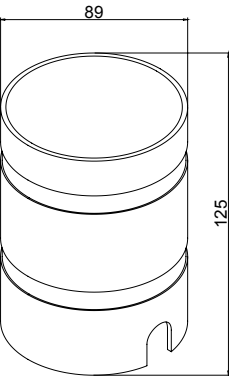

OLAR GU10 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
OLP5SL	OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP67	€ 102,00
OLP	CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR GU10	€ 12,00

PERSONALIZZAZIONE



		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00





OLAR SLIM 10



OLAR SLIM 10

Incasso basso spessore per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

10
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

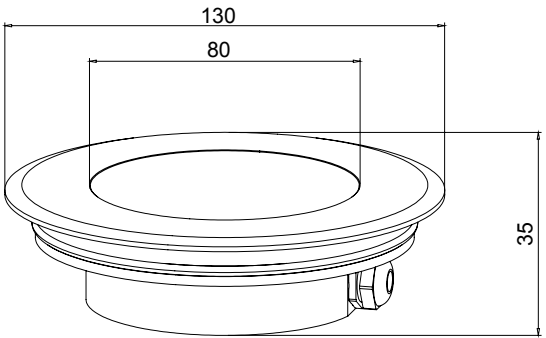

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø112
CARRABILE	500 KG
PESO	770 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.




DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




OLAR SLIM 10 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALS1010C	3000 K	10°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 10° 3000K	€ 270,00
ALS1020C	3000 K	20°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 20° 3000K	€ 270,00
ALS1030C	3000 K	30°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 30° 3000K	€ 270,00
ALS1060C	3000 K	60°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 60° 3000K	€ 270,00
ALS10100C	3000 K	100°	1349 LM	737 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 3000K	€ 270,00
ALS1010N	4000 K	10°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 10° 4000K	€ 270,00
ALS1020N	4000 K	20°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 20° 4000K	€ 270,00
ALS1030N	4000 K	30°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 30° 4000K	€ 270,00
ALS1060N	4000 K	60°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 60° 4000K	€ 270,00
ALS10100N	4000 K	100°	1420 LM	776 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 4000K	€ 270,00
ALS1010F	6000 K	10°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 10° 6000K	€ 270,00
ALS1020F	6000 K	20°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 20° 6000K	€ 270,00
ALS1030F	6000 K	30°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 30° 6000K	€ 270,00
ALS1060F	6000 K	60°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 60° 6000K	€ 270,00
ALS10100F	6000 K	100°	1491 LM	814 LM	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 6000K	€ 270,00
ALS10					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR SLIM10	€ 10,00

PERSONALIZZAZIONE



		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A CARTONGESSO		Z + CODICE ARTICOLO + L	€ 5,00

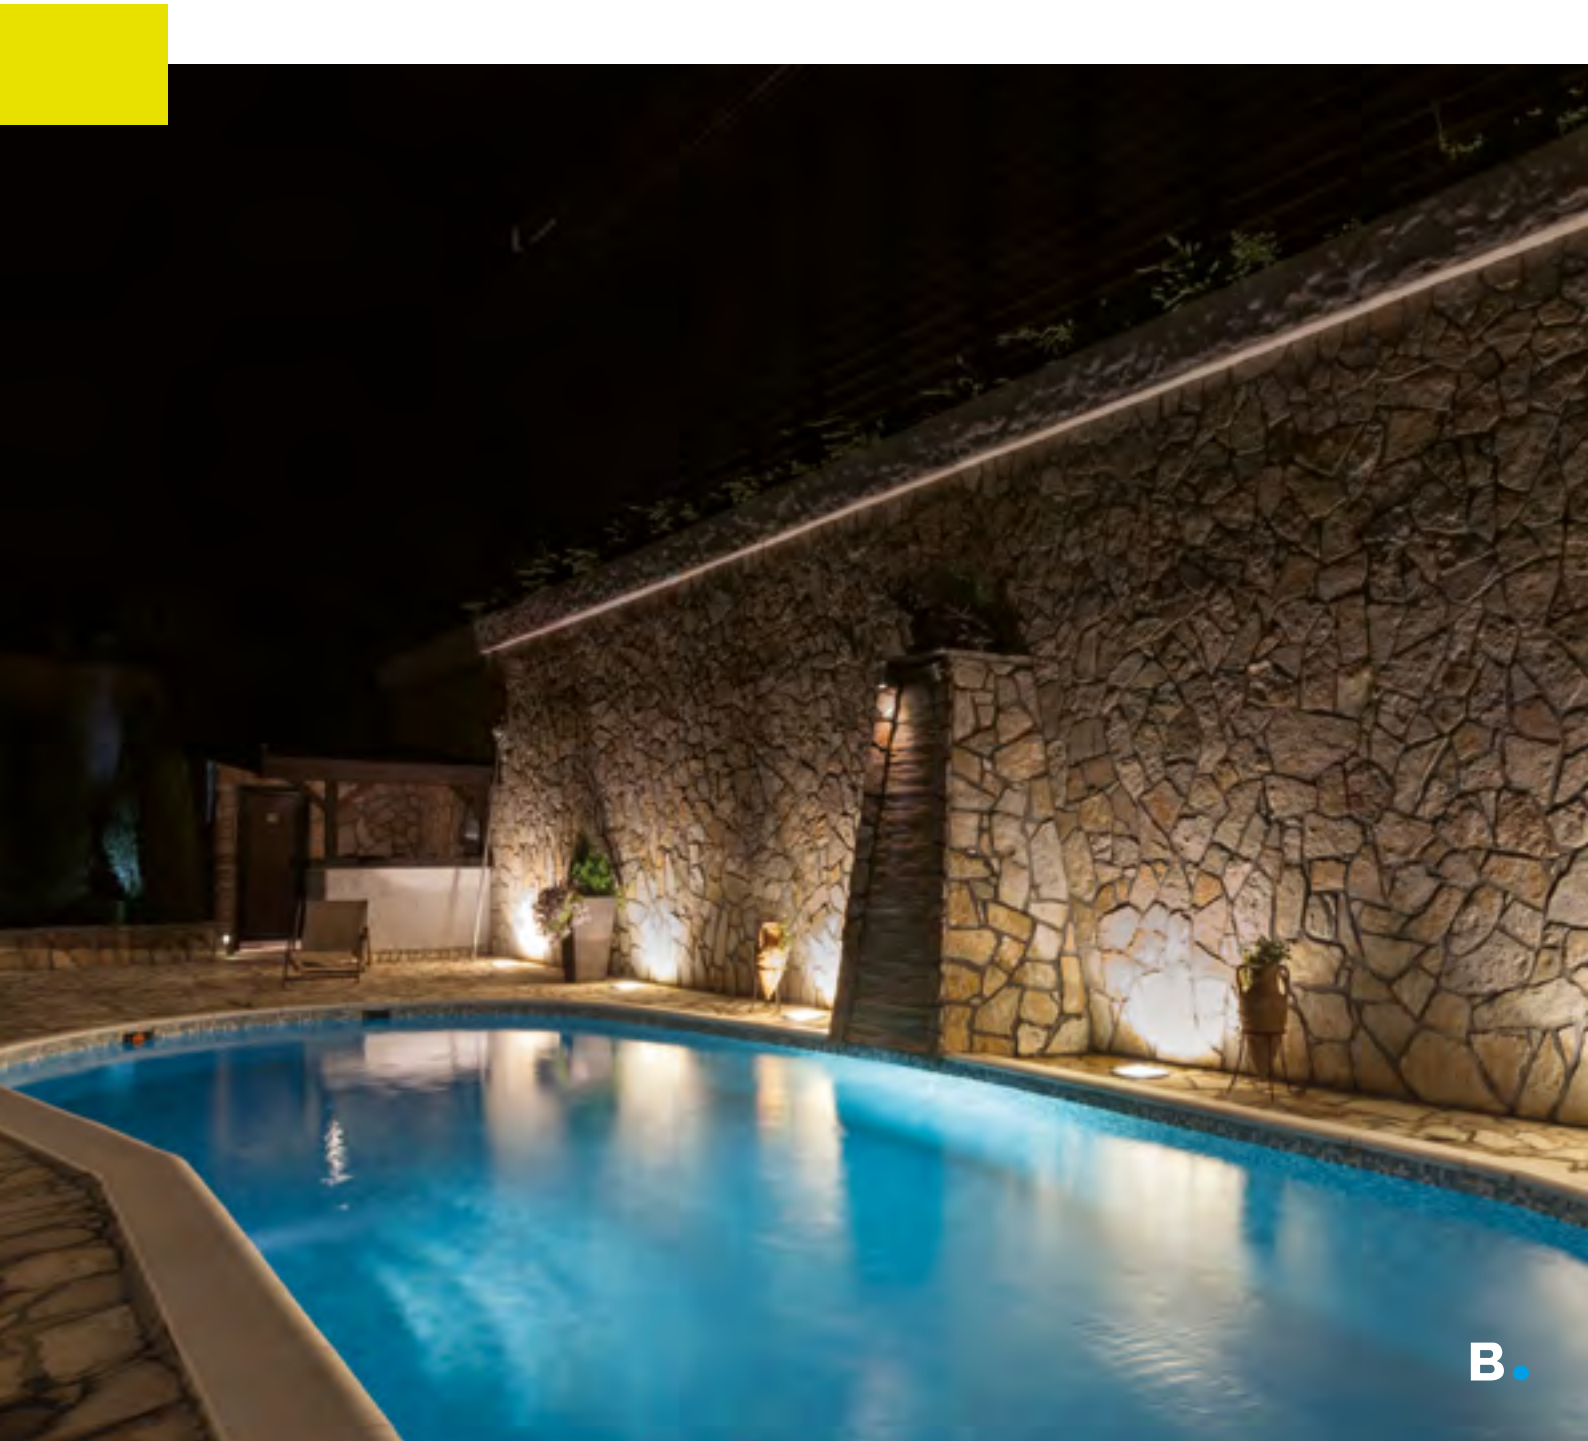



OLAR SLIM 15



OLAR SLIM 15

Incasso basso spessore per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

15
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

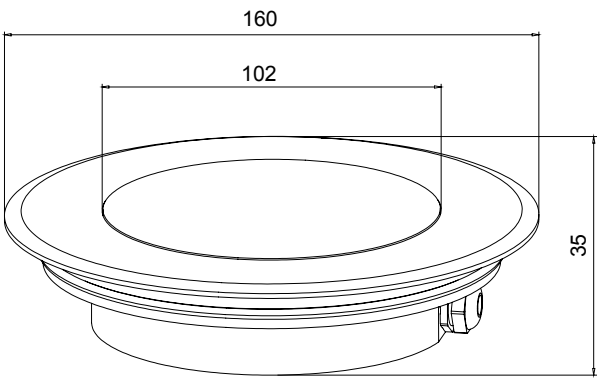

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	09
FORO	Ø138
CARRABILE	500 KG
PESO	910 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




OLAR SLIM 15 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALS1510C	3000 K	10°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 15° 3000K	€ 325,00
ALS1520C	3000 K	20°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 20° 3000K	€ 325,00
ALS1530C	3000 K	30°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 30° 3000K	€ 325,00
ALS1560C	3000 K	60°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 60° 3000K	€ 325,00
ALS15100C	3000 K	100°	2123 LM	1005 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 100° 3000K	€ 325,00
ALS1510N	4000 K	10°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 15° 4000K	€ 325,00
ALS1520N	4000 K	20°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 20° 4000K	€ 325,00
ALS1530N	4000 K	30°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 30° 4000K	€ 325,00
ALS1560N	4000 K	60°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 60° 4000K	€ 325,00
ALS15100N	4000 K	100°	2235 LM	1060 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 100° 4000K	€ 325,00
ALS1510F	6000 K	10°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 15° 6000K	€ 325,00
ALS1520F	6000 K	20°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 20° 6000K	€ 325,00
ALS1530F	6000 K	30°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 30° 6000K	€ 325,00
ALS1560F	6000 K	60°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 60° 6000K	€ 325,00
ALS15100F	6000 K	100°	2348 LM	1110 LM	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP68 24V 15W 100° 6000K	€ 325,00
ALS15					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR SLIM15	€ 10,00

PERSONALIZZAZIONE




		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A CARTONGESSO		Z + CODICE ARTICOLO + L	€ 5,00

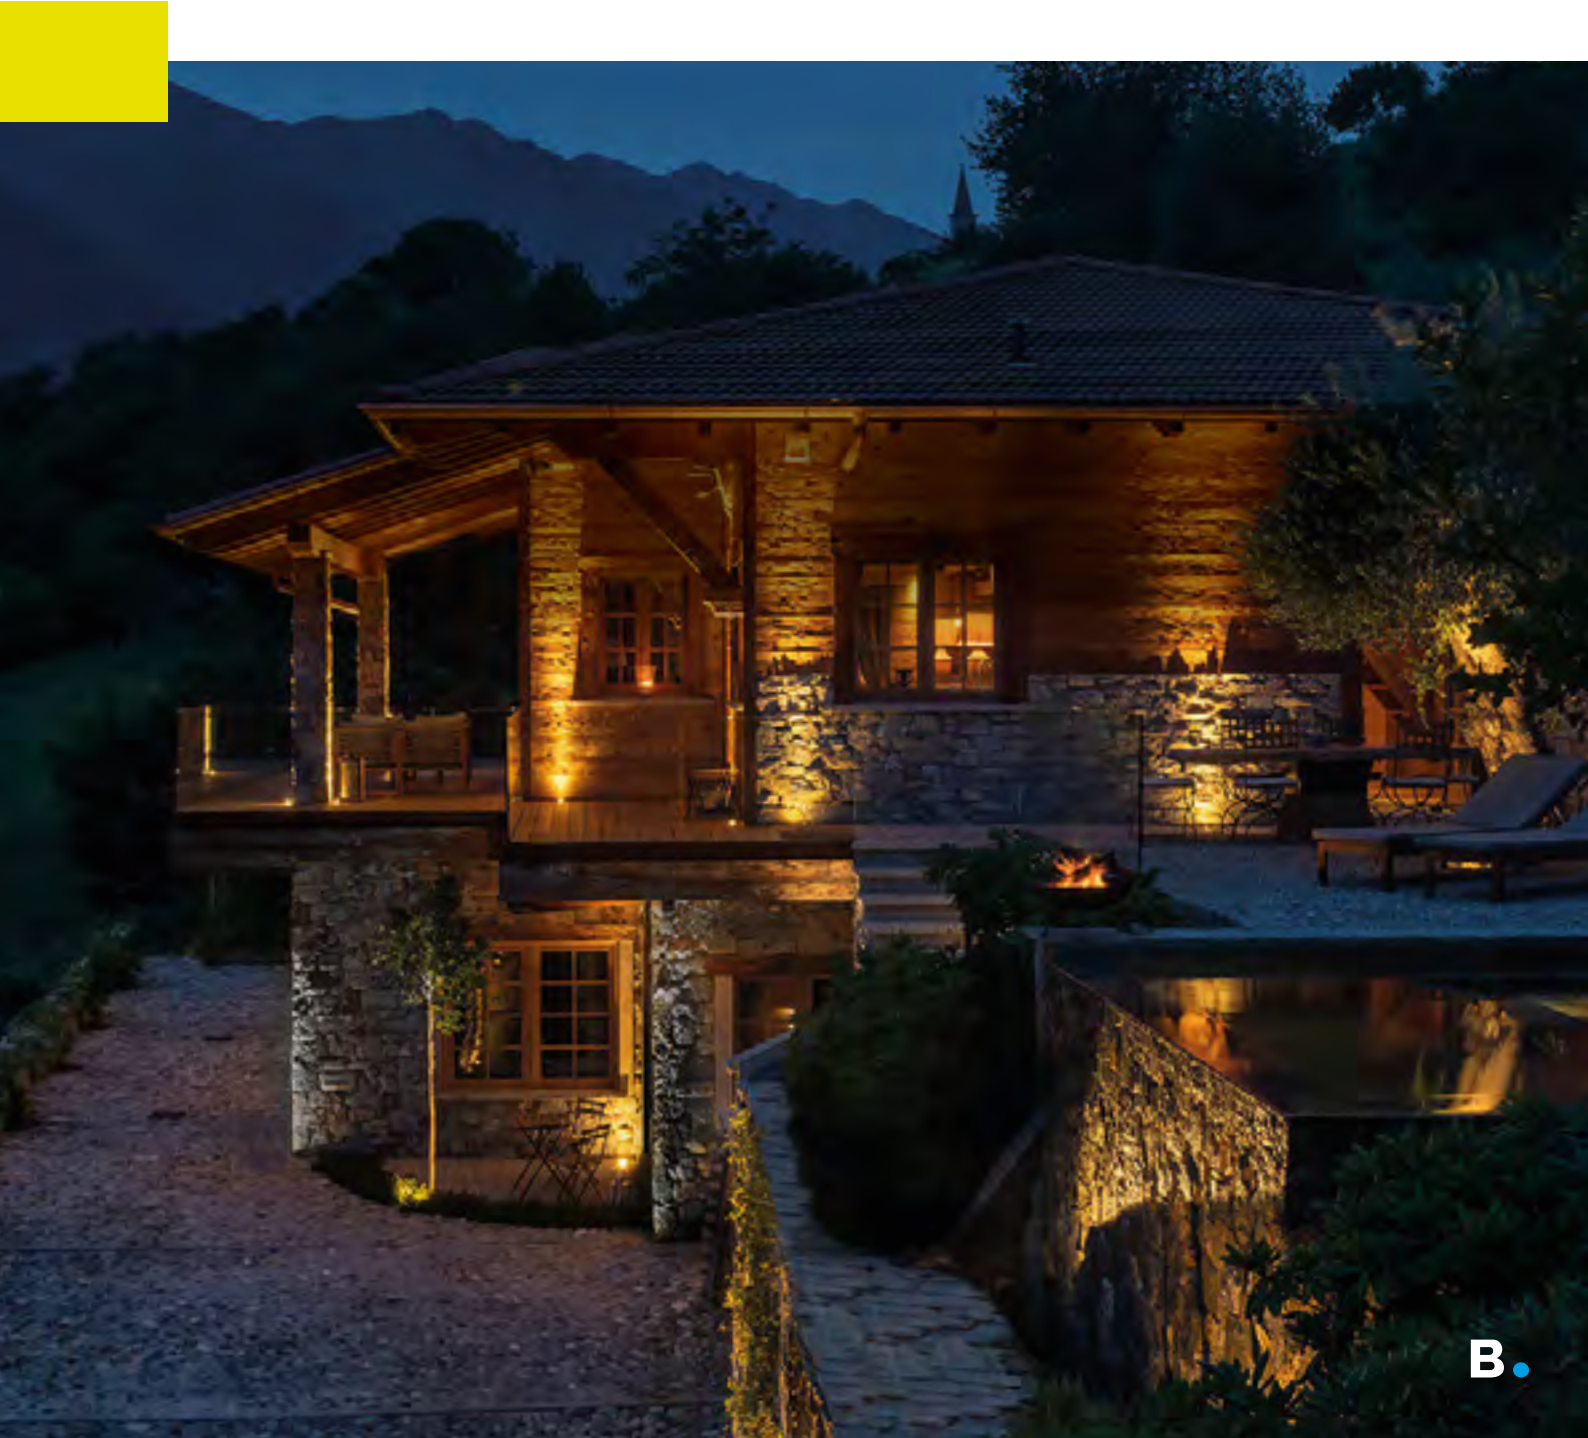



OLAR RAY

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L con fascio di luce a lama.

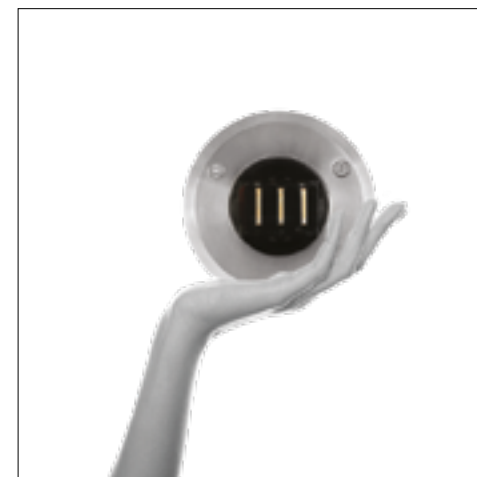

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

6
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

24
volt

FASCI DI LUCE




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

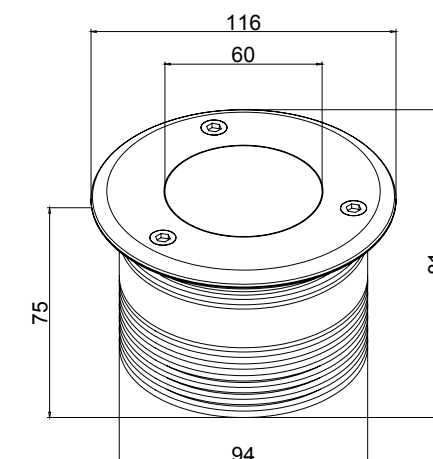

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



OLAR RAY

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø95
CARRABILE	1000 KG
PESO	1500 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




OLAR RAY / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL6LC	3000 K	5°	660 LM	468 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 3000K	€ 250,00
AL6LN	4000 K	5°	720 LM	511 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 4000K	€ 250,00
AL6LF	6000 K	5°	750 LM	532 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 6000K	€ 250,00
AL6					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR RAY	€ 10,00

PERSONALIZZAZIONE



		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

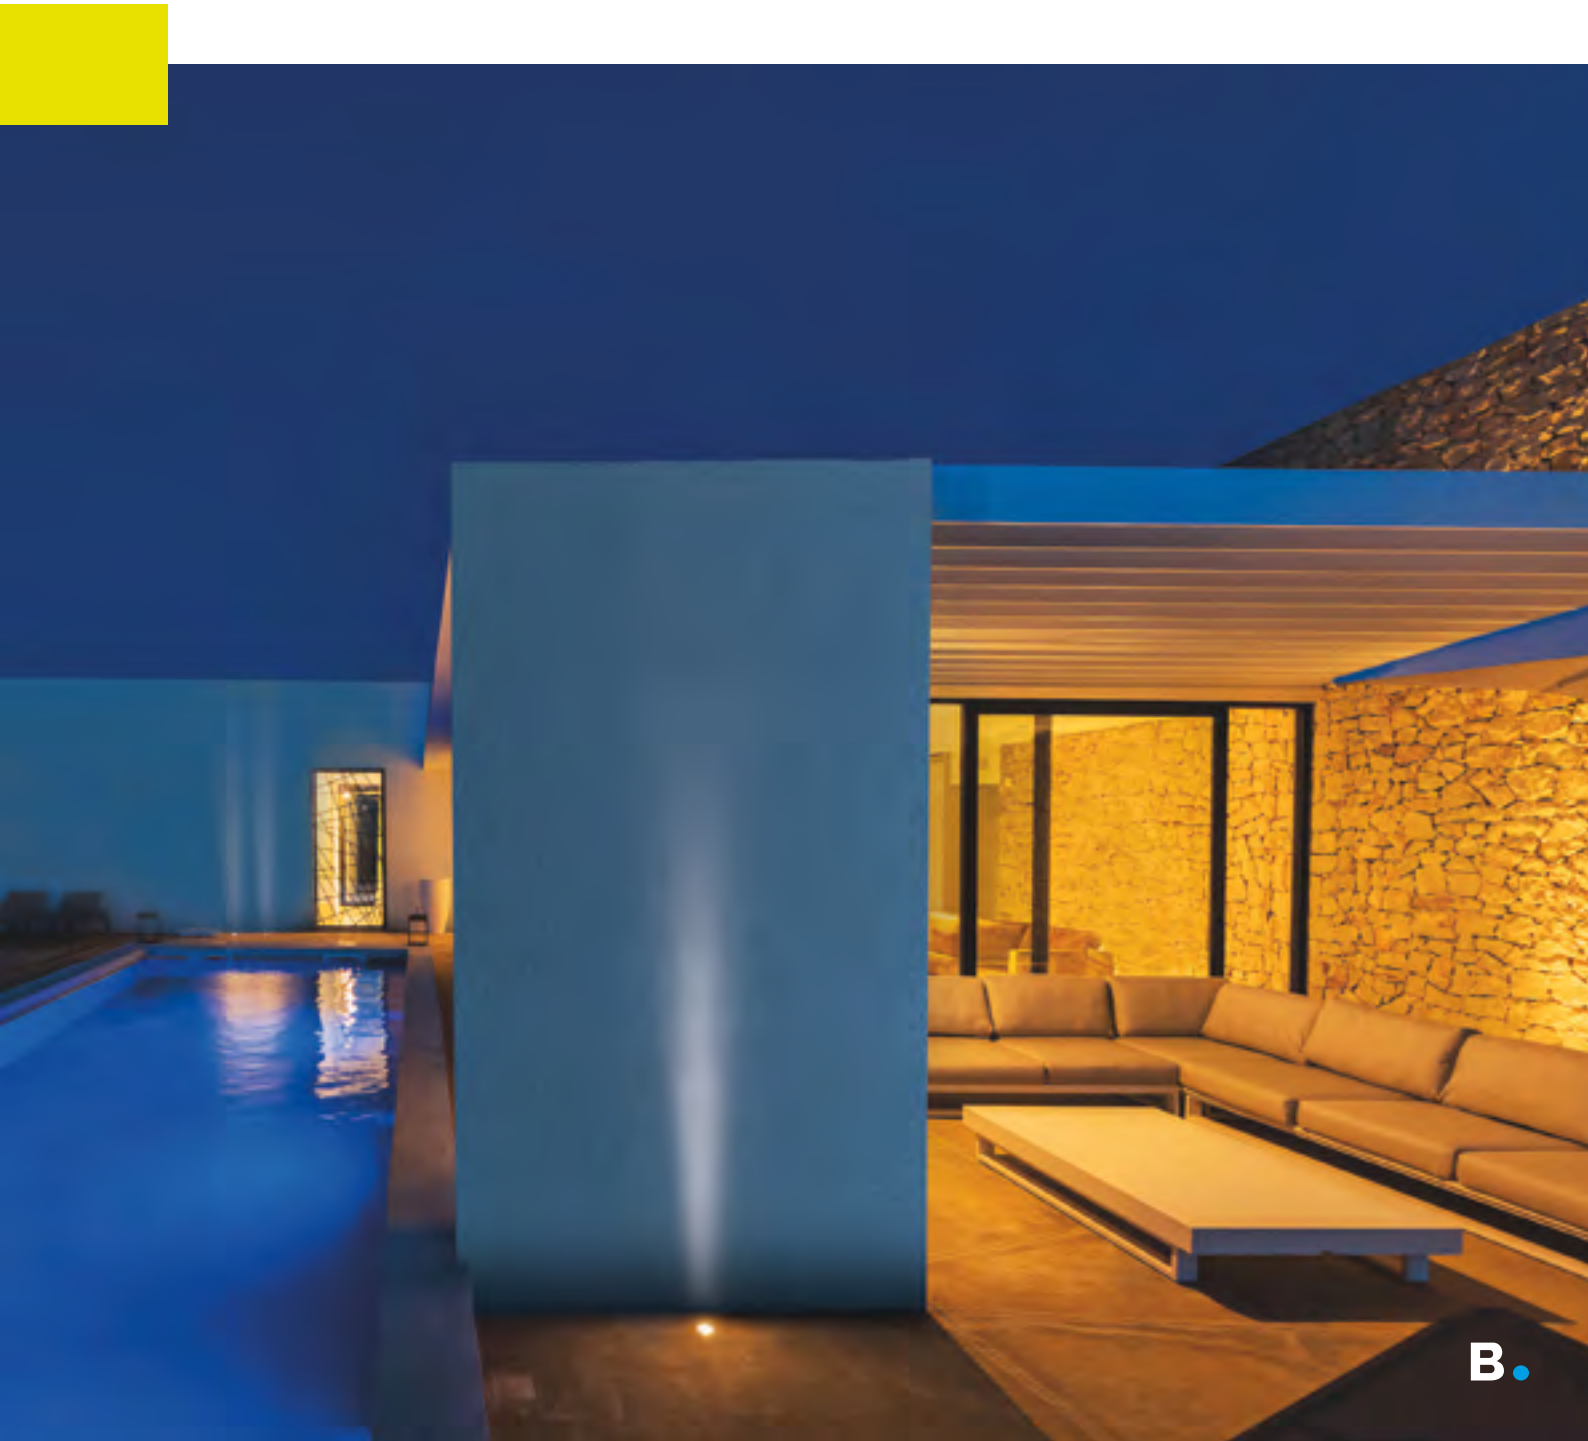



OLAR CERCHIO



OLAR CERCHIO

Incasso per esterno calpestabile, realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, schermo in vetro temperato trasparente e ghiera in acciaio INOX AISI 316L fascio di luce circolare decorativo.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

FASCI DI LUCE




CALPESTABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø37
CARRABILE	NO
PESO	100 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO

- 

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.
- 

SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.
- 


CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.
- 

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.
- 

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA



OLAR CERCHIO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL2CRC	3000 K	-	154 LM	109 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 3000K	€ 114,00
AL2CRN	4000 K	-	168 LM	119 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 4000K	€ 114,00
AL2CRF	6000 K	-	185 LM	131 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 6000K	€ 114,00
ALC2					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR CERCHIO	€ 5,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			





OLAR LONGER



OLAR LONGER

Incasso per esterno carrabile, corpo e controscassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L luce bianca e colorata.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

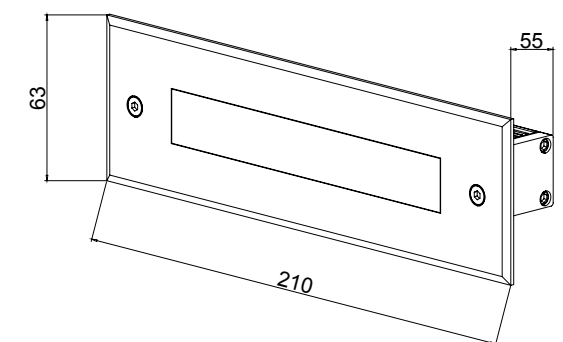

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	51X170
CARRABILE	1500 KG
PESO	800 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

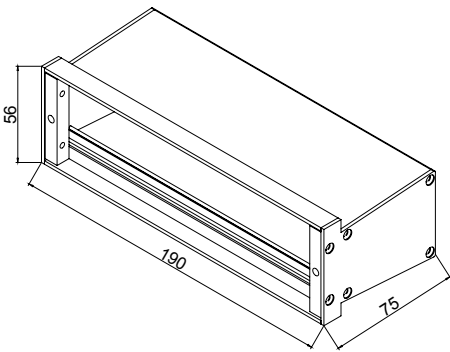

OLAR LONGER / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALC007AC	3000 K	20X60°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 3000K	€ 200,00
ALC007WC	3000 K	90°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 3000K	€ 200,00
ALC007AN	4000 K	20X60°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 4000K	€ 200,00
ALC007WN	4000 K	90°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 4000K	€ 200,00
ALCO					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER OLAR LONGER	€ 26,00

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + COD.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + COD.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + COD.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + COD.ART	€ 30,00





RASO3

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L con sistema ottico radiale.

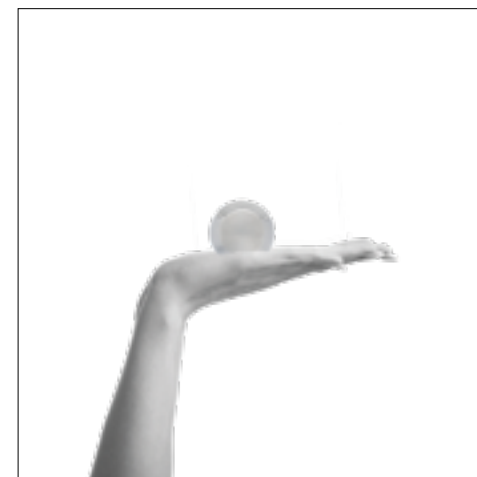

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

3
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

FASCI DI LUCE



CARRABILE




GRADO
DI PROTEZIONE




DISEGNO TECNICO




GARANZIA



RASO 3 1 VIA



RASO 3 2 VIE



RASO 3 4 VIE

CONSULTA IL SITO



RASO3

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	10
FORO	Ø36
CARRABILE	1500 KG
PESO	340 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V / 24V

DIMMERABILE	VERSIONE 12V
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.




CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA



RASO3 1 VIA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
AL1005C	3000 K	275 LM	196 LM	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 114,00
AL1005N	4000 K	285 LM	200 LM	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 114,00
AL1005F	6000 K	300 LM	215 LM	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 114,00
ALR				CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO 3	€ 8,40

RASO3 2 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
AL1006C	3000 K	275 LM	196 LM	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 114,00
AL1006N	4000 K	285 LM	200 LM	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 114,00
AL1006F	6000 K	300 LM	215 LM	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 114,00
ALR				CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO 3	€ 8,40

RASO3 4 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
AL1004C	3000 K	275 LM	196 LM	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	€ 114,00
AL1004N	4000 K	285 LM	200 LM	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	€ 114,00
AL1004F	6000 K	300 LM	215 LM	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	€ 114,00
ALR				CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO 3	€ 8,40

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			





RASO12

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcalza in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L con sistema ottico radiale 1, 2 o 4 vie.

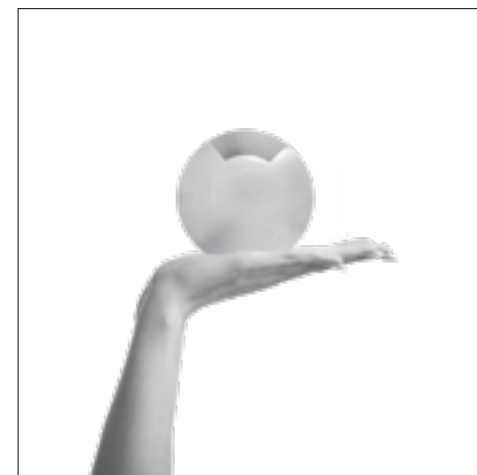

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

12
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE




GRADO DI PROTEZIONE




DISEGNO TECNICO

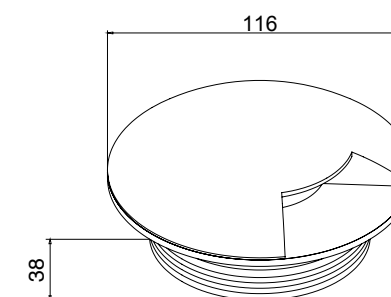


GARANZIA



RASO 12 1 VIA



RASO 12 2 VIE



RASO 12 4 VIE

CONSULTA IL SITO



RASO12

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	10
FORO	Ø85
CARRABILE	1500 KG
PESO	1110 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V

DIMMERABILE	NO
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA



RASO12 1 VIA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALR101C	3000 K	RADIALE 80°	310 LM	220 LM	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 290,00
ALR101N	4000 K	RADIALE 80°	325 LM	230 LM	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 290,00
ALR101F	6000 K	RADIALE 80°	350 LM	248 LM	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 290,00
ALR10					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO12	€ 18,00

RASO12 2 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALR102C	3000 K	RADIALE 80°	310 LM	220 LM	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 290,00
ALR102N	4000 K	RADIALE 80°	325 LM	230 LM	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 290,00
ALR102F	6000 K	RADIALE 80°	350 LM	248 LM	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 290,00
ALR10					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO12	€ 18,00

RASO12 4 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALR104C	3000 K	RADIALE 80°	310 LM	220 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 290,00
ALR104N	4000 K	RADIALE 80°	325 LM	230 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 290,00
ALR104F	6000 K	RADIALE 80°	350 LM	248 LM	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 290,00
ALR10					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO12	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + Cod.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + Cod.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + Cod.ART	a richiesta






RASO 360



RASO 360

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L con sistema ottico radiale 360°.

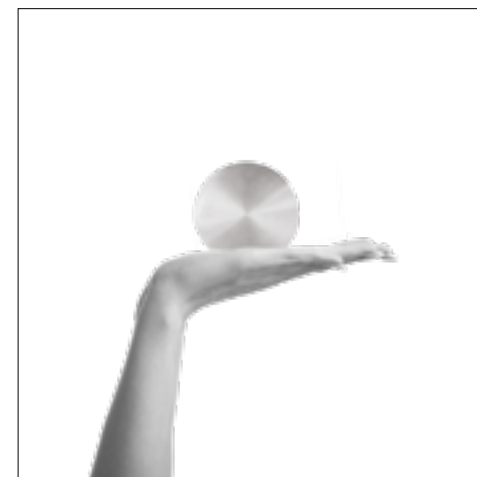

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

6
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE




360°

GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø51
CARRABILE	500 KG
PESO	450 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V

DIMMERABILE	NO
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




RASO 360 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALR360C	3000 K	360°	600 LM	426 LM	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K	€ 160,00
ALR360N	4000 K	360°	650 LM	461 LM	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K	€ 160,00
ALR360					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER RASO360	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE




		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00

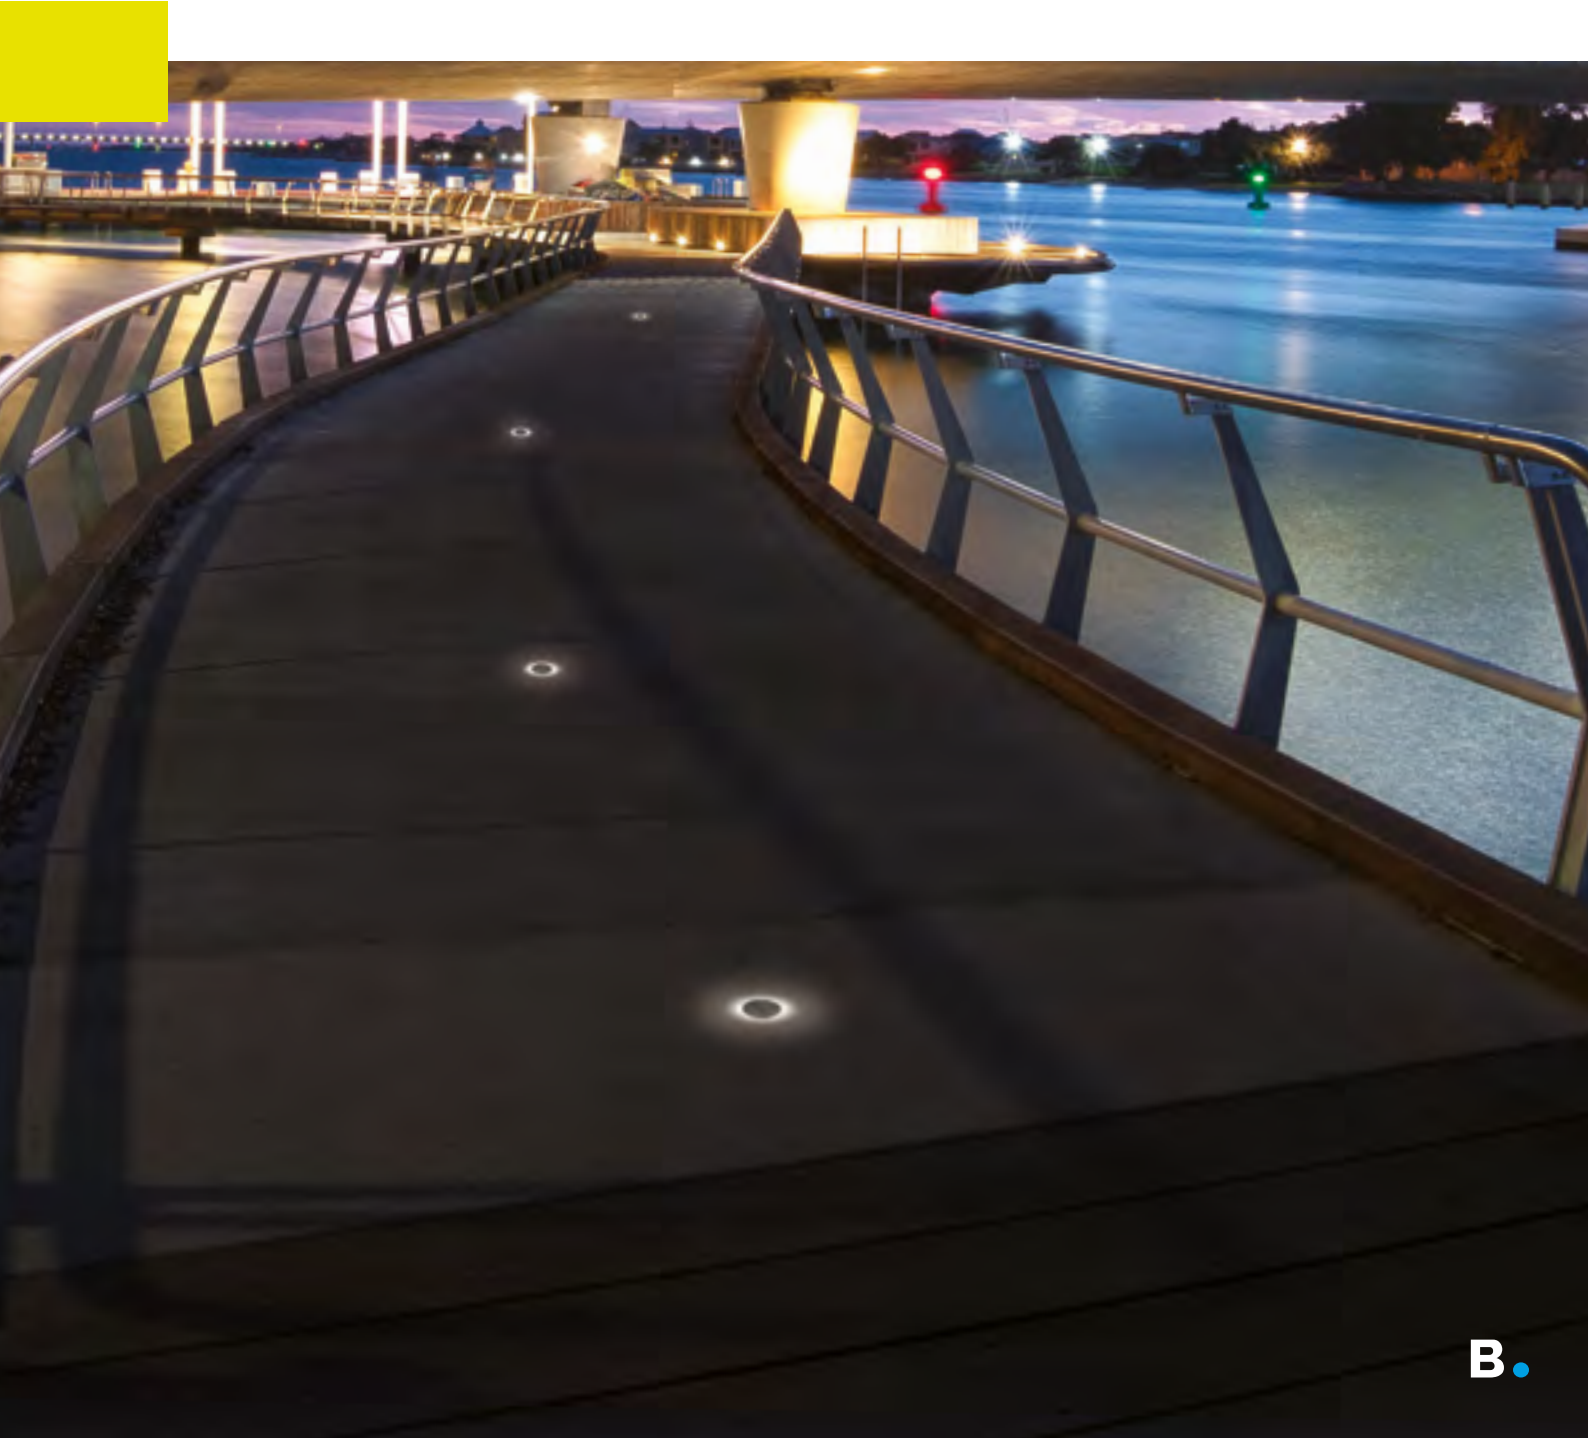



ORIENT7

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcausa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L fascio di luce orientabile e bidirezionale.

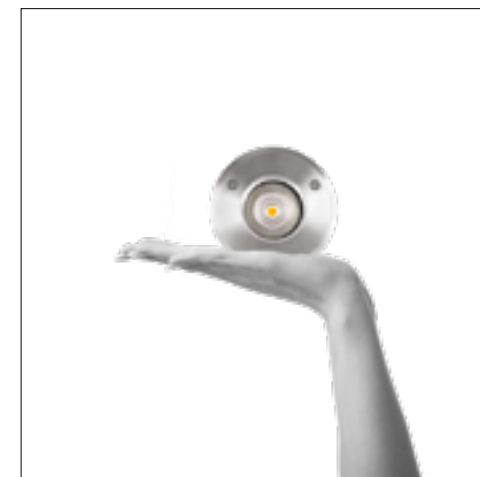

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt


APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

24
volt

FASCI DI LUCE
ORIENTABILI




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

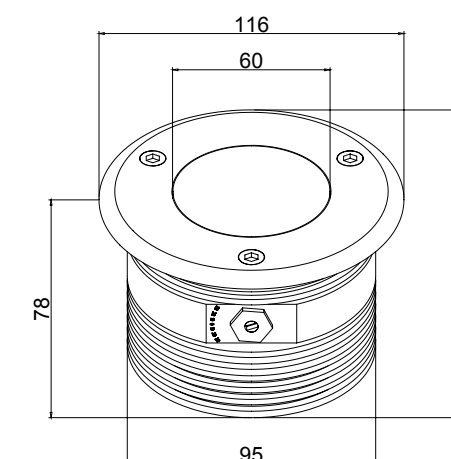

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



ORIENT7

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø95
CARRABILE	1500 KG
PESO	1300 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB-CREE
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INNOVATIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE ESTERNO
che permette il controllo bidirezionale del fascio di luce di 20° in entrambe le direzioni.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




ORIENT7 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL725BC	3000 K	25°	688 LM	474 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 3000K	€ 280,00
AL740BC	3000 K	40°	688 LM	474 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 3000K	€ 280,00
AL725BN	4000 K	25°	692 LM	491 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 4000K	€ 280,00
AL740BN	4000 K	40°	692 LM	491 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 4000K	€ 280,00
AL725BF	6000 K	25°	715 LM	507 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 6000K	€ 280,00
AL740BF	6000 K	40°	715 LM	507 LM	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 6000K	€ 280,00
ALB7					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER ORIENT7	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

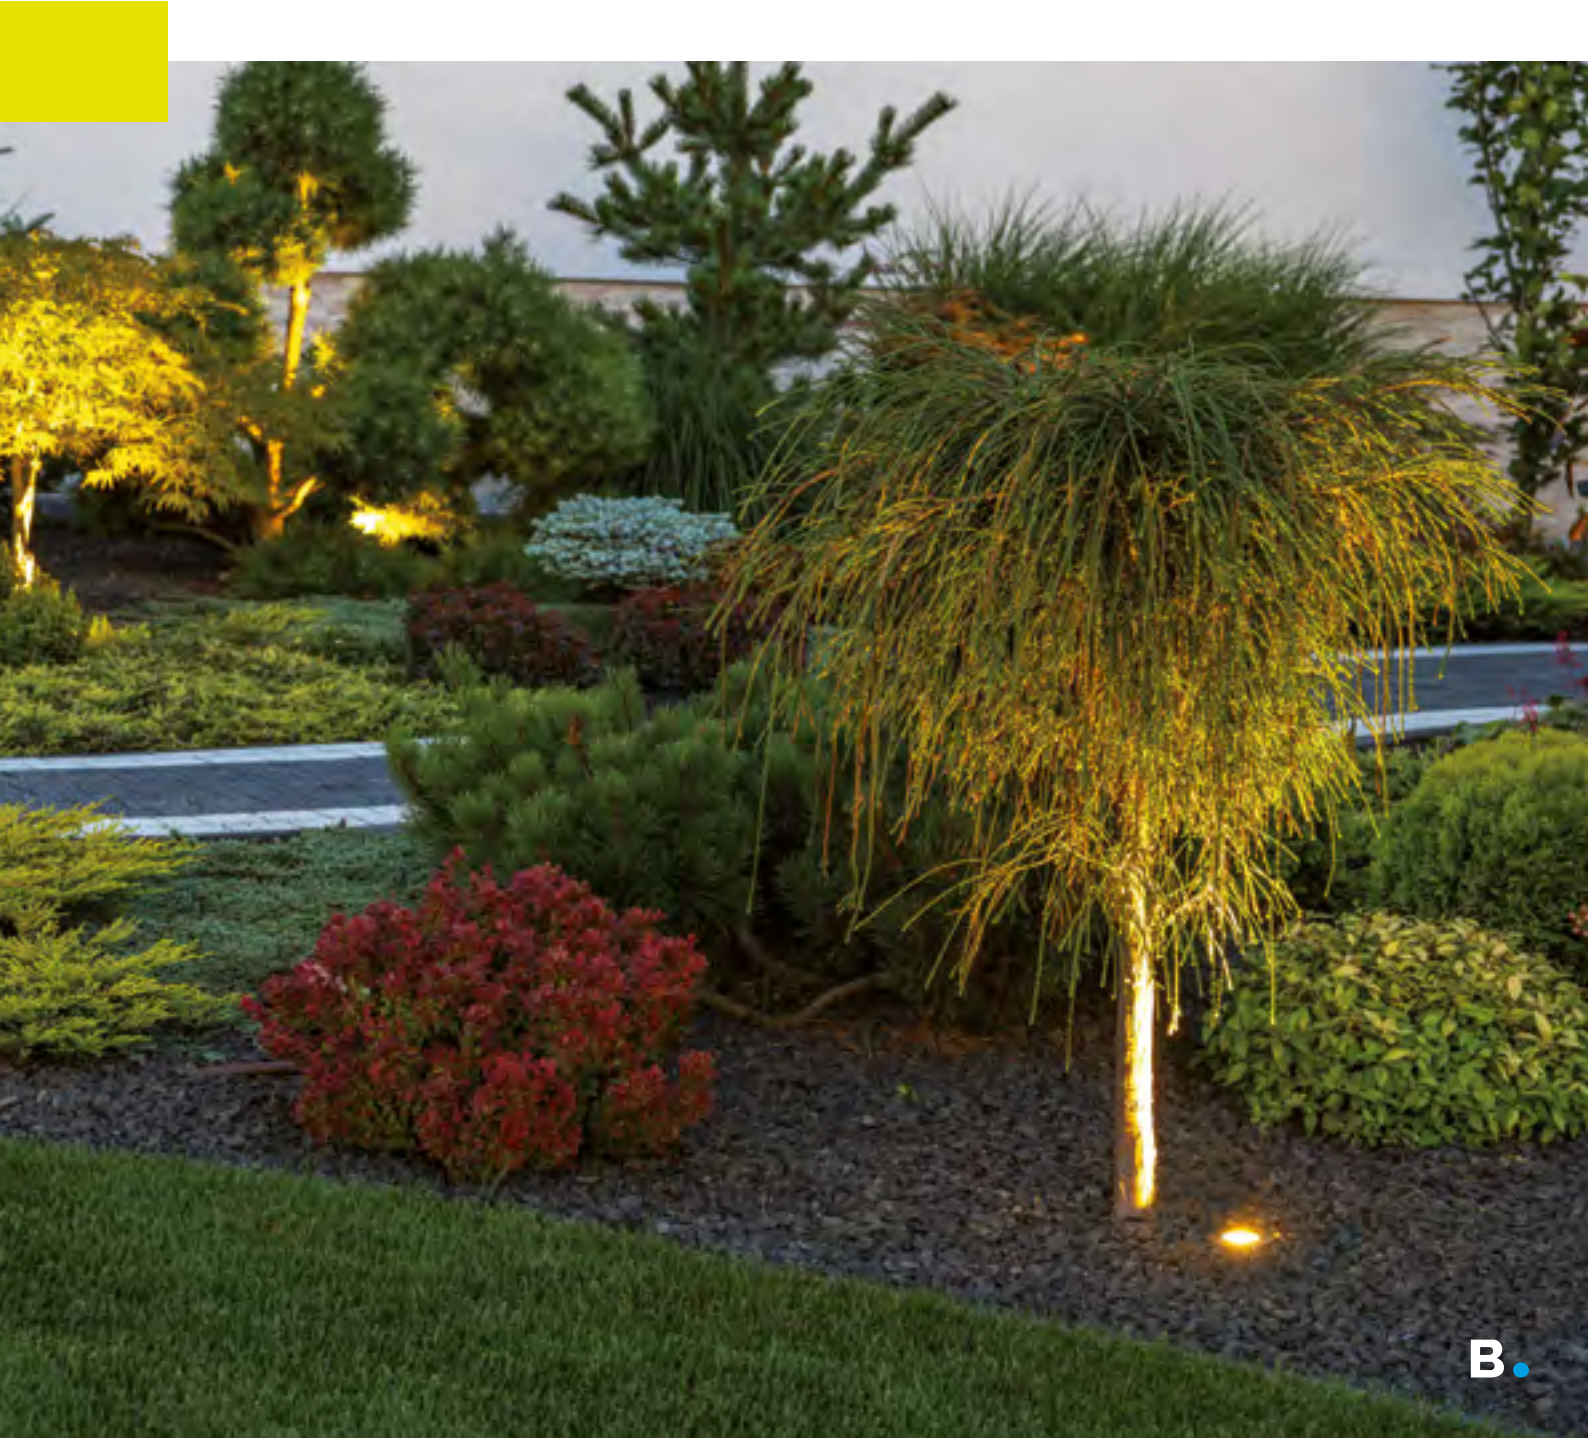



ORIENT12

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcausa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L fascio di luce orientabile e bidirezionale.

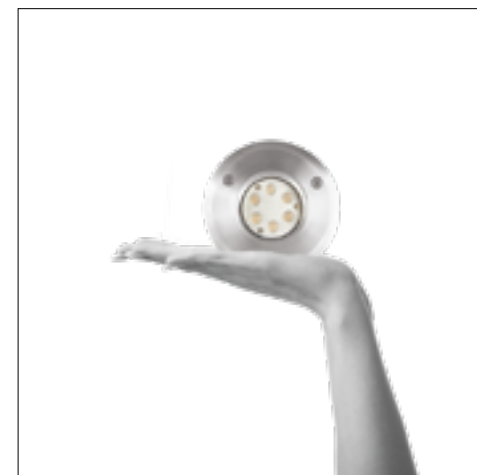

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

12
watt


APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

24
volt

FASCI DI LUCE
ORIENTABILI




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

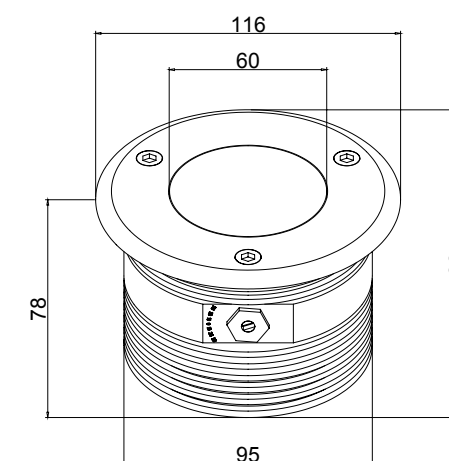

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



ORIENT12

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø95
CARRABILE	1500 KG
PESO	1130 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INNOVATIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE ESTERNO
che permette il controllo bidirezionale del fascio di luce di 20° in entrambe le direzioni.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA




ORIENT12 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL1225BC	3000 K	25°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 3000K	€ 320,00
AL1240BC	3000 K	40°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 3000K	€ 320,00
AL1260BC	3000 K	60°	1320 LM	938 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 3000K	€ 320,00
AL1225BN	4000 K	25°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 4000K	€ 320,00
AL1240BN	4000 K	40°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 4000K	€ 320,00
AL1260BN	4000 K	60°	1440 LM	1022 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 4000K	€ 320,00
AL1225BF	6000 K	25°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 6000K	€ 320,00
AL1240BF	6000 K	40°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 6000K	€ 320,00
AL1260BF	6000 K	60°	1500 LM	1065 LM	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 6000K	€ 320,00
ALB7					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER ORIENT12	€ 18,00

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

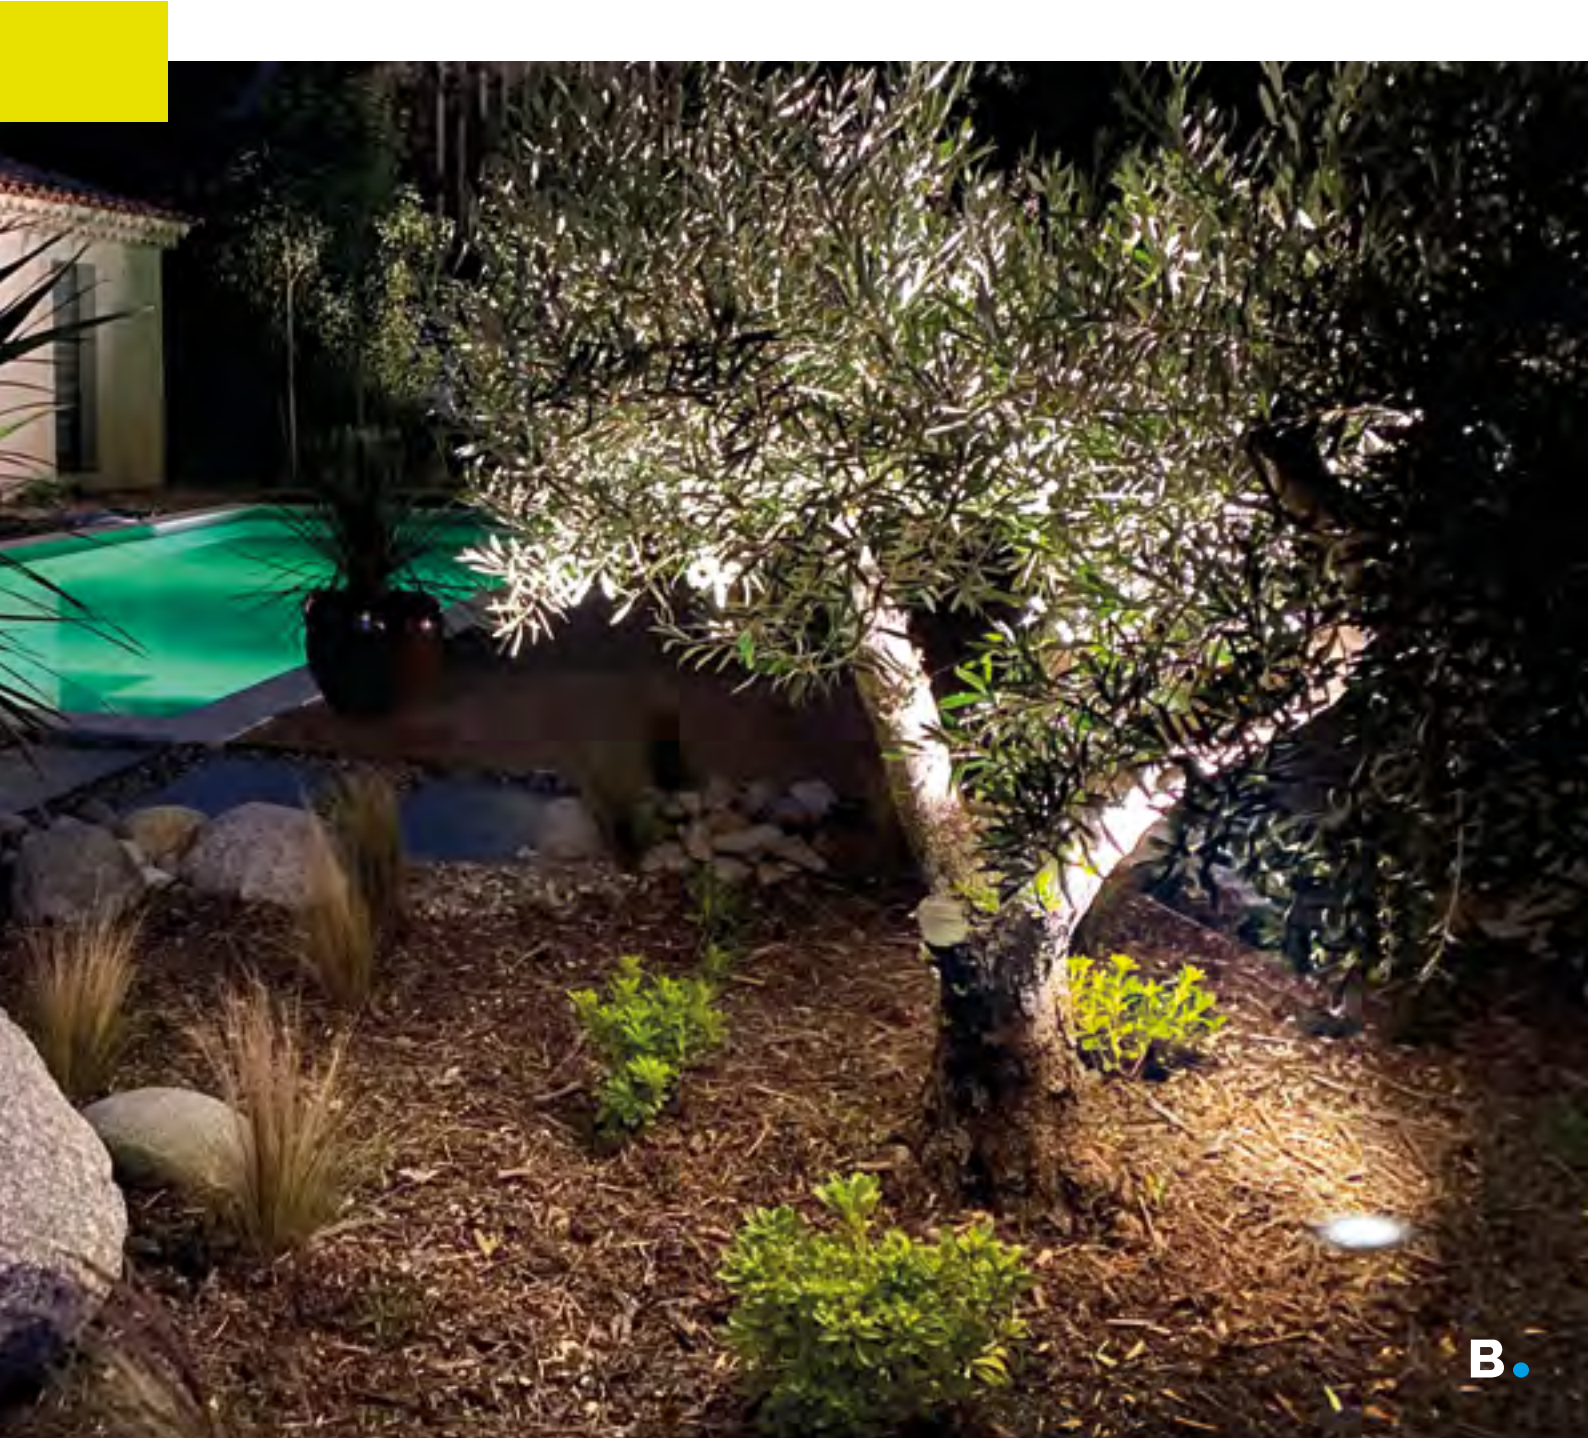



ORIENT18

Incasso per esterno carrabile, corpo e controscassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L fascio di luce orientabile e bidirezionale.

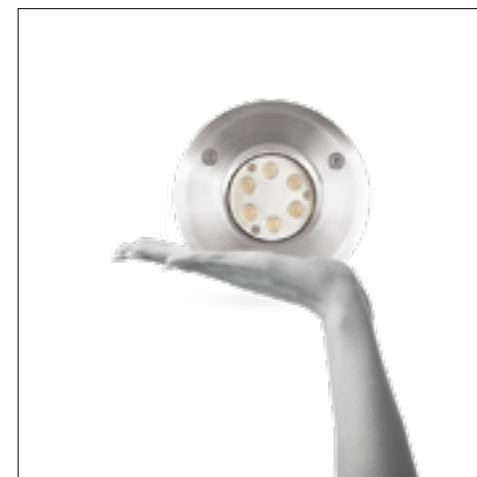

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

18
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt

CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE
ORIENTABILI



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

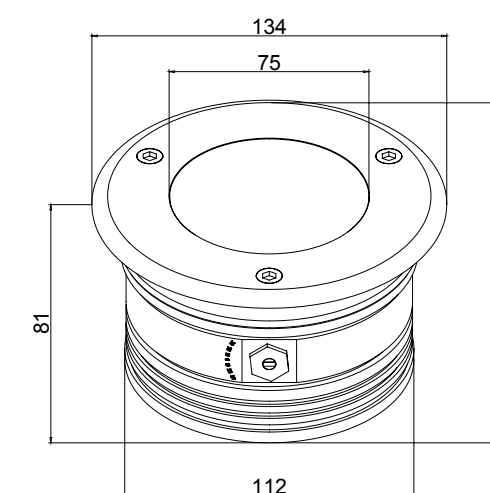

CONSULTA IL SITO



ORIENT18

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø114
CARRABILE	1500 KG
PESO	1400 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INNOVATIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE ESTERNO
che permette il controllo bidirezionale del fascio di luce di 20° in entrambe le direzioni.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA



ORIENT18 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL1825BC	3000 K	25°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 3000K	€ 375,00
AL1840BC	3000 K	40°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 3000K	€ 375,00
AL1860BC	3000 K	60°	1980 LM	1405 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 3000K	€ 375,00
AL1825BN	4000 K	25°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 4000K	€ 375,00
AL1840BN	4000 K	40°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 4000K	€ 375,00
AL1860BN	4000 K	60°	2160 LM	1533 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 4000K	€ 375,00
AL1825BF	6000 K	25°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 6000K	€ 375,00
AL1840BF	6000 K	40°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 6000K	€ 375,00
AL1860BF	6000 K	60°	2250 LM	1597 LM	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 6000K	€ 375,00
ALB18					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER ORIENT18	€ 24,00

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta





ORIENT24

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcausa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L fascio di luce orientabile e bidirezionale.

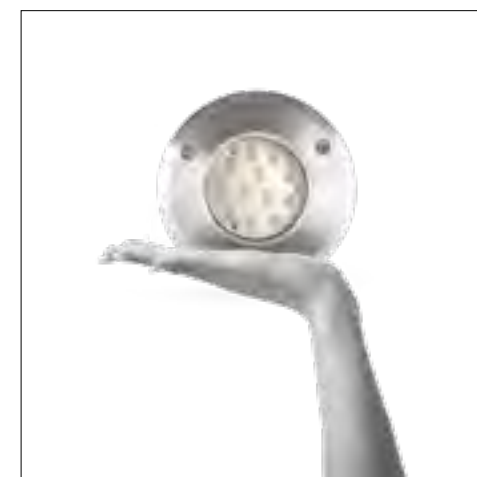

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

24
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

24
volt

FASCI DI LUCE
ORIENTABILI




CARRABILE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

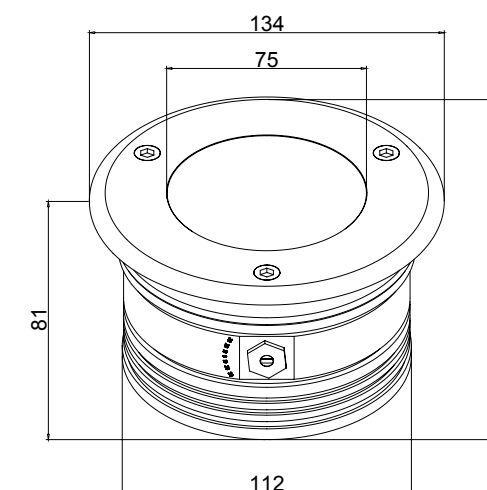

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



ORIENT24



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø114
CARRABILE	1500 KG
PESO	1400 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	24
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INNOVATIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE ESTERNO
che permette il controllo bidirezionale del fascio di luce di 20° in entrambe le direzioni.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

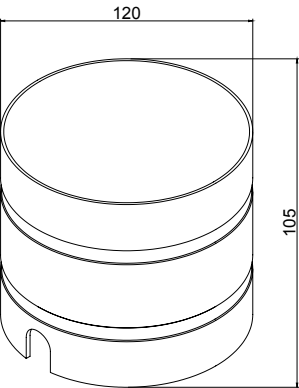

ORIENT24 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL2425BC	3000 K	25°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 3000K	€ 430,00
AL2440BC	3000 K	40°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 3000K	€ 430,00
AL2460BF	3000 K	60°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 3000K	€ 430,00
AL2425BN	4000 K	25°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 4000K	€ 430,00
AL2440BN	4000 K	40°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 4000K	€ 430,00
AL2460BN	4000 K	60°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 4000K	€ 430,00
AL2425BF	6000 K	25°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 6000K	€ 430,00
AL2440BF	6000 K	40°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 6000K	€ 430,00
AL2460BF	6000 K	60°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 6000K	€ 430,00
ALB18					CONTROCASSA IN AGGIUNTA PER ORIENT24	€ 24,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta





APPLIQUE 360



APPLIQUE 360

Applique da esterno con fascio di luce a lama 360° costruita in Lega 6063 ricavata da lavorazione meccanica a CNC protetta con processo di passivazione e verniciata con polveri epossidiche bianche ad alta resistenza.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

5
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt

APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE




360°

GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

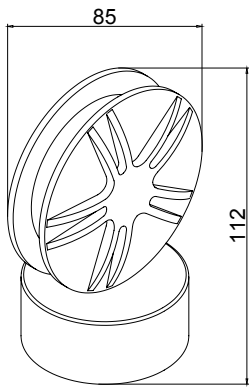

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	440 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
FINITURA	RAL9023
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
BASE FISSAGGIO	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.


APPLIQUE 360 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AP360C	3000 K	DARK	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 252,00
AP360BC	3000 K	BIANCO	532 LM	256 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 3000K	€ 252,00
AP360N	4000 K	DARK	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 252,00
AP360BN	4000 K	BIANCO	559 LM	269 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 4000K	€ 252,00
AP360F	6000 K	DARK	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 252,00
AP360BF	6000 K	BIANCO	587 LM	283 LM	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 6000K	€ 252,00

PERSONALIZZAZIONE



			Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard			Lunghezza in cm	
			Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino			Z + LUX + COD.ART	a richiesta

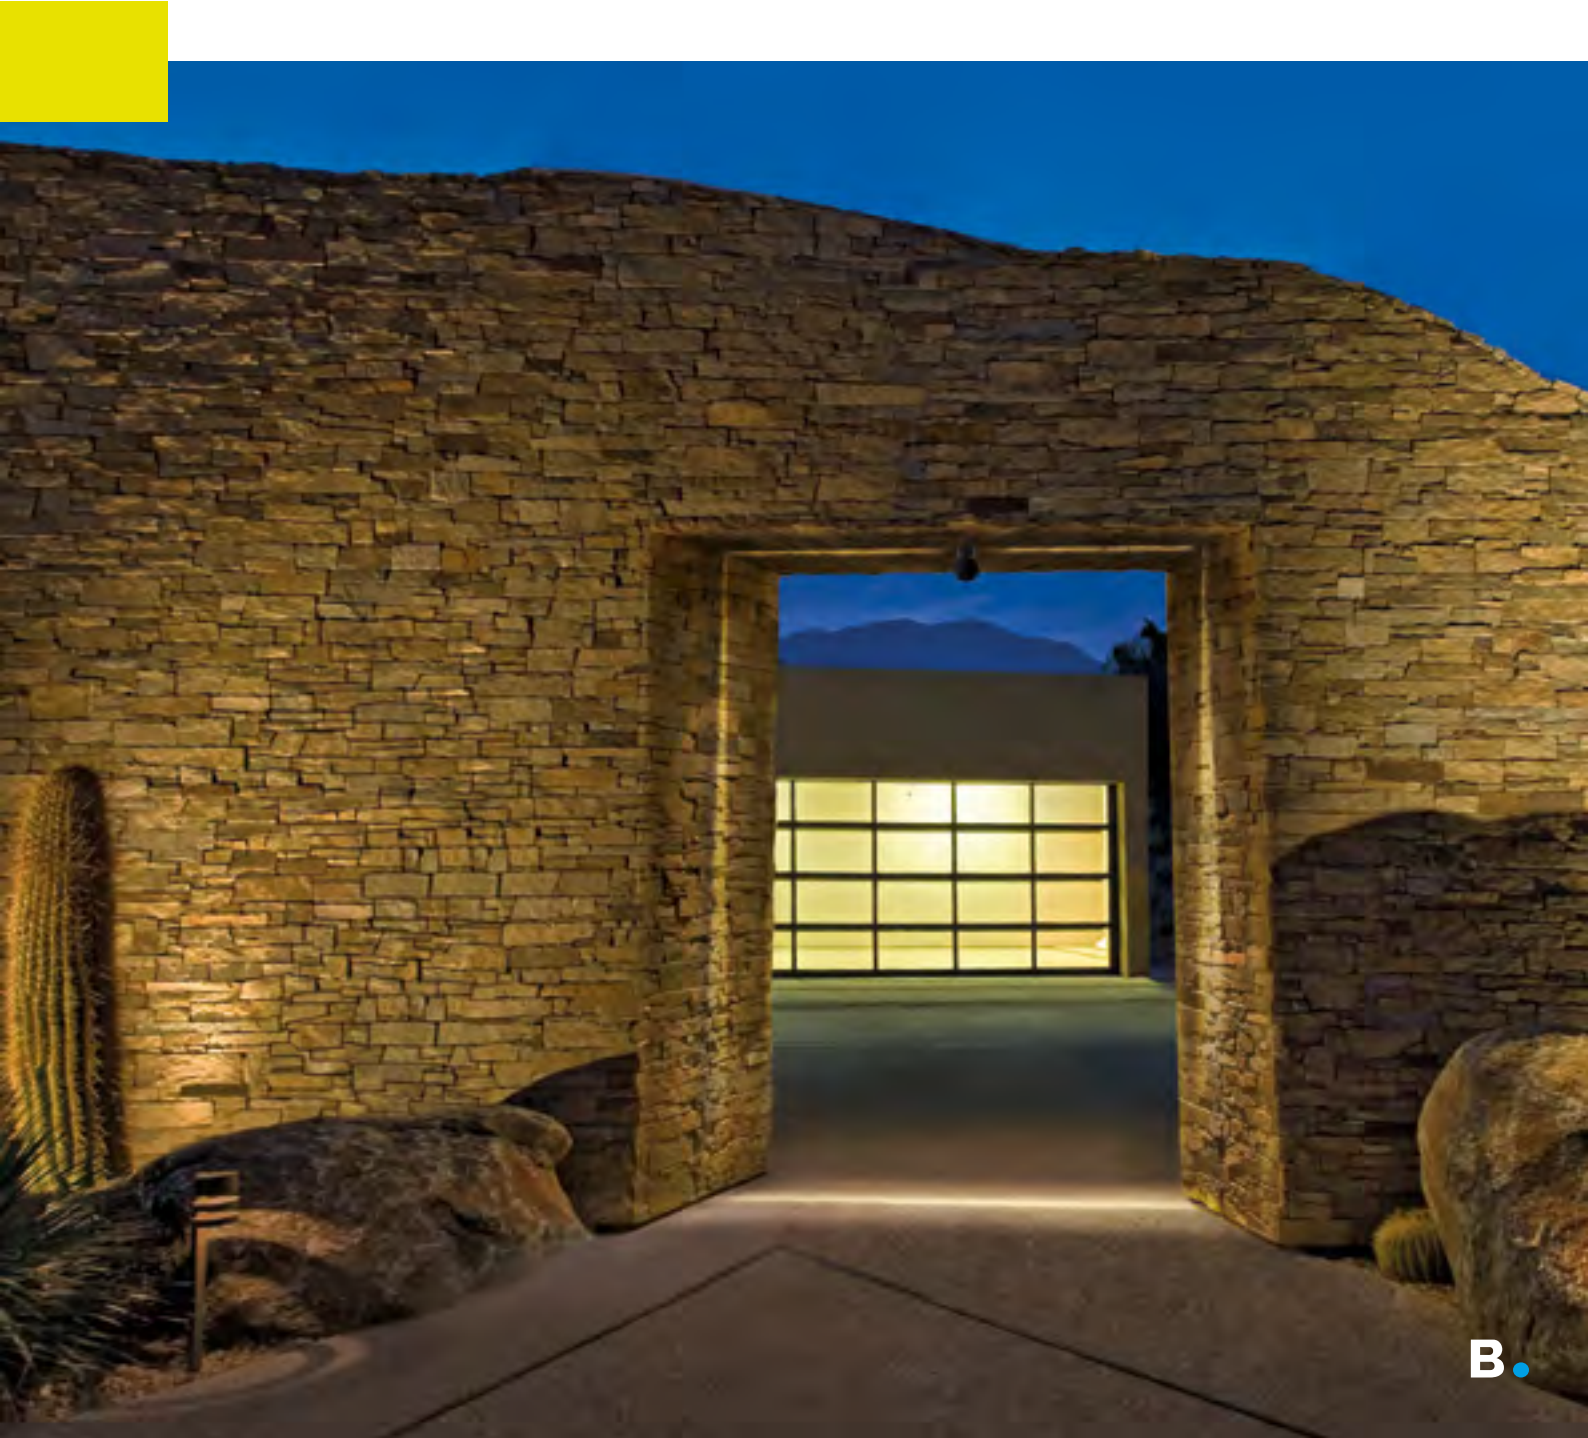



SOPRA2 X



SOPRA2 X

Segnapasso di superficie calpestabile,
corpo in Lega 6063 ricavato
da lavorazione meccanica a CNC
protetto con processo di passivazione,
ghiera in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	105 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

SOPRA2 X / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SOX2BC	3000 K	BIANCO	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 72,00
SOX2C	3000 K	ACCIAIO	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.3000K	€ 72,00
SOX2CC	3000 K	CORTEN	145 LM	80 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 84,00
SOX2BN	4000 K	BIANCO	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 72,00
SOX2N	4000 K	ACCIAIO	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.4000K	€ 72,00
SOX2CN	4000 K	CORTEN	181 LM	99 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 84,00
SOX2BF	6000 K	BIANCO	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 72,00
SOX2F	6000 K	ACCIAIO	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.6000K	€ 72,00
SOX2CF	6000 K	CORTEN	196 LM	107 LM	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 84,00

PERSONALIZZAZIONE




Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			





SOPRA2 Y

Segnapasso di superficie calpestabile,
corpo in Lega 6063 ricavato
da lavorazione meccanica a CNC
protetto con processo di passivazione,
ghiera in acciaio INOX.

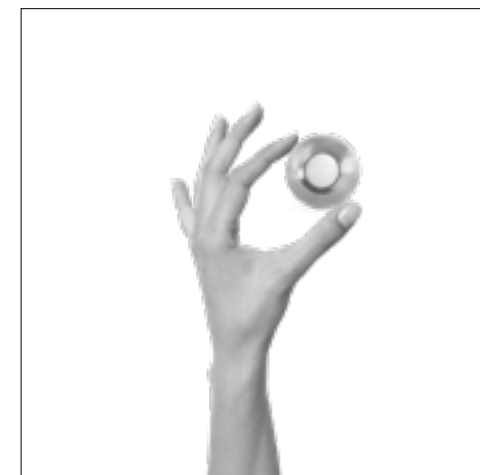

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



GARANZIA

CONSULTA IL SITO



SOPRA2 Y

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	105 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.


SOPRA2 Y / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SOY2BC	3000 K	BIANCO	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 72,00
SOY2C	3000 K	ACCIAIO	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.3000K	€ 72,00
SOY2CC	3000 K	CORTEN	145 LM	80 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 84,00
SOY2BN	4000 K	BIANCO	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 72,00
SOY2N	4000 K	ACCIAIO	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.4000K	€ 72,00
SOY2CN	4000 K	CORTEN	181 LM	99 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 84,00
SOY2BF	6000 K	BIANCO	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 72,00
SOY2F	6000 K	ACCIAIO	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.6000K	€ 72,00
SOY2CF	6000 K	CORTEN	196 LM	107 LM	SOPRA2 Y SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 84,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			

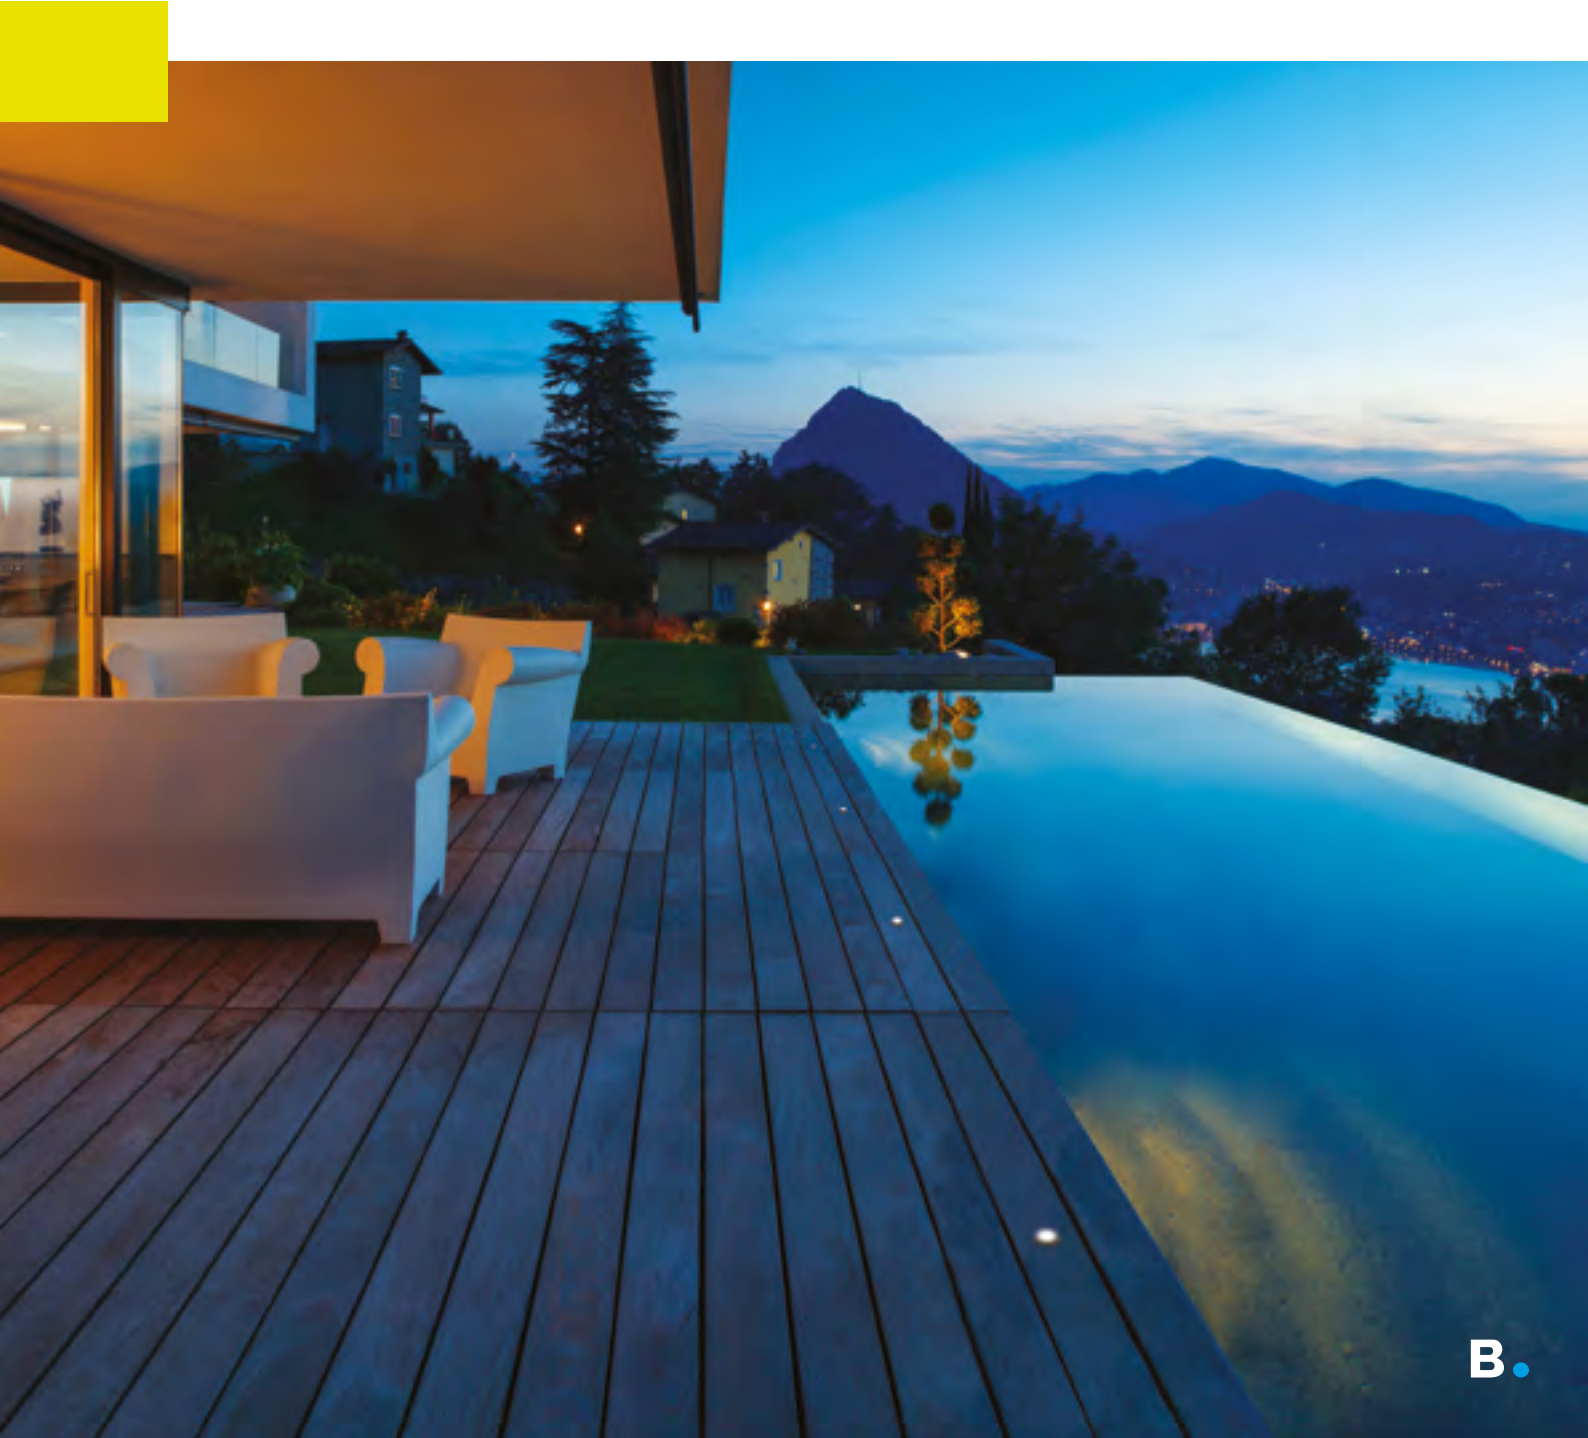



SOPRA2 Z



SOPRA2 Z

Segnapasso di superficie calpestabile,
corpo in Lega 6063 ricavato
da lavorazione meccanica a CNC
protetto con processo di passivazione,
ghiera in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE



FASCI DI LUCE




1 VIA

GRADO

DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	105 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.


SOPRA2 Z / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SOZ2BC	3000 K	BIANCO	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	€ 72,00
SOZ2C	3000 K	ACCIAIO	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.3000K	€ 72,00
SOZ2CC	3000 K	CORTEN	145 LM	80 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	€ 84,00
SOZ2BN	4000 K	BIANCO	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	€ 72,00
SOZ2N	4000 K	ACCIAIO	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.4000K	€ 72,00
SOZ2CN	4000 K	CORTEN	181 LM	99 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	€ 84,00
SOZ2BF	6000 K	BIANCO	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	€ 72,00
SOZ2F	6000 K	ACCIAIO	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AC.6000K	€ 72,00
SOZ2CF	6000 K	CORTEN	196 LM	107 LM	SOPRA2 Z SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	€ 84,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			

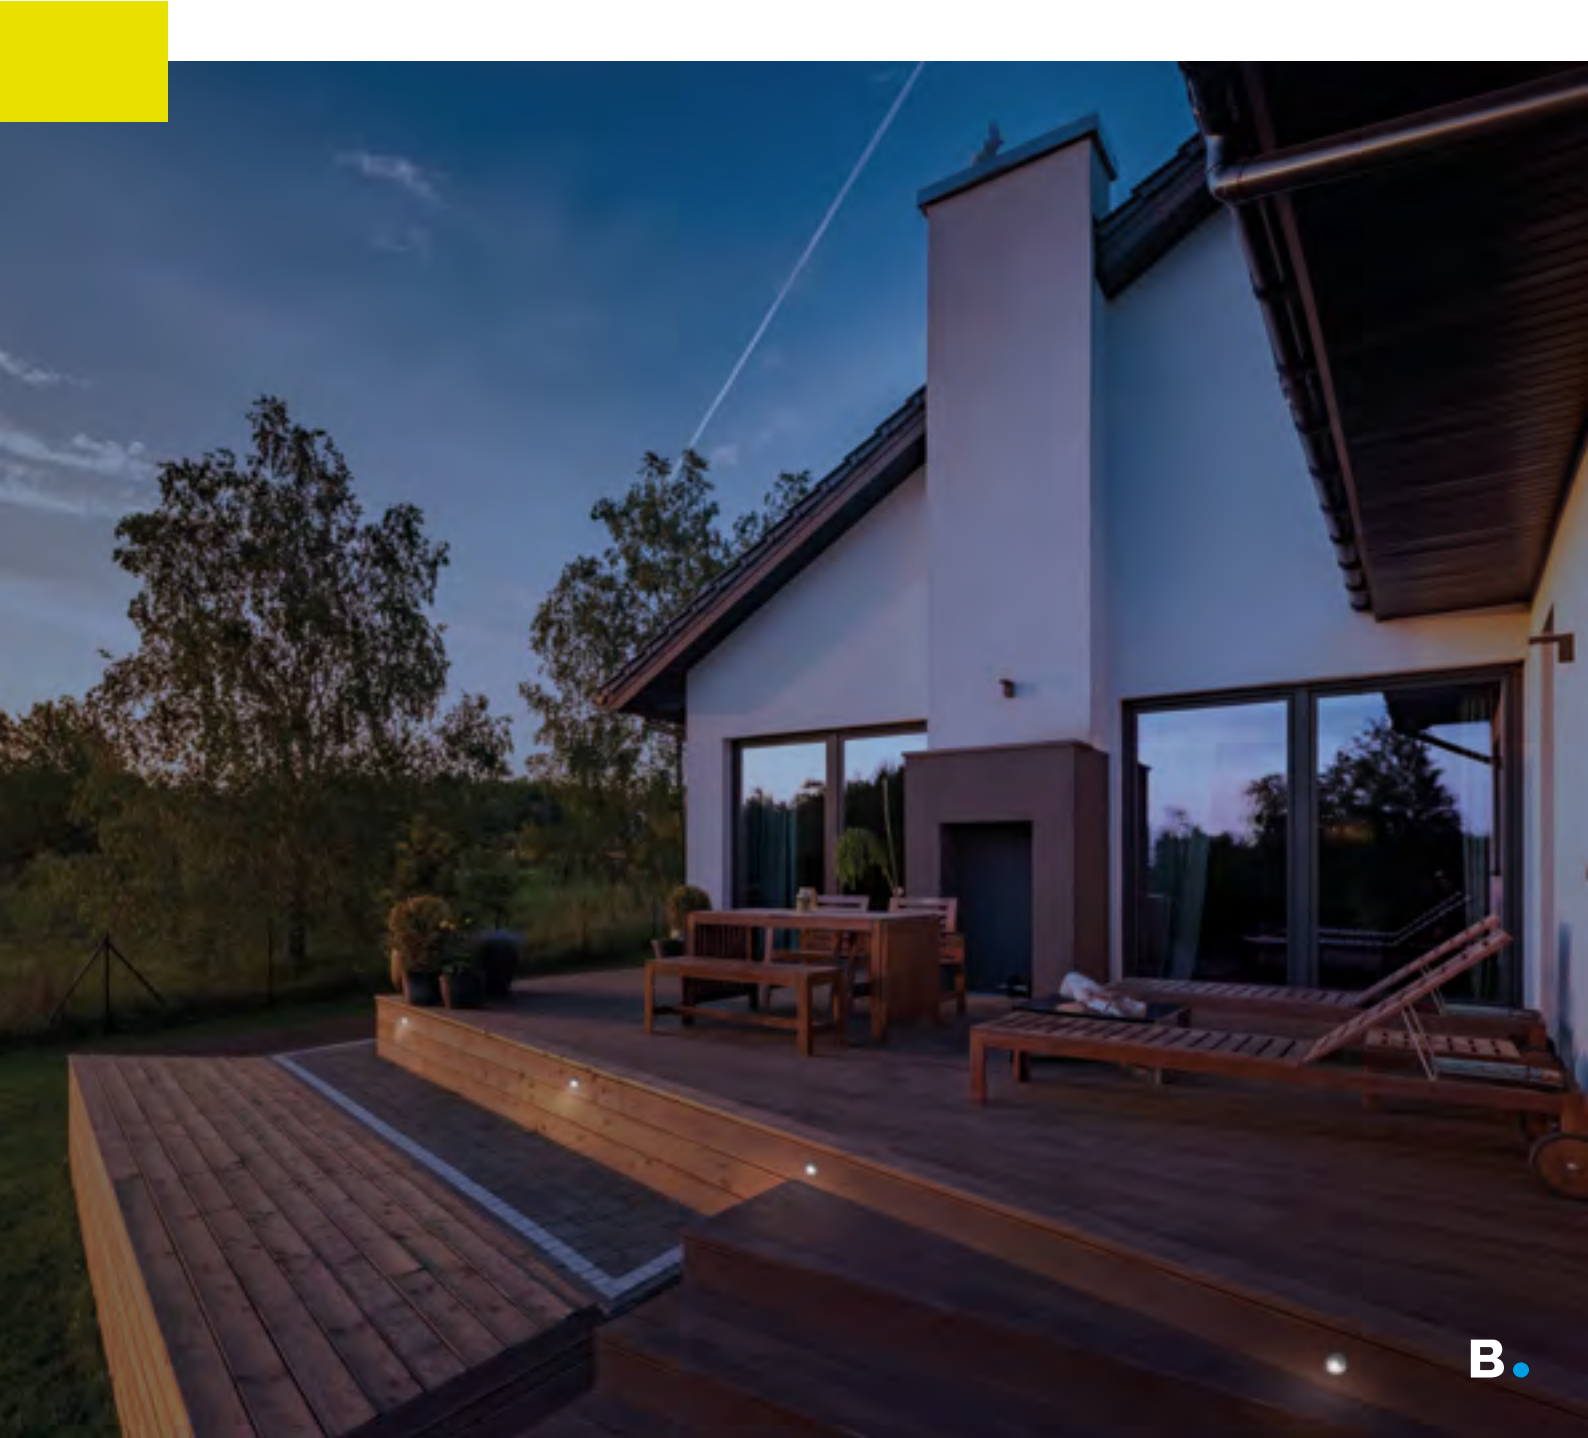



SOPRA4 360

SOPRA4 360

Segnapasso di superficie calpestabile, corpo in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L, con sistema ottico radiale 360°.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

4
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	150 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

SOPRA4 360 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO4360C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO4360BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO4360CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.3K	€ 156,00
SO4360N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO4360BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO4360CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.4K	€ 156,00
SO4360F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO4360BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO4360CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.6K	€ 156,00

PERSONALIZZAZIONE



BIANCO CORTEN

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta





SOPRA4



SOPRA 4






Segnapasso di superficie calpestabile,
corpo in Lega 6063 ricavato da lavorazione
meccanica a CNC protetto con processo
di passivazione, ghiera in acciaio
INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO	4 watt	APPLICAZIONE	
ALIMENTAZIONE	12 volt	FASCI DI LUCE	 1 VIA 2 VIE 4 VIE
CALPESTABILE		GRADO DI PROTEZIONE	

DISEGNO TECNICO

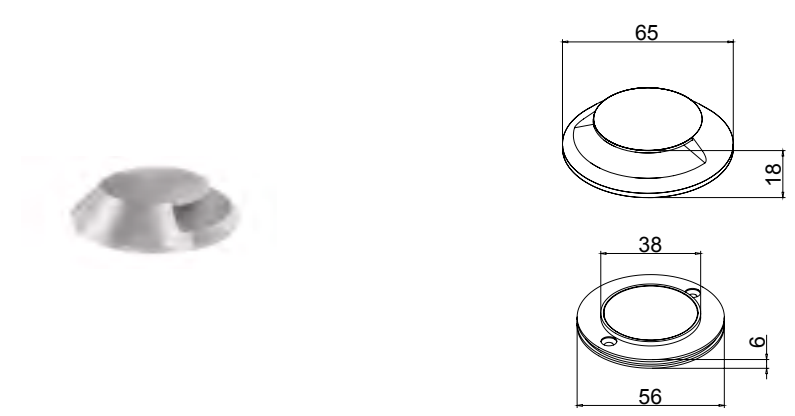

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	220 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

SOPRA 4 1 VIA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO41C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO41BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO41CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO41N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO41BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO41CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO41F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO41BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO41CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

SOPRA 4 2 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO42C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO42BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO42CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO42N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO42BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO42CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO42F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO42BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO42CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

SOPRA 4 4 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO44C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO44BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO44CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO44N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO44BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO44CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO44F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO44BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO44CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

PERSONALIZZAZIONE



Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta






SOPRA4 CERCHIO



SOPRA4 CERCHIO

Segnapasso di superficie calpestabile,
corpo in Lega 6063 ricavato da lavorazione
meccanica a CNC protetto con processo
di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L,
con sistema ottico radiale 360°.

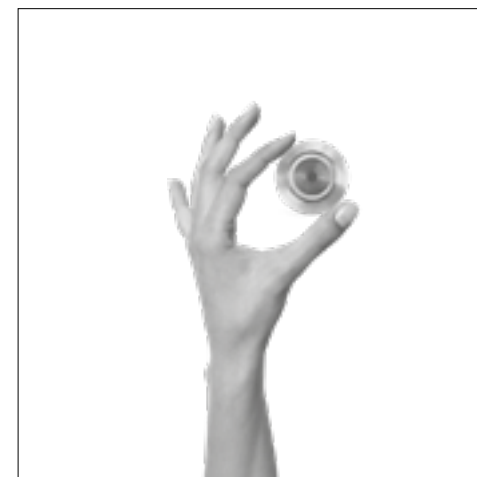

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

4
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE





FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

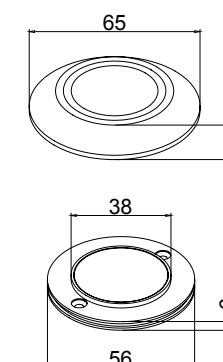

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	150 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

SOPRA4 CERCHIO / PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO4CC	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO4CBC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO4CCC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.3K	€ 156,00
SO4CN	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO4CBN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO4CCN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.4K	€ 156,00
SO4CF	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO4CBF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO4CCF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP 12V 4W IP67 CORT.6K	€ 156,00

PERSONALIZZAZIONE



BIANCO CORTEN

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta

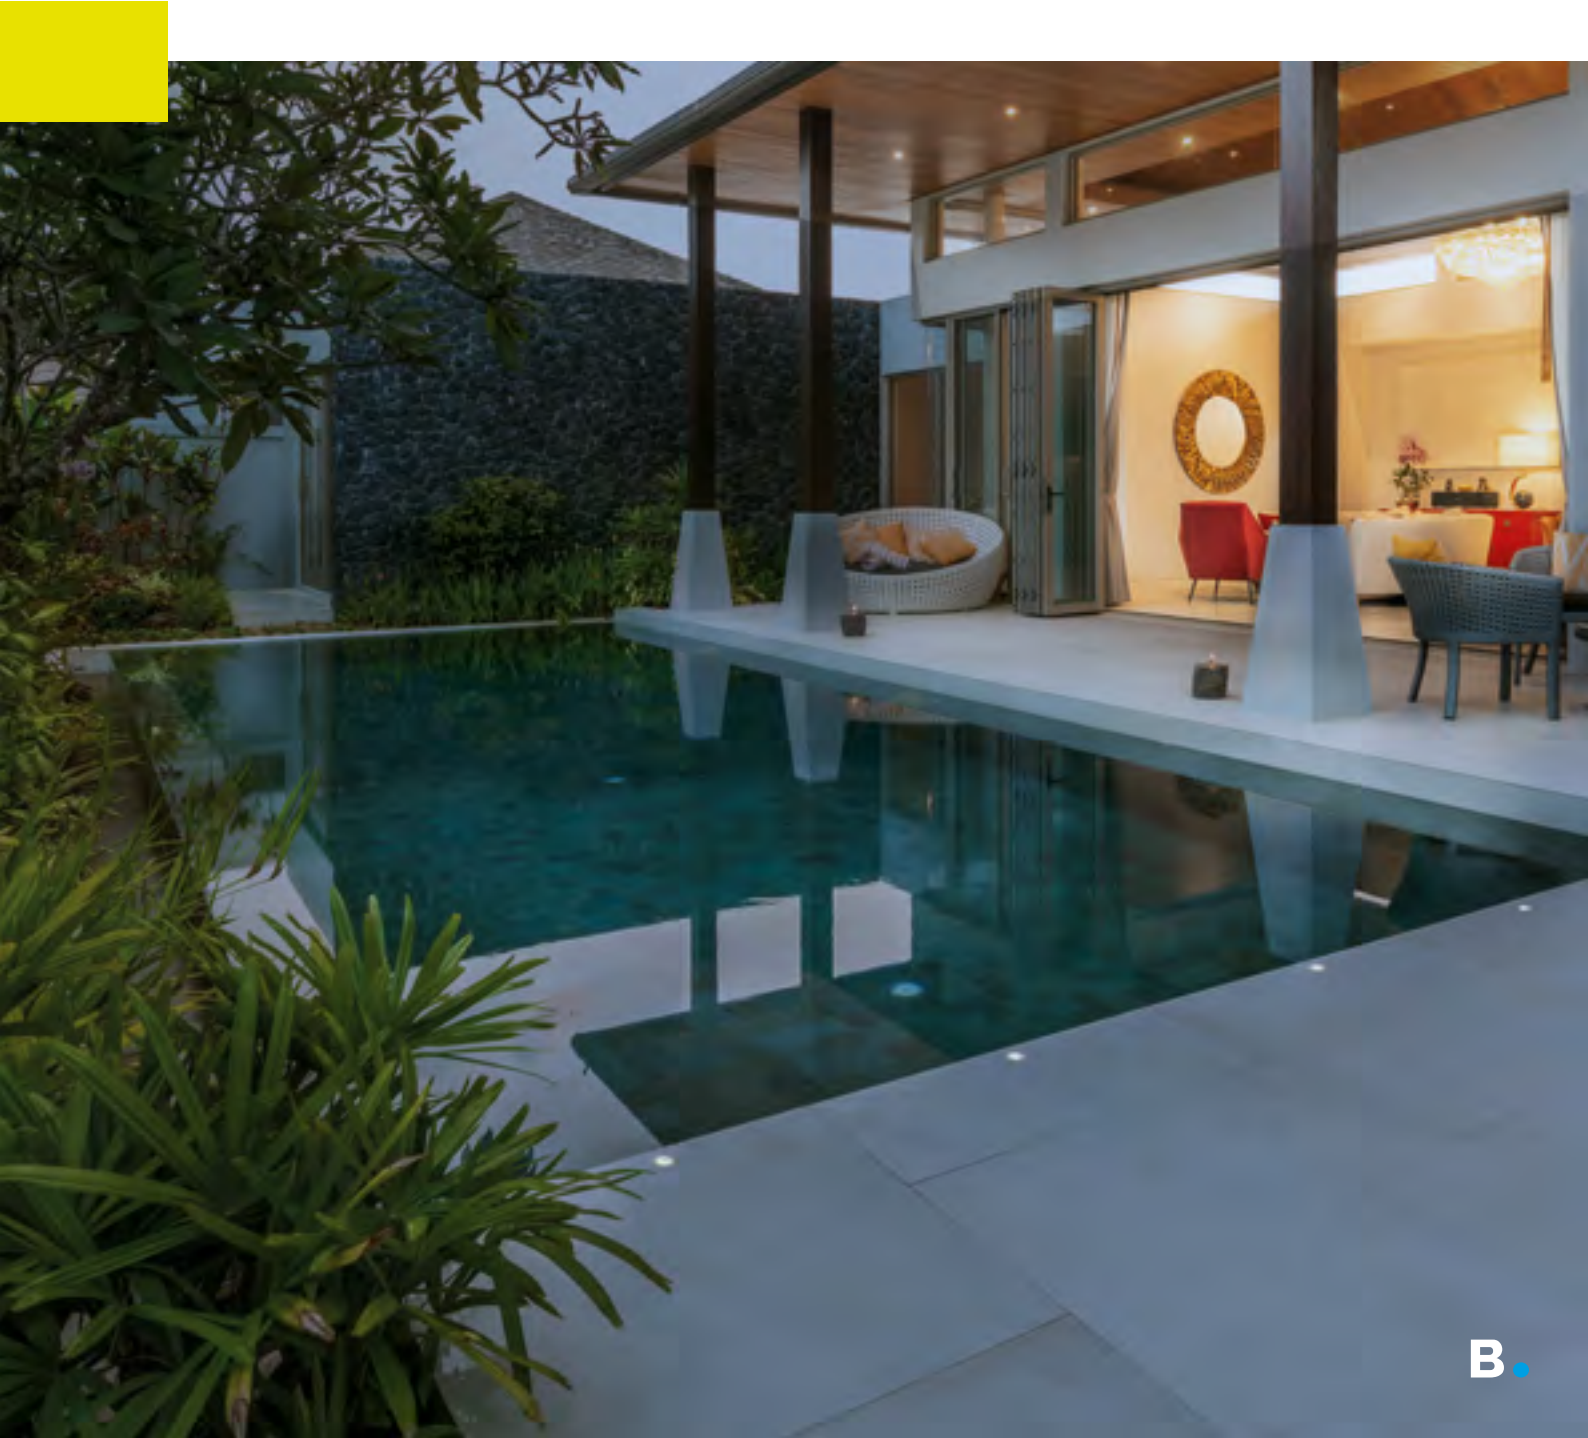



COLIBRI7

Proiettore orientabile da esterno realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza bulloneria in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt

APPLICAZIONE




ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

230
volt


FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

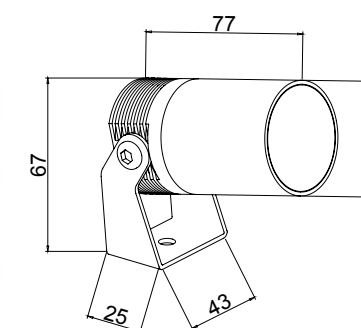

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



COLIBRI7

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	305 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V / 12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A RICHIESTA: PICCHETTO, FRANGILUCE, BASETTA, ASTA	



PLUS DI PRODOTTO

- 

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.
- 


CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.
- 

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.
- 

SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.
- 

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A RICHIESTA

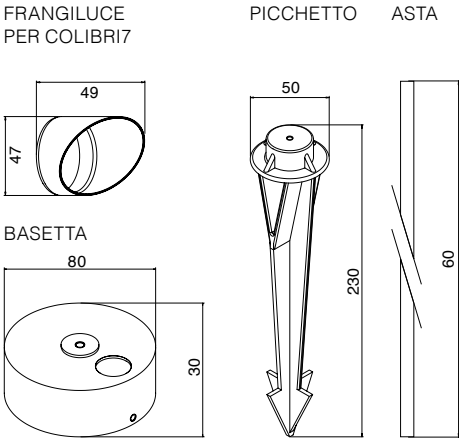

COLIBRI7 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL1025C	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 25° 3000K IP65	€ 110,00
AL1040C	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 40° 3000K IP65	€ 110,00
AL1060C	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 60° 3000K IP65	€ 110,00
AL1025N	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 25° 4000K IP65	€ 110,00
AL1040N	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 40° 4000K IP65	€ 110,00
AL1060N	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 DARK 230V 7W 60° 4000K IP65	€ 110,00
FRL7					FRANGILUCE DARK PER COLIBRI7	€ 9,60
BSCL					BASETTA DARK	€ 30,00
FTST					ASTA PER COLIBRI 7 DARK	€ 30,00
AL1025BC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 25° 3000K IP65	€ 110,00
AL1040BC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 40° 3000K IP65	€ 110,00
AL1060BC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 60° 3000K IP65	€ 110,00
AL1025BN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 25° 4000K IP65	€ 110,00
AL1040BN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 40° 4000K IP65	€ 110,00
AL1060BN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 BIANCO 230V 7W 60° 4000K IP65	€ 110,00
FRL7B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI7	€ 9,60
BSCLB					BASETTA BIANCO	€ 30,00
FTSTB					ASTA PER COLIBRI 7 BIANCO	€ 30,00
AL1025CC	3000 K	25°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 25° 3000K IP65	€ 110,00
AL1040CC	3000 K	40°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 40° 3000K IP65	€ 110,00
AL1060CC	3000 K	60°	944 LM	670 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 60° 3000K IP65	€ 110,00
AL1025CN	4000 K	25°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 25° 4000K IP65	€ 110,00
AL1040CN	4000 K	40°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 40° 4000K IP65	€ 110,00
AL1060CN	4000 K	60°	994 LM	706 LM	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 60° 4000K IP65	€ 110,00
FRL7C					FRANGILUCE CORTEN PER COLIBRI7	€ 9,60
BSCLC					BASETTA CORTEN	€ 30,00
FTSTC					ASTA PER COLIBRI 7 CORTEN	€ 30,00
AL2FS					PICCHETTO PER COLIBRI	€ 7,20

PERSONALIZZAZIONE



DARK



BIANCO



CORTEN



ALTRI COLORI A RICHIESTA

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
SCHERMO	Opale	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	Smerigliato	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
ALIMENTAZIONE	12V Dimmerabile	Z + 12V + COD.ART	€ 15,00
	24V	Z + 24V + COD.ART	€ 15,00

ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202





COLIBRI18



COLIBRI18

Proiettore orientabile da esterno realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza bulloneria in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

18
watt

APPLICAZIONE




ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

230
volt


FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

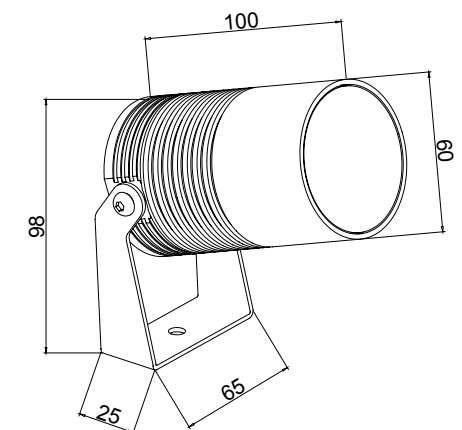

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	620 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V / 12V / 24V
DIMMERABILE	VERSIONE 12V
FATTORE DI POTENZA	230V / 0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A RICHIESTA: PICCHETTO, FRANGILUCE, BASETTA, ASTA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.


ACCESSORI A RICHIESTA

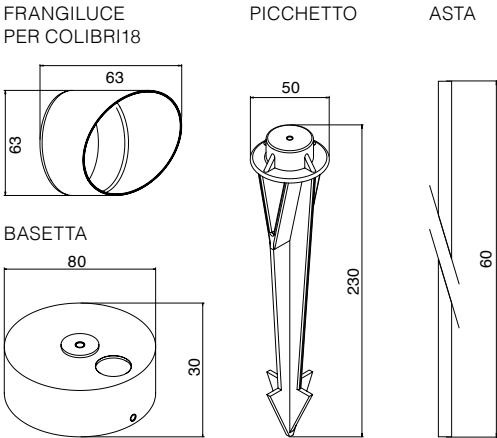

COLIBRI18 / PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALC1825C	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 220,00
ALC1840C	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 220,00
ALC1860C	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 220,00
ALC1825N	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 220,00
ALC1840N	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 220,00
ALC1860N	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 220,00
FRL18					FRANGILUCE DARK PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCL					BASETTA DARK	€ 30,00
FTST					ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 DARK	€ 30,00
ALC1825BC	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 220,00
ALC1840BC	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 220,00
ALC1860BC	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 220,00
ALC1825BN	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 220,00
ALC1840BN	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 220,00
ALC1860BN	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 220,00
FRL18B					FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCLB					BASETTA BIANCO	€ 30,00
FTSTB					ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 BIANCO	€ 30,00
ALC1825CC	3000 K	25°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 3000K	€ 220,00
ALC1840CC	3000 K	40°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 3000K	€ 220,00
ALC1860CC	3000 K	60°	2548 LM	1206 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 3000K	€ 220,00
ALC1825CN	4000 K	25°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 4000K	€ 220,00
ALC1840CN	4000 K	40°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 4000K	€ 220,00
ALC1860CN	4000 K	60°	2682 LM	1270 LM	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 4000K	€ 220,00
FRL18C					FRANGILUCE CORTEN PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCLC					BASETTA CORTEN	€ 30,00
FTSTC					ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 CORTEN	€ 30,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 7,20

PERSONALIZZAZIONE



ALTRI COLORI A RICHIESTA

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
SCHERMO	Opale	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	Smerigliato	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
ALIMENTAZIONE	12V Dimmerabile	Z + 12V + COD.ART	€ 15,00
	24V	Z + 24V + COD.ART	€ 15,00
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			

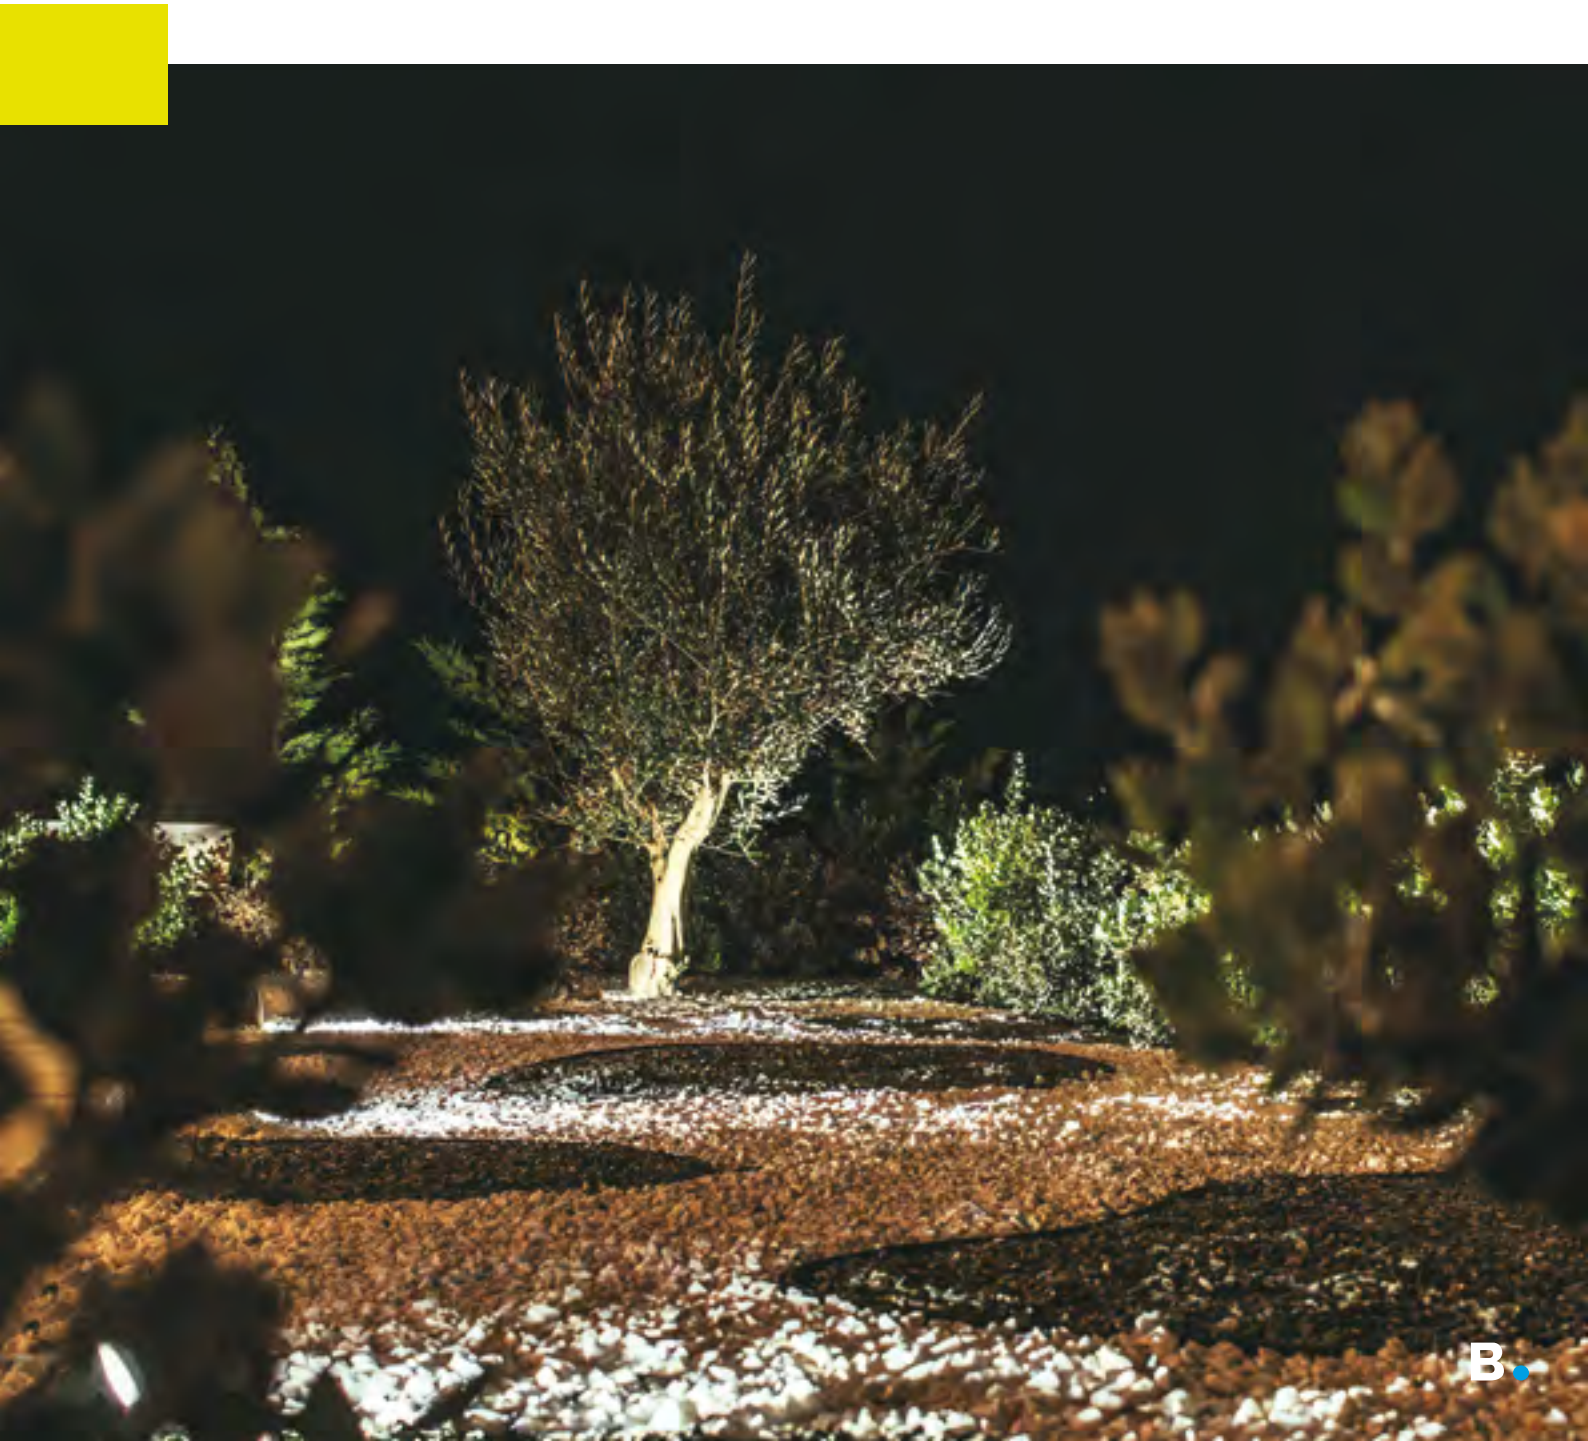



COLIBRI30



COLIBRI30

Proiettore orientabile da esterno realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza bulloneria in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

30
watt


ALIMENTAZIONE

230
volt

APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

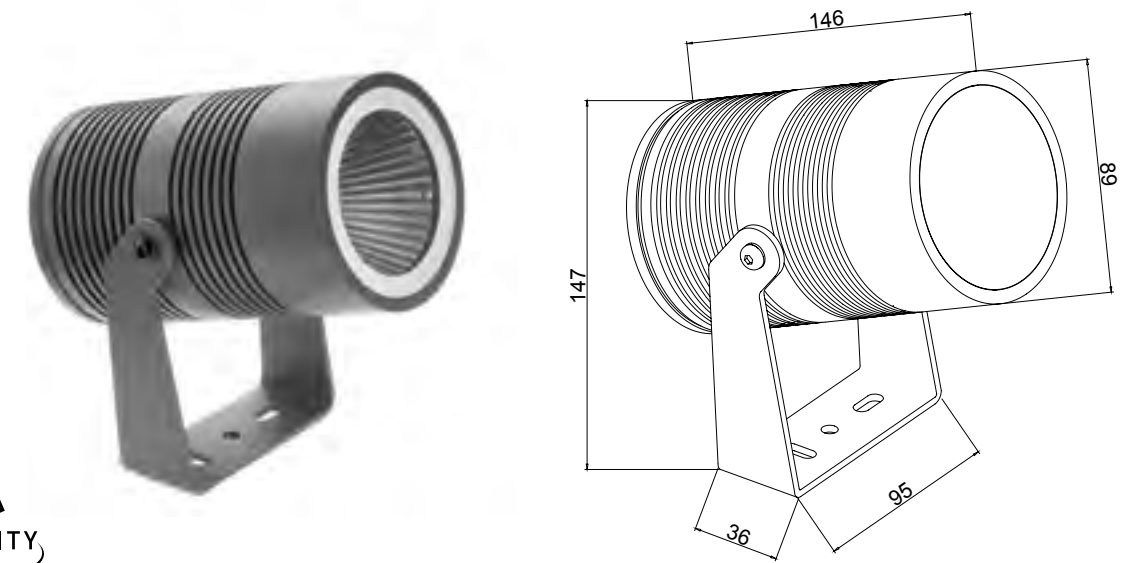

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	30
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A RICHIESTA: PICCHETTO, FRANGILUCE, BASETTA, ASTA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A RICHIESTA

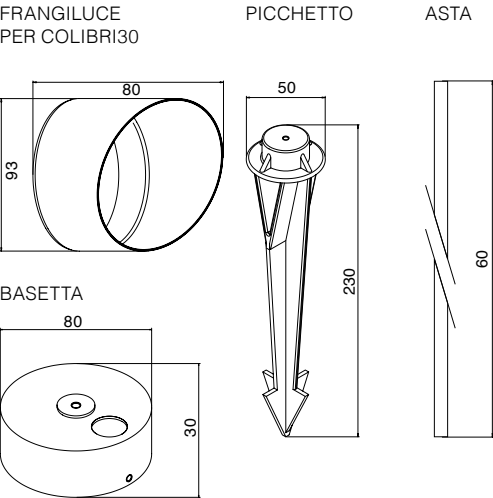

COLIBRI30 / PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALC3025C	3000 K	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 490,00
ALC3035C	3000 K	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 490,00
ALC3045C	3000 K	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 490,00
ALC3060C	3000 K	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 490,00
ALC3025N	4000 K	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 490,00
ALC3035N	4000 K	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 490,00
ALC3045N	4000 K	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 490,00
ALC3060N	4000 K	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 490,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30 DARK	€ 30,00
BSCL					BASETTA DARK	€ 30,00
FTST					ASTA PER COLIBRI30 DARK	€ 30,00
ALC3025BC	3000 K	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 490,00
ALC3035BC	3000 K	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 490,00
ALC3045C	3000 K	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 490,00
ALC3060BC	3000 K	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 490,00
ALC3025BN	4000 K	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 490,00
ALC3035BN	4000 K	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 490,00
ALC3045BN	4000 K	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 490,00
ALC3060BN	4000 K	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 490,00
FRL30B					FRANGILUCE PER COLIBRI30 BIANCO	€ 30,00
BSCLB					BASETTA BIANCO	€ 30,00
FTSTB					ASTA PER COLIBRI30 BIANCO	€ 30,00
ALC3025CC	3000 K	25°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 3000K	€ 490,00
ALC3035CC	3000 K	35°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 3000K	€ 490,00
ALC3045CC	3000 K	45°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 3000K	€ 490,00
ALC3060CC	3000 K	60°	4246 LM	2557 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 3000K	€ 490,00
ALC3025CN	4000 K	25°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 4000K	€ 490,00
ALC3035CN	4000 K	35°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 4000K	€ 490,00
ALC3045CN	4000 K	45°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 4000K	€ 490,00
ALC3060CN	4000 K	60°	4470 LM	2692 LM	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 4000K	€ 490,00
FRL30C					FRANGILUCE PER COLIBRI30 CORTEN	€ 30,00
BSCLC					BASETTA CORTEN	€ 30,00
FTSTC					ASTA PER COLIBRI30 CORTEN	€ 30,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 7,20

PERSONALIZZAZIONE



ALTRI COLORI A RICHIESTA

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta

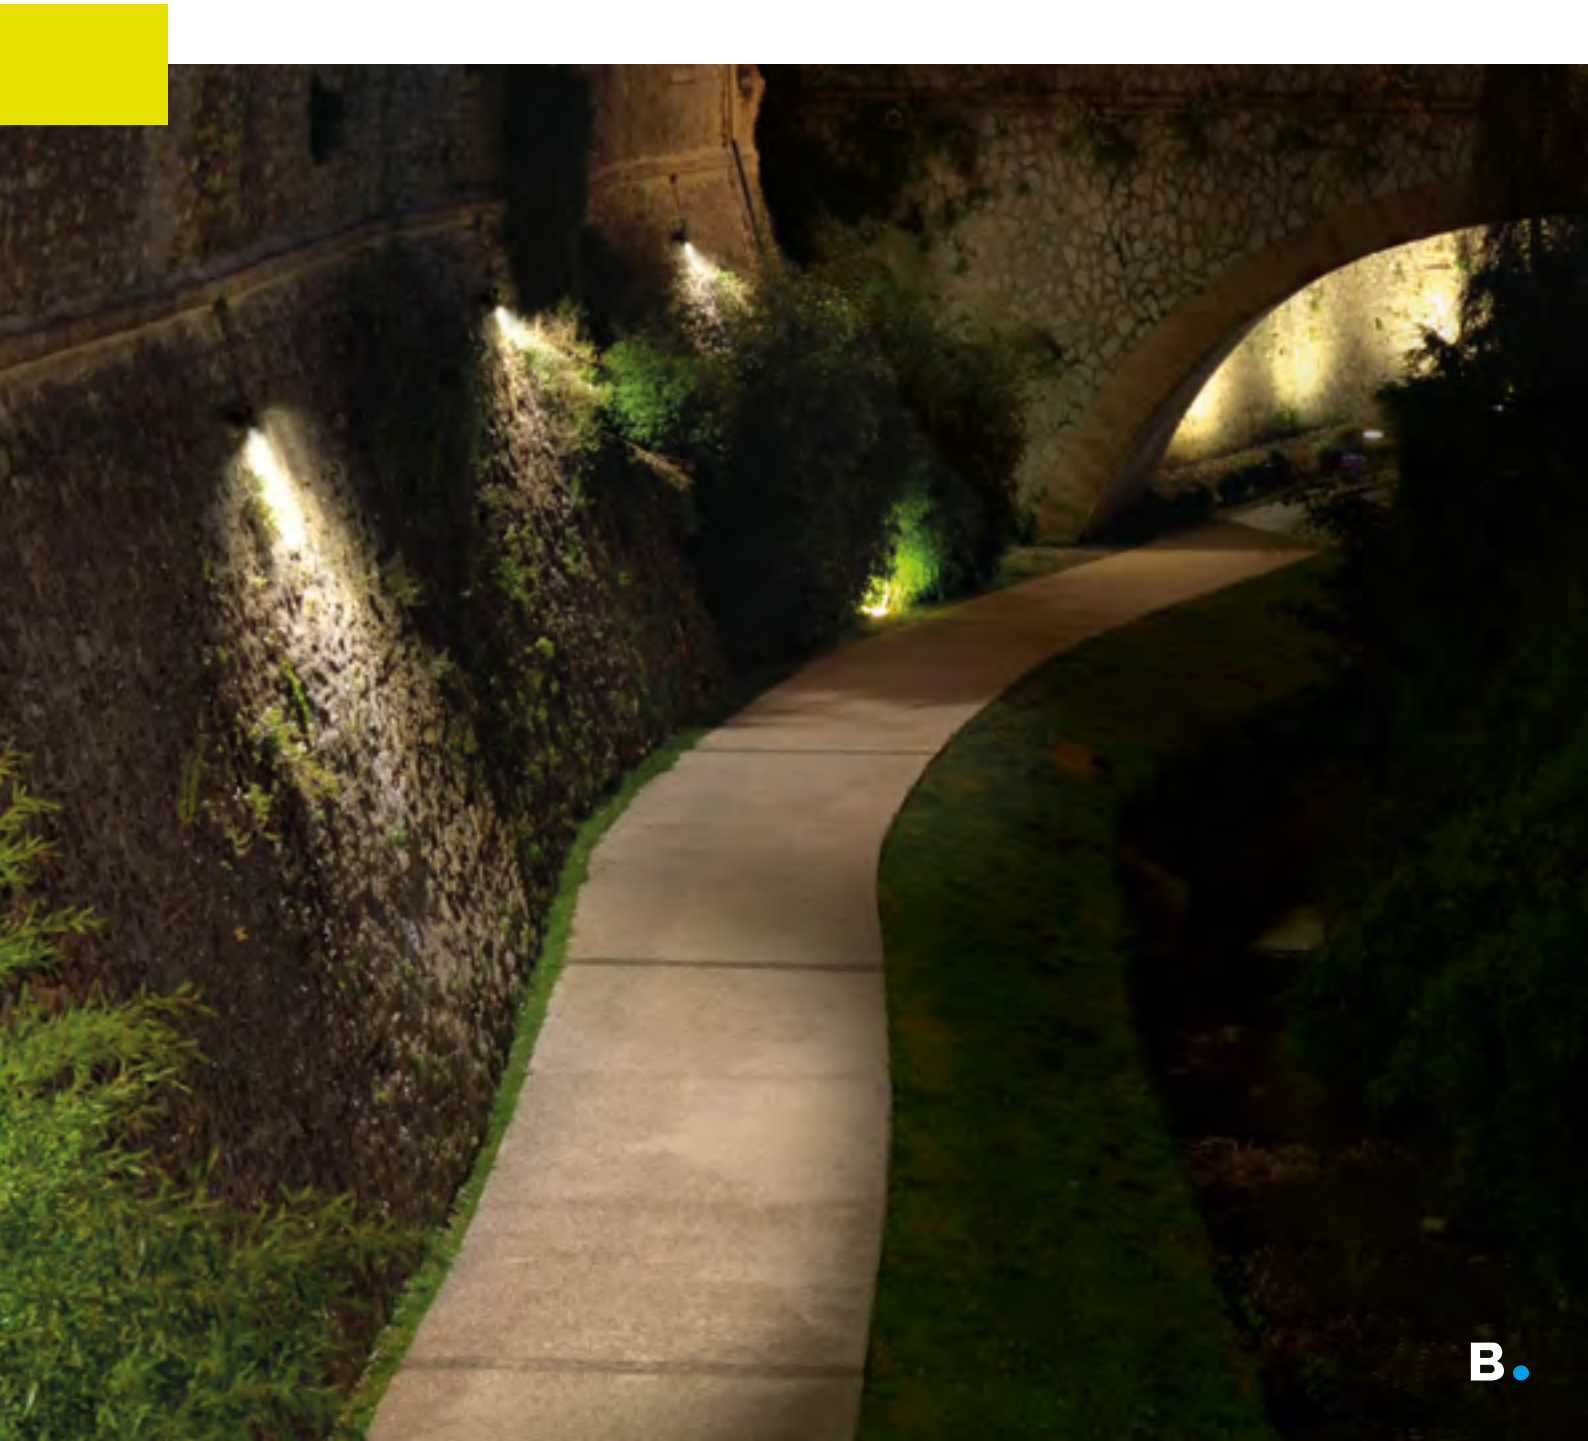



COLIBRI GU10



COLIBRI GU10

Proiettore orientabile da esterno realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza con lampada sostituibile attacco GU10 e bulloneria INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

230
volt


APPLICAZIONE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

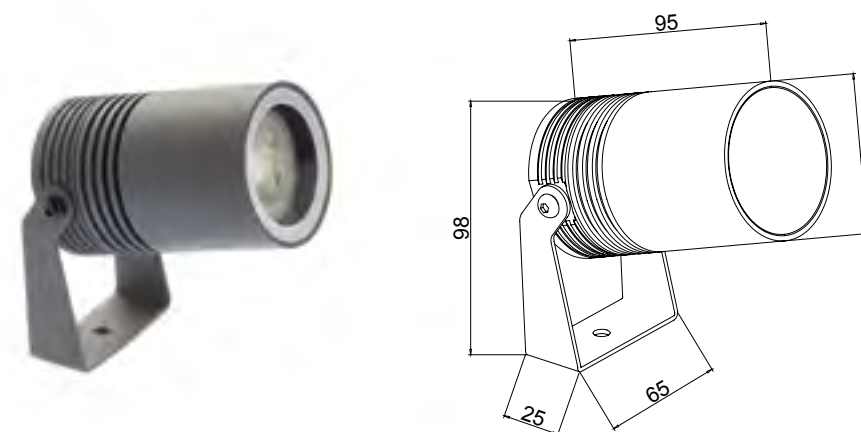

CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	460 GR
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A RICHIESTA: PICCHETTO, FRANGILUCE, Basetta, Asta	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.




SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




LAMPADINA GU10
Per lampada GU10.

ACCESSORI A RICHIESTA

FRANGILUCE
PER COLIBRI GU10




PICCHETTO



ASTA



BASETTA



COLIBRI GU10 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC8GSL	COLIBRI GU10 DARK SENZA LAMPADA IP65	€ 96,00
FRL18	FRANGILUCE DARK COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCL	BASETTA DARK	€ 30,00
FTST	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 DARK	€ 30,00
ALC8GBSL	COLIBRI GU10 BIANCO SENZA LAMPADA IP65	€ 96,00
FRL18B	FRANGILUCE BIANCO COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCLB	BASETTA BIANCO	€ 30,00
FTSTB	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 BIANCO	€ 30,00
ALC8GCSL	COLIBRI GU10 CORTEN SENZA LAMPADA IP65	€ 96,00
FRL18B	FRANGILUCE CORTEN COLIBRI18 E COLIBRI GU10	€ 13,20
BSCLC	BASETTA CORTEN	€ 30,00
FTSTC	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 CORTEN	€ 30,00
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	€ 7,20

PERSONALIZZAZIONE



ALTRI COLORI
A RICHIESTA

		Composizione codice	Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
FASCIO DI LUCE COLORATO	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
SCHERMO	Opale	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00





COLIBRI18 ZOOM



COLIBRI18 ZOOM

Proiettore orientabile da esterno con zoom ottico per la regolazione del fascio di luce, realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza bulloneria in acciaio INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

18
watt


ALIMENTAZIONE

230
volt

APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

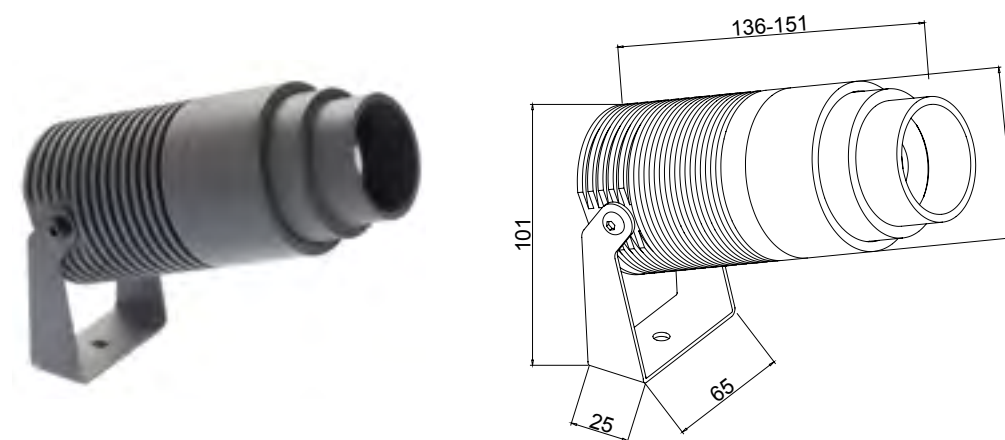

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	680 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	18
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	80 CM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

ACCESSORI

A RICHIESTA: PICCHETTO, BASETTA, ASTA



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.




FASCIO DI LUCE REGOLABILE
Fascio di luce regolabile senza accessori grazie al comodo zoom manuale.




CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.

ACCESSORI A RICHIESTA

BASETTA



PICCHETTO



ASTA




COLIBRI 18 ZOOM / PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALC18ZC	3000 K	10°-40°	1656 LM	1175 LM	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 3000K	€ 250,00
ALC18ZN	4000 K	10°-40°	1746 LM	1239 LM	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 4000K	€ 250,00
BSCL					BASETTA DARK	€ 30,00
FTST					ASTA PER COLIBRI ZOOM DARK	€ 30,00
AL2FS					COLIBRI' - PICCHETTO	€ 7,20

PERSONALIZZAZIONE

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00

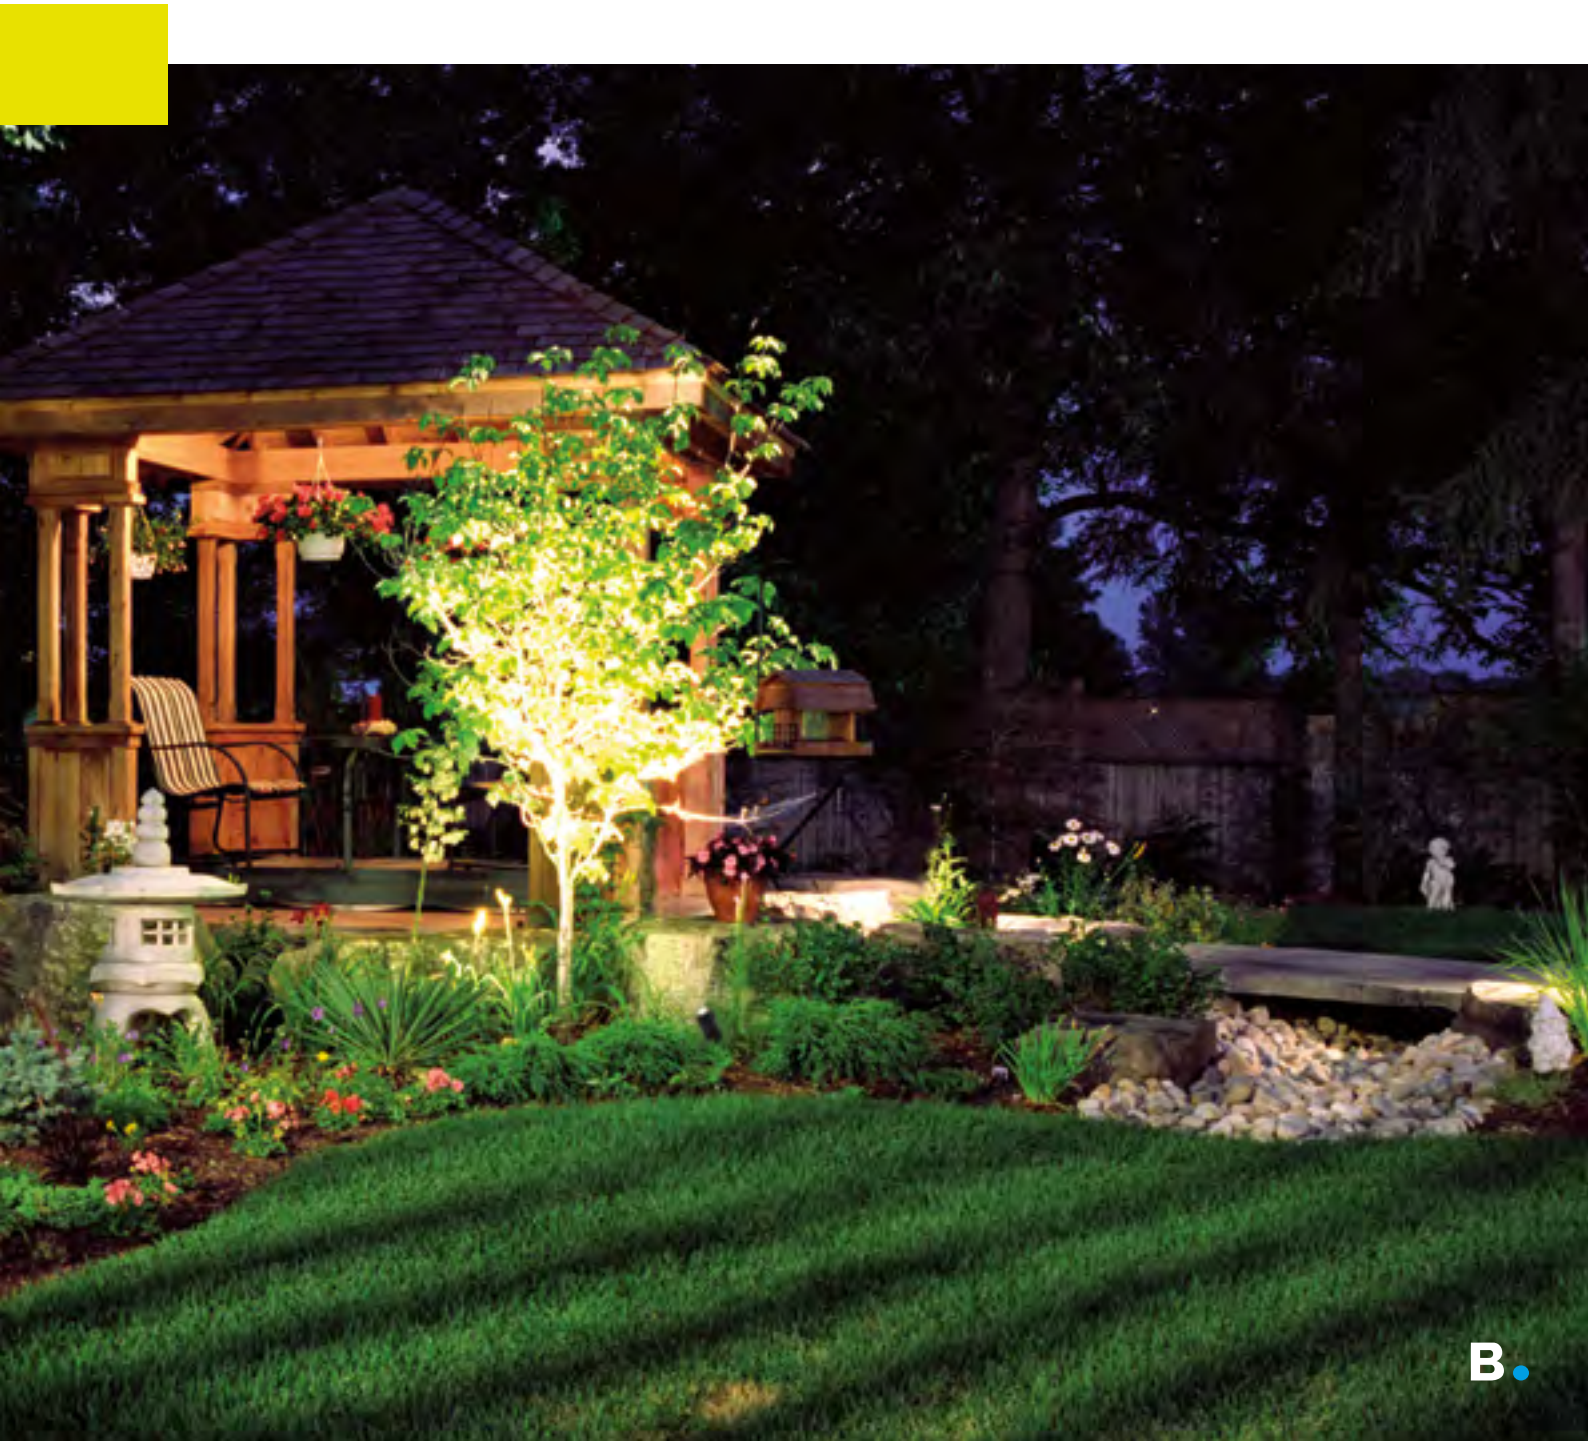



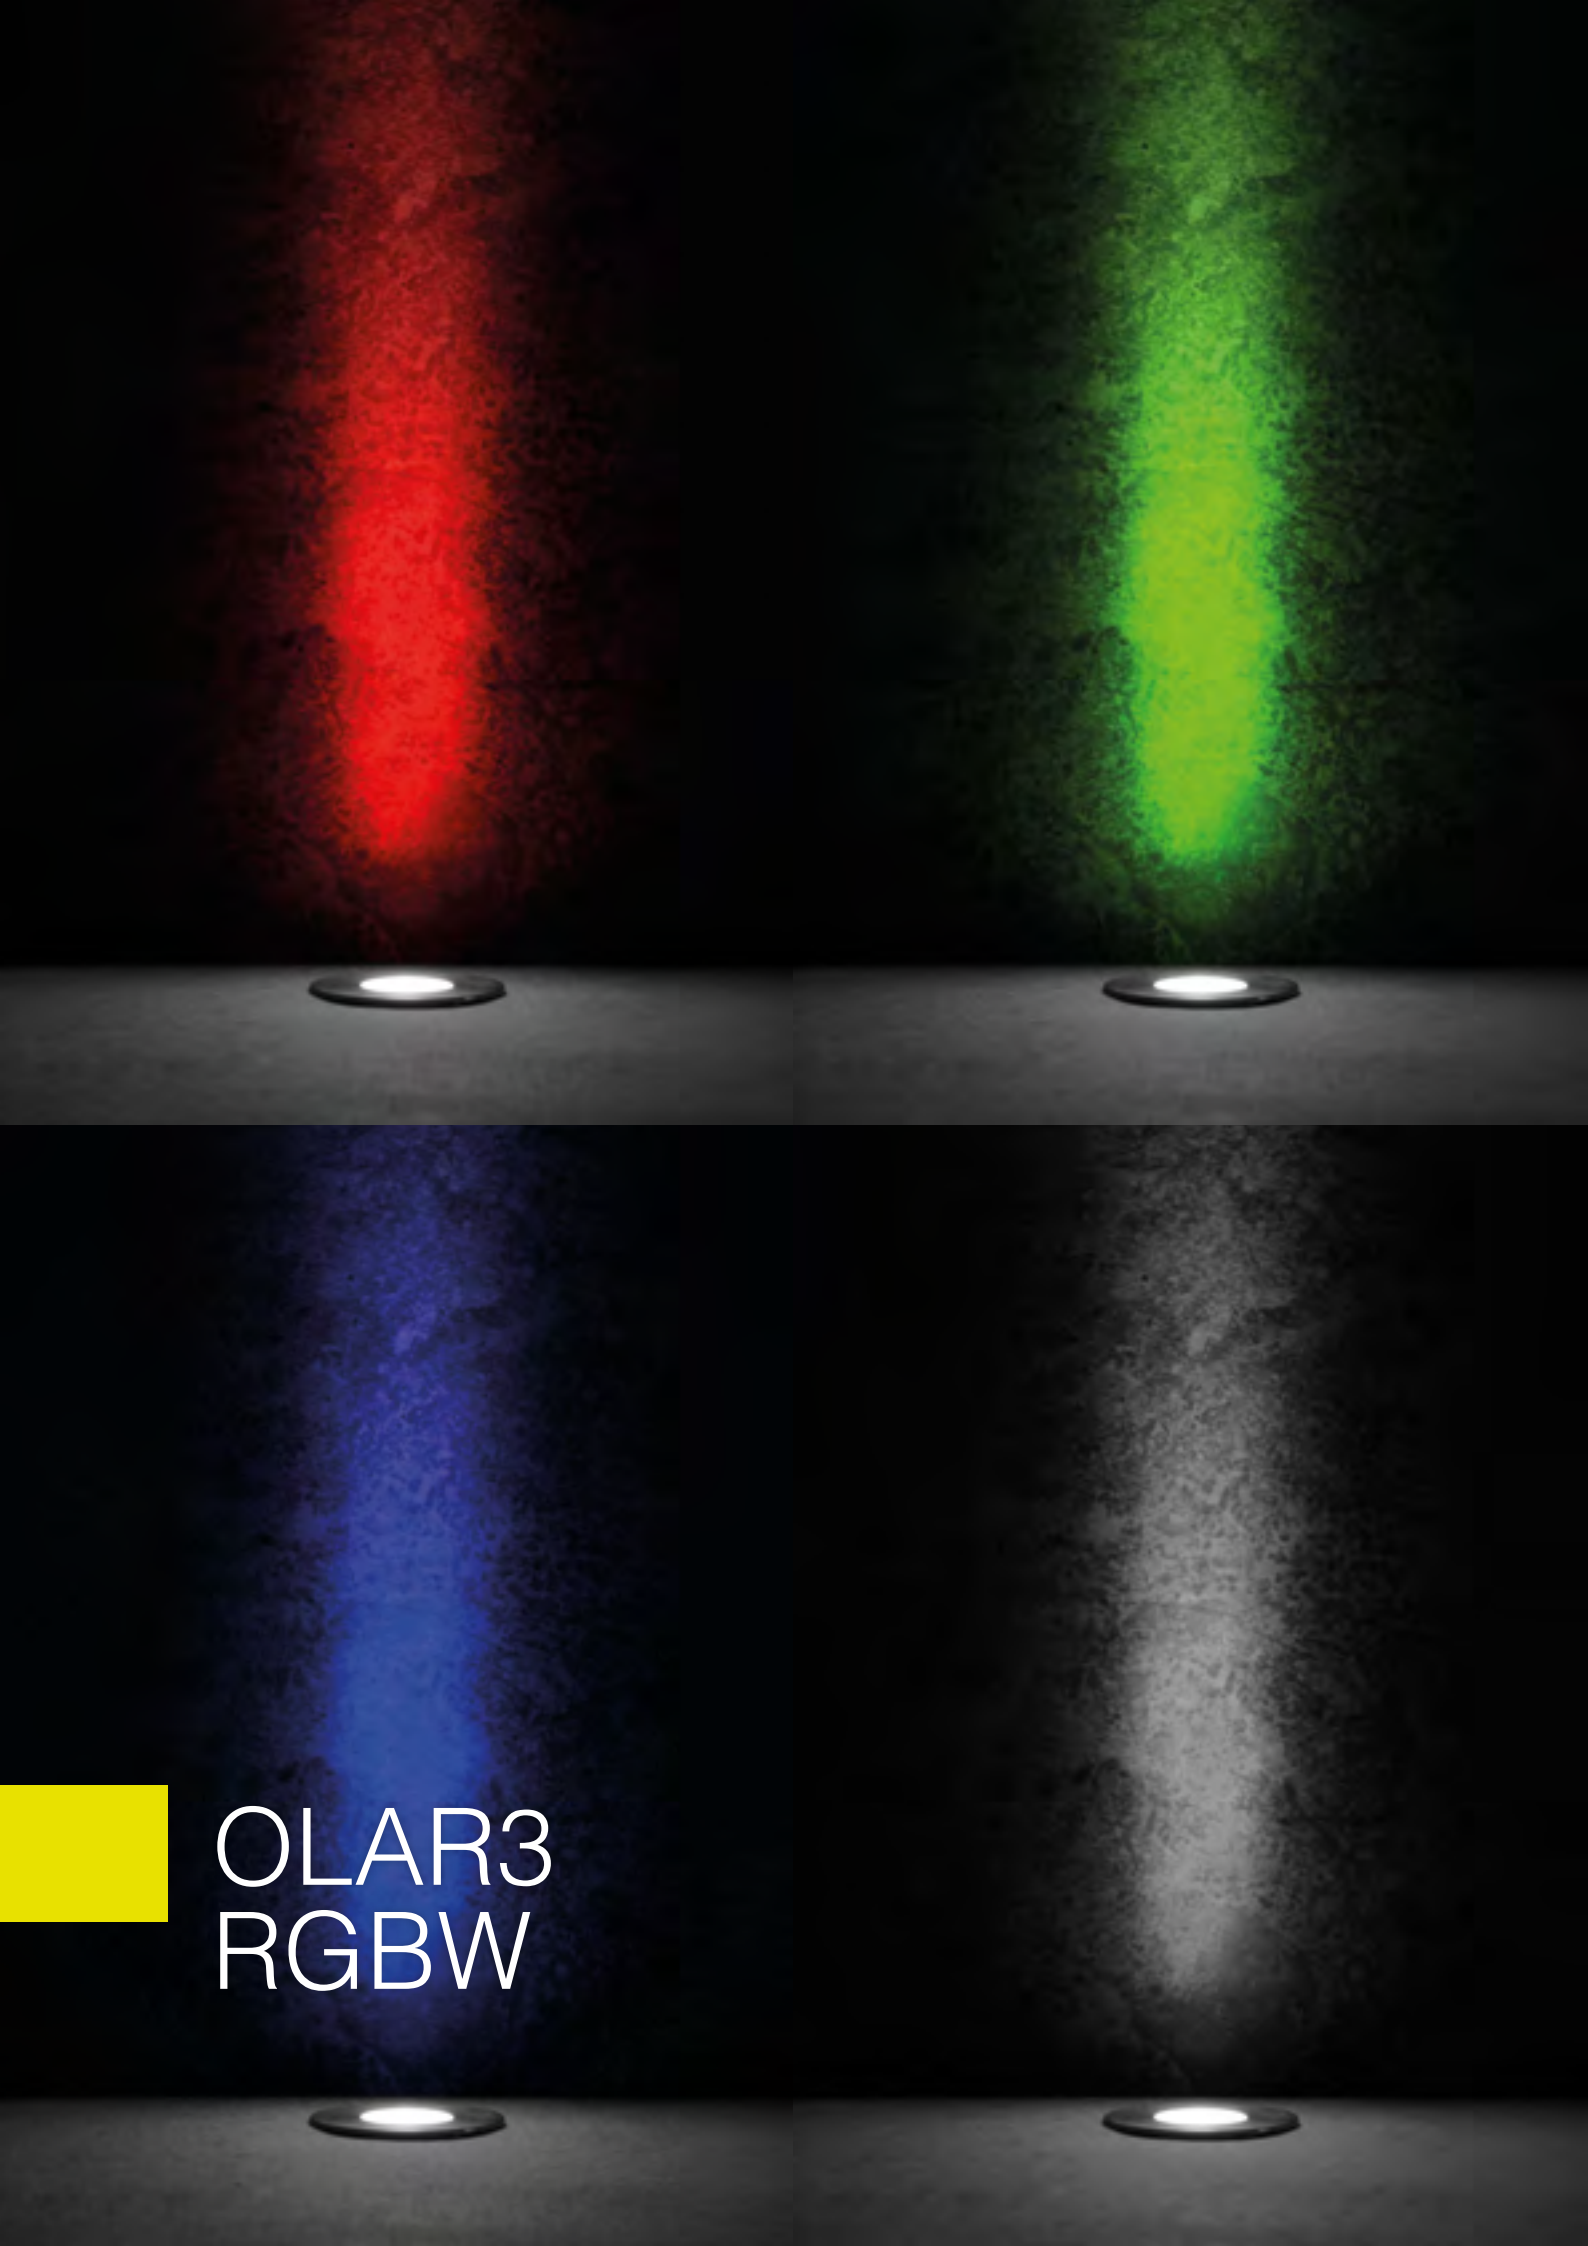

OLAR3 RGBW



OLAR3 RGBW

Incasso per esterno carrabile, corpo e controcassa in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L luce bianca e colorata.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

3
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt


CARRABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO



GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP68 PER IMMERSIONI TEMP. FINO A 1MT.
IK	09
FORO	Ø35
CARRABILE	2000 KG
PESO	300 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 5X0,50 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A CORREDO: MOLLA CARTONGESSO, CONTROCASSA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT.
Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.



DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.




INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A CORREDO

MOLLA
CARTONGESSO

CONTROCASSA



OLAR3 RGBW / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL310RGBW	RGBW	10°	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 10° RGBW	€ 150,00
AL325RGBW	RGBW	25°	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25° RGBW	€ 150,00
AL340RGBW	RGBW	40°	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 40° RGBW	€ 150,00
AL360RGBW	RGBW	60°	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 60° RGBW	€ 150,00

PERSONALIZZAZIONE

NERO BIANCO CORTEN 40 GHIERA QUADRATA Ø80 GHIERA BIG			
Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
	Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	Z + LUX + COD.ART	a richiesta
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	Scala colore RAL	Z + CODICE RAL + Cod.ART	a richiesta
	Bianco opaco RAL 9016	Z + 9016 + Cod.ART	€ 30,00
	Nero opaco RAL 9005	Z + 9005 + Cod.ART	€ 30,00
	Corten opaco	Z + CORTEN + Cod.ART	€ 30,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	Rosso	Z + LR + COD.ART	a richiesta
	Blu	Z + LB + COD.ART	a richiesta
	Verde	Z + LV + COD.ART	a richiesta
GHIERA	Quadrata	Z + GHQ + COD.ART	a richiesta
	Big	Z + GHB + COD.ART	a richiesta
ALIMENTATORI E CONTROLLER DA PAGINA 202			



COLIBRI7 RGBW



COLIBRI7 RGBW

Proiettore orientabile luce colorata e bianca, da esterno realizzato in Lega 6063, ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza con bulloneria INOX.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE



GRADO
DI PROTEZIONE



DISEGNO TECNICO

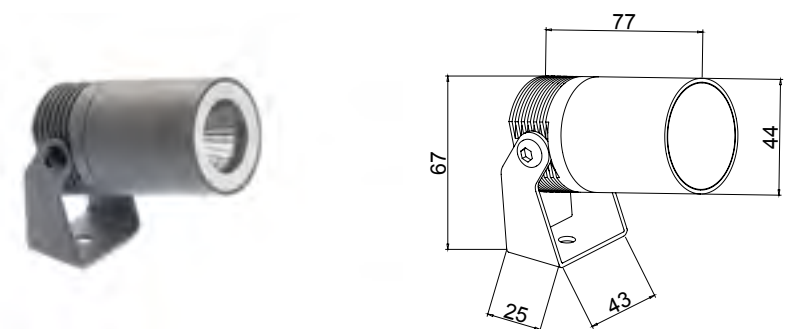

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	330 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	80 CM 5X0,50 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	
A RICHIESTA: PICCHETTO, FRANGILUCE, BASETTA, ASTA	



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.




SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.




INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

ACCESSORI A RICHIESTA

FRANGILUCE
PER COLIBRI7




PICCHETTO



ASTA



BASETTA



COLIBRI7 RGBW / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALC725RGBW	RGBW	25°	431/75 LM	282/49 LM	COLIBRI7 RGBW DARK IP65 12V 7W 25° RGBW	€ 162,00
FRL7					FRANGILUCE PER COLIBRI7 RGBW DARK	€ 9,60
BSCL					BASETTA DARK	€ 30,00
ALC725BRGBW	RGBW	25°	431/75 LM	282/49 LM	COLIBRI7 RGBW BIANCO IP65 12V 7W 25° RGBW	€ 162,00
FRL7B					FRANGILUCE PER COLIBRI7 RGBW BIANCO	€ 9,60
BSCLB					BASETTA BIANCO	€ 30,00
ALC725CRGBW	RGBW	25°	431/75 LM	282/49 LM	COLIBRI7 RGBW CORTEN IP65 12V 7W 25° RGBW	€ 162,00
FRL7C					FRANGILUCE PER COLIBRI7 RGBW CORTEN	€ 9,60
BSCLC					BASETTA CORTEN	€ 30,00
AL2FS					PICCHETTO PER COLIBRI7	€ 7,20


PERSONALIZZAZIONE



ALTRI COLORI
A RICHIESTA

Composizione codice			Sovraprezzo di listino
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	€ 39,00
SCHERMO	Opale	CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	Smerigliato	CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00

B.

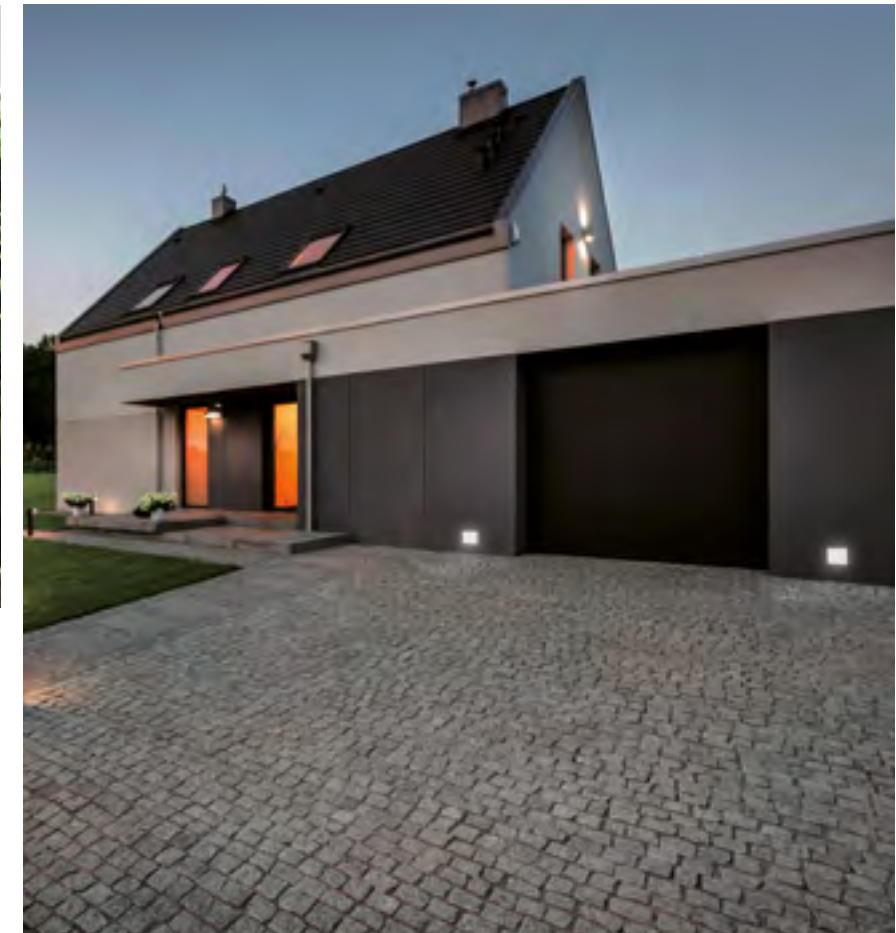

I Vitrum

Grazie allo schermo temperato totalmente in vetro serigrafato, i Vitrum sono i prodotti ideali per ogni tipo di applicazione: dagli interni più raffinati, agli esterni più minimal o rustici. Belli e anche utili, i Vitrum sono ideali per essere installati anche come luce di emergenza.

41 prodotti

4 potenze disponibili



B.

PROGETTATI E COSTRUITI IN ITALIA



VITRUM503



Incasso per scatola 503 in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore serigrafato e smerigliato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

5
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

230
volt

FASCI DI LUCE




APPLICAZIONE



GRADO DI PROTEZIONE



CARATTERISTICHE GENERALI

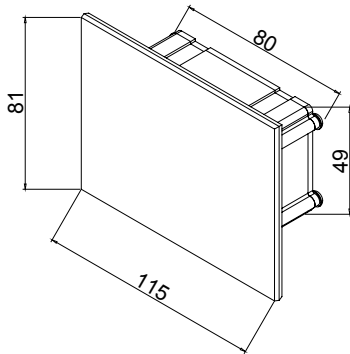

GARANZIA

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	81x51
PESO	170 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%

ALIMENTAZIONE	12V / 230V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO/OPALE
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO/OPALE
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



VITRUM503 PLUS ON/OFF / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP503LC	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 5W 2700K CARTONGESSO ON/OFF	€ 95,00
SP503C	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 5W 2700K PER 503 ON/OFF	€ 75,00
SP503LN	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/OFF	€ 95,00
SP503N	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 5W 4000K PER 503 ON/OFF	€ 75,00

VITRUM503 PLUS EMERGENZA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP503LC/E	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 5W 2700K CARTONGESSO EMERG.	€ 138,00
SP503C/E	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 230V 5W 2700K PER 503 EMERGENZA	€ 120,00
SP503LN/E	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO EMERG.	€ 138,00
SP503N/E	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 230V 5W 4000K PER 503 EMERGENZA	€ 120,00

VITRUM503 PLUS 12V / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP503DLC	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	€ 100,00
SP503DC	2700 K	410 LM	287 LM	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER SCAT.503	€ 85,00
SP503DLN	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	€ 100,00
SP503DN	4000 K	450 LM	315 LM	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.503	€ 85,00

PLUS DI PRODOTTO



PROCESSO ELETTROCHIMICODI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.




NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare.



VERSIONE EMERGENZA SA SEMPRE ACCESO
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità. Con batteria al LITIO.

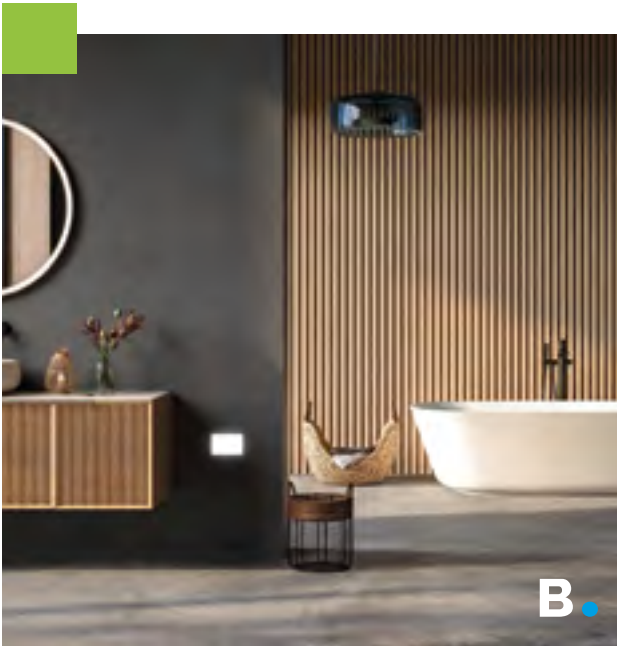



Incasso per scatola 506 in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore serigrafato e smerigliato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

230
volt

FASCI DI LUCE




APPLICAZIONE



GRADO DI PROTEZIONE



CARATTERISTICHE GENERALI

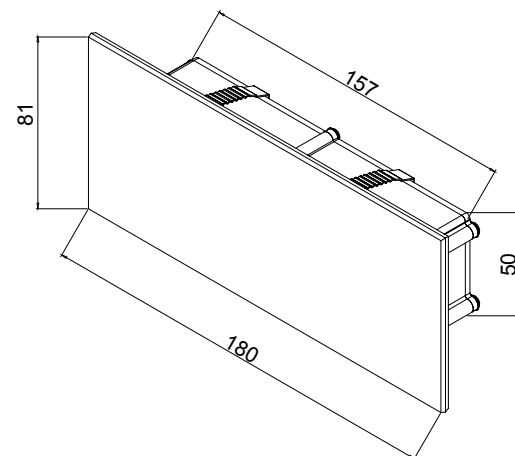

CONSULTA IL SITO



GARANZIA

Boboli in luce

CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
FORO	157x53
PESO	450 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%

ALIMENTAZIONE	12V / 230V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO
CAVO	80 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



VITRUM506 PLUS ON/OFF / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP506LC	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 7W 2700K CARTONGESSO	€ 135,00
SP506C	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 7W 2700K PER 506 ON/OFF	€ 120,00
SP506LN	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 7W 4000K CARTONGESSO	€ 135,00
SP506N	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 7W 4000K PER 506 ON/OFF	€ 120,00

VITRUM506 PLUS EMERGENZA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP506LC/E	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 7W 2700K CARTONGESSO EMERG.	€ 160,00
SP506C/E	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 230V 7W 2700K PER 506 EMERGENZA	€ 150,00
SP506LN/E	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 7W 4000K CARTONGESSO EMERG.	€ 160,00
SP506N/E	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 230V 7W 4000K PER 506 EMERGENZA	€ 150,00

VITRUM506 PLUS 12V / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP506DLC	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	€ 140,00
SP506DC	2700 K	590 LM	413 LM	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER SCAT.506	€ 130,00
SP506DLN	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	€ 140,00
SP506DN	4000 K	640 LM	448 LM	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.506	€ 130,00

PLUS DI PRODOTTO



PROCESSO ELETTROCHIMICODI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.



NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare.



VERSIONE EMERGENZA SA SEMPRE ACCESSO
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità. Con batteria al LITIO.



VITRUM / VITRUM506 INCASSO

Boboli in luce



VITRUM MINI TONDO PLUS



Incasso calpestabile per esterno in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore serigrafato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

5
watt

ALIMENTAZIONE

24
volt

FASCI DI LUCE



APPLICAZIONE




GRADO DI PROTEZIONE



CALPESTABILE



CARATTERISTICHE GENERALI



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø60
PESO	170 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	NO

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO/OPALE
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO/OPALE
CAVO	30 CM 2X0.75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

ACCESSORI A CORREDO: CONTROCASSA



VITRUM MINI TONDO PLUS / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SPS5C	2700 K	605 LM	265 LM	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 2700K	€ 100,00
SPS5N	4000 K	655 LM	279 LM	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 4000K	€ 100,00

PLUS DI PRODOTTO





PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

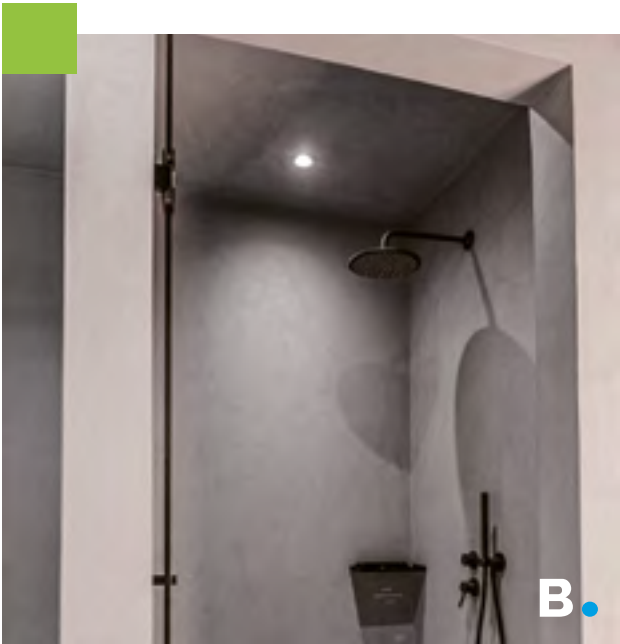



VITRUM TONDO PLUS




Incasso calpestabile per esterno in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore temperato e serigrafato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO	13 watt
ALIMENTAZIONE	12 volt
FASCI DI LUCE	DIFFUSO
APPLICAZIONE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
CALPESTABILE	

CARATTERISTICHE GENERALI

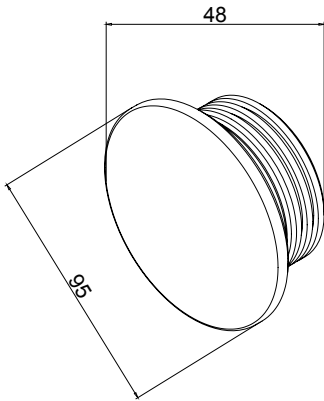

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø70
PESO	360 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	13
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO/OPALE
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO/OPALE
CAVO	30 CM 2X0.75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	A CORREDO: CONTROCASSA



VITRUM TONDO PLUS / PRODOTTI DISPONIBILI



CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SPS12C	2700 K	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO SMERI.IP67 13W 12V 2700K	€ 110,00
SPS12LC	2700 K	560 LM	392 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 2700K	€ 130,00
SPS12N	4000 K	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 4000K	€ 130,00
SPS12LN	4000 K	605 LM	424 LM	VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K	€ 110,00
SPS12RGB	RGB	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB	€ 140,00
SPS12LRGB	RGB	495 LM	347 LM	VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	€ 120,00

PLUS DI PRODOTTO

	PROCESSO ELETTROCHIMICO DI PASSIVAZIONE Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.
	COLLEGAMENTO IN PARALLELO Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.
	DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.
	INVERSIONE DELLA POLARITÀ Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

ACCESSORI A CORREDO

CONTROCASSA

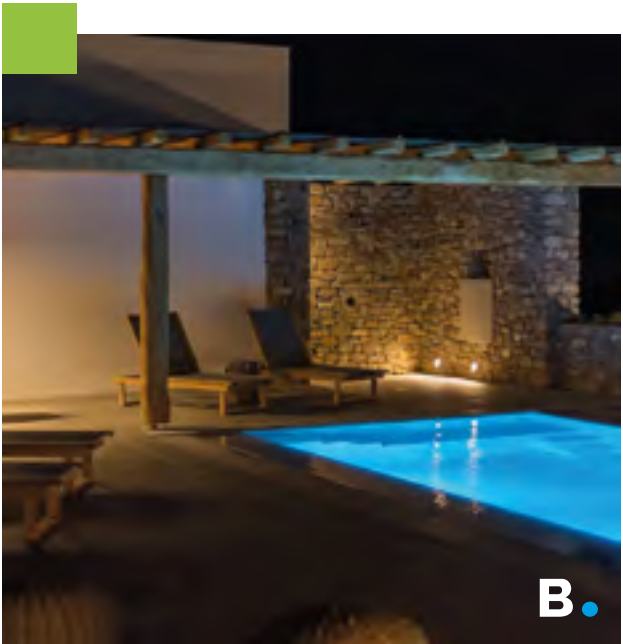

VITRUM503

ASIMMETRICO



Incasso per scatola 503 in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore serigrafato e smerigliato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

5
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

FASCI DI LUCE




APPLICAZIONE



GRADO DI PROTEZIONE

IP67

CARATTERISTICHE GENERALI

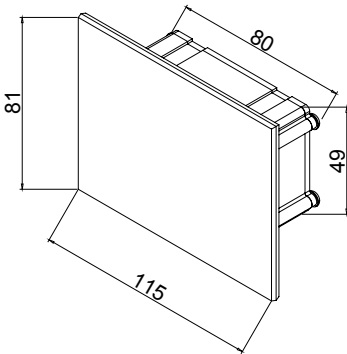

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
FORO	81x51
PESO	340 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO

FATTORE DI POTENZA 0,9

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO/OPALE
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO/OPALE
CAVO	30 CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



VITRUM503 ASIMMETRICO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP503AC	3000 K	415 LM	291 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 3000K ON/OFF	€ 95,00
SP503ALC	3000 K	415 LM	291 LM	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 3000K ON/OFF CART	€ 155,00
SP503ALN	4000 K	462 LM	323 LM	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 4000K ON/OFF CART	€ 115,00
SP503AN	4000 K	462 LM	323 LM	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/OFF	€ 95,00

PLUS DI PRODOTTO



PROCESSO ELETTROCHIMICODI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.




NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare.



VERSIONE EMERGENZA SA SEMPRE ACCESO
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità. Con batteria al LITIO.

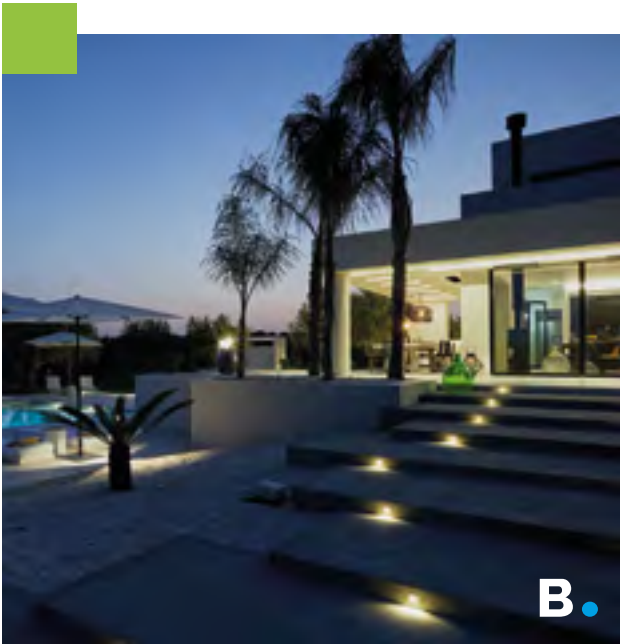

VITRUM506 ASIMMETRICO



Incasso per scatola 506 in Lega EN AW 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, schermo totale in vetro ad alto spessore serigrafato e smerigliato.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

7
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

FASCI DI LUCE




APPLICAZIONE



GRADO DI
PROTEZIONE

IP67

CARATTERISTICHE GENERALI

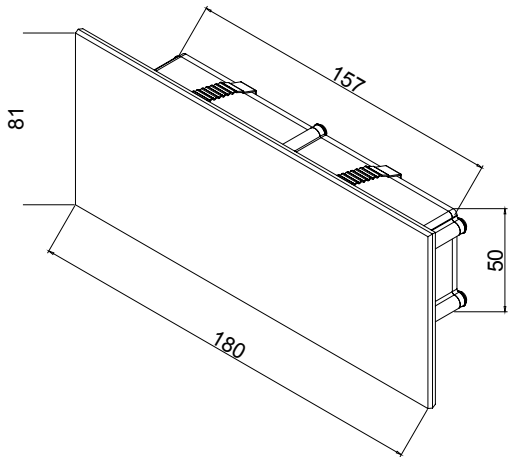

CONSULTA IL SITO



Boboli in luce

CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	07
FORO	151x53
PESO	450 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO

FATTORE DI POTENZA 0,9

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	SMERIGLIATO/OPALE
SCHERMO	VETRO TEMPERATO SMERIGLIATO/OPALE
CAVO	30 CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



VITRUM506 ASIMMETRICO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
SP506AC	3000 K	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 3000K ON/OFF	€ 120,00
SP506ALC	3000 K	614 LM	430 LM	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 3000K ON/OFF CART	€ 130,00
SP506ALN	4000 K	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF CART	€ 130,00
SP506AN	4000 K	665 LM	466 LM	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF	€ 120,00

PLUS DI PRODOTTO



PROCESSO ELETTROCHIMICODI PASSIVAZIONE
Ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.



NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO
Installazione e manutenzione ancora più semplice e rapida.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare.




VERSIONE EMERGENZA SA SEMPRE ACCESO
Apparecchio alimentato e comandabile anche in presenza di rete. In assenza di rete autonomia 1 ora al 60% di luminosità. Con batteria al LITIO.



Boboli in luce

B.

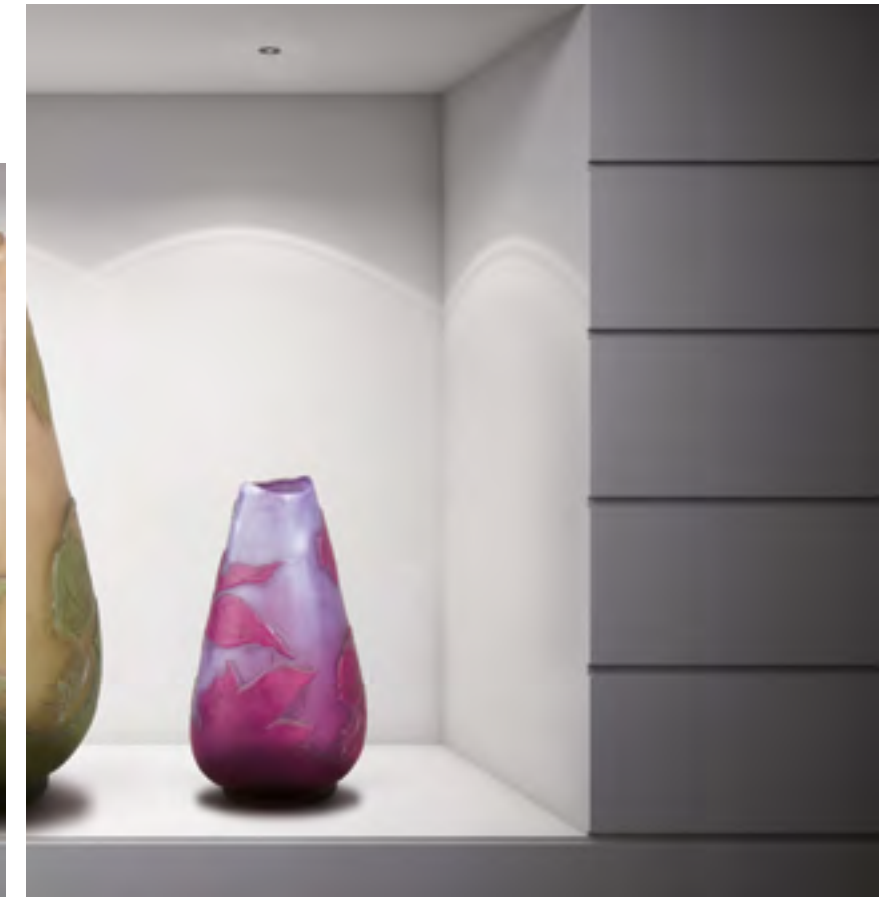

I Petit

Incassi piccoli e piccolissimi ma potenti ed affidabili, i Petit si integrano in modo discreto in ogni tipo di ambiente interno. Disponibili in più dimensioni e varie opzioni di potenza, soddisfano ogni esigenza di design e installazione.

49 prodotti

2 potenze disponibili




PETIT MICRO



Micro incasso IP54
per cartongesso
corpo in alluminio anodizzato.

DISEGNO TECNICO



GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

12
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



FASCI DI LUCE



120°



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP54
IK	06
FORO	Ø13
PESO	30 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2

TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO/BIANCO
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	35 CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PETIT MICRO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL2MAC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 3000K	€ 28,00
DL2MBC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 3000K	€ 28,00
DL2MAN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 4000K	€ 28,00
DL2MBN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 4000K	€ 28,00
DL2MAF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 6000K	€ 28,00
DL2MBF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 6000K	€ 28,00

PLUS DI PRODOTTO




COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 12V.



PETIT
MINI

Mini incasso IP40
per cartongesso
corpo in alluminio anodizzato.

DISEGNO TECNICO



1:1
SCALA 1:1



GARANZIA



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

0,5
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

12
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



FASCI DI LUCE



90°

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
FORO	Ø12
PESO	20 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CAP LED
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	0,5
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%

ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO/ BIANCO/CROMO
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	35 CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PETIT MINI / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL5MMAC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K	€ 10,00
DL5MMBC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K	€ 10,00
DL5MMC	3000 K	90°	10 LM	5 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K	€ 10,00
DL5MMAN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 4000K	€ 10,00
DL5MMBN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 4000K	€ 10,00
DL5MMN	4000 K	90°	13 LM	6 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 4000K	€ 10,00
DL5MMAF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 6000K	€ 10,00
DL5MMBF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 6000K	€ 10,00
DL5MMF	6000 K	90°	15 LM	7 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 6000K	€ 10,00
DL5MMB	BLU	90°	7 LM	2 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU	€ 10,00
DL5MMBB	BLU	90°	7 LM	2 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU	€ 10,00
DL5MMAB	BLU	90°	7 LM	2 LM	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO BLU	€ 10,00

PLUS DI PRODOTTO



DIMMERABILE NELLA VERSIONE A 12V
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 12 V.



PETIT



Mini incasso IP40
per cartongesso
corpo in alluminio anodizzato.

DISEGNO TECNICO



1:1
SCALA 1:1



GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

12
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



FASCI DI LUCE



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
FORO	Ø20
PESO	35 GR
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	EPISTAR
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2

TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	CROMO
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	35 CM 2X0,50
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PETIT / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL1X1AC	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 3000K	€ 23,00
DL1X1BC	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 3000K	€ 23,00
DL1X1C	3000 K	120°	70 LM	39 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 3000K	€ 23,00
DL1X1AN	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K	€ 23,00
DL1X1BN	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 4000K	€ 23,00
DL1X1N	4000 K	120°	80 LM	44 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K	€ 23,00
DL1X1AF	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 6000K	€ 23,00
DL1X1BF	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K	€ 23,00
DL1X1F	6000 K	120°	90 LM	49 LM	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 6000K	€ 23,00
DL1X1AB	BLU				PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO LUCE BLU	€ 23,00
DL1X1B	BLU				PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO LUCE BLU	€ 23,00
DL1X1BB	BLU				PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO LUCE BLU	€ 23,00
DL1X1RGB	RGB				PETIT 0,4W 12VDC ALLUM.SATIN. RGB	€ 26,00
DL1X1BRGB	RGB				PETIT 0,4W 12VDC ALLUM.BIANCO RGB	€ 26,00
DL1X1ARGB	RGB				PETIT 0,4W 12VDC CROMATO TONDO RGB	€ 26,00

PLUS DI PRODOTTO



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 12 V.




PETIT TONDO



Mini incasso IP54
per cartongesso
corpo in alluminio anodizzato.

DISEGNO TECNICO



1:1
SCALA 1:1

GARANZIA



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

230
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



FASCI DI LUCE



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
FORO	Ø27
PESO	40 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE X-RE
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%

ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO/ BIANCO
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	35 CM 2X0,50

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PETIT TONDO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL2LBC	3000 K	30°	160 LM	88 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 3000K	€ 30,00
DL2LSC	3000 K	30°	160 LM	88 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.3000K	€ 30,00
DL2LBN	4000 K	30°	170 LM	94 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K	€ 30,00
DL2LSN	4000 K	30°	170 LM	94 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.4000K	€ 30,00
DL2LBF	6000 K	30°	180 LM	99 LM	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K	€ 30,00
DL2LSF	6000 K	30°	180 LM	99 LM	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.6000K	€ 30,00

PLUS DI PRODOTTO



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.




B.

PETIT QUADRO



Mini incasso IP40
per cartongesso
corpo in alluminio anodizzato.

DISEGNO TECNICO



SCALA 1:1

GARANZIA



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

230
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



FASCI DI LUCE



40°

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP40
IK	06
FORO	Ø27
PESO	40 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE X-RE
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%

ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO/ BIANCO
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	35 CM 2X0,50

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PETIT QUADRO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL2LQBC	3000 K	40°	160 LM	88 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 3000K	€ 30,00
DL2LQSC	3000 K	40°	160 LM	88 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.3000K	€ 30,00
DL2LQBN	4000 K	40°	170 LM	94 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K	€ 30,00
DL2LQSN	4000 K	40°	170 LM	94 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.4000K	€ 30,00
DL2LQBF	6000 K	40°	180 LM	99 LM	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K	€ 30,00
DL2LQSF	6000 K	40°	180 LM	99 LM	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.6000K	€ 30,00

PLUS DI PRODOTTO



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare,alimentati direttamente a 230 V.




PETIT FIBRA



Sistema completo di mini illuminatore LED e 48 fibre in PMMA per incasso in cartongesso.

DISEGNO TECNICO



GARANZIA



1:1
SCALA 1:1

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

2
watt

APPLICAZIONE



ALIMENTAZIONE

24
volt

GRADO DI
PROTEZIONE



CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE IP40
PESO 60 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED SMD EPISTAR
RESA CROMATICA 80
MANTENIMENTO FLUSSO 90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO +/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 2

TOLLERANZA CONSUMO +/- 10%
ALIMENTAZIONE 24V
DIMMERABILE NO

MATERIALE FINITURE

CORPO ALLUMINIO ANODIZZATO
CAVO 35 CM 2X0,75

TEMPERATURE

STOCCAGGIO DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ 3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ 95%




PETIT FIBRA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
		NOMIN	OUTPUT		
PU348C/2	3000 K	280 LM	168 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 3000K	€ 250,00
PU348N/2	4000 K	290 LM	174 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 4000K	€ 250,00
PU348F/2	6000 K	305 LM	183 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 6000K	€ 250,00
PU348/2	RGB	230 LM	138 LM	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM RGB	€ 250,00

PLUS DI PRODOTTO



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 24 V.

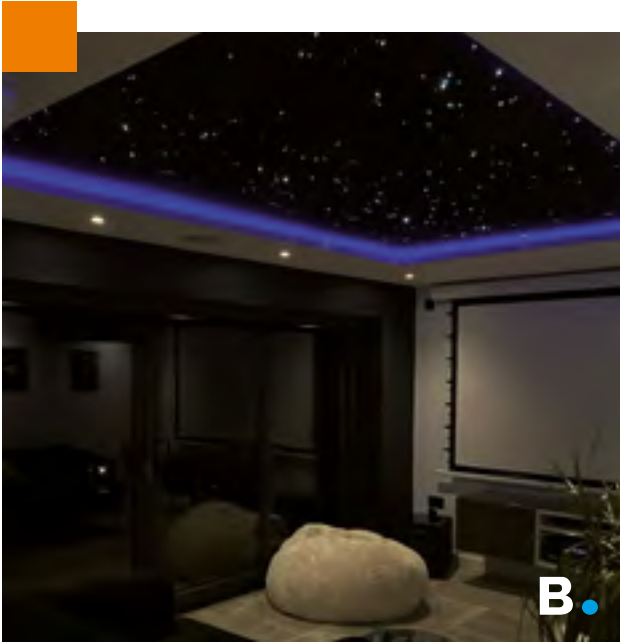

PETIT / PETIT FIBRA INCASSO

Accessori



CONTROLLER DMX

Sistema di controllo dmx a 4 canali per comandare apparecchi e strip led alimentati in bassa tensione Comando bus DMX512 con sensore non dissipativo con funzione master o slave pilotabile mediante centralina DMX; completo dei seguenti controlli: dimmer, dim to warm, bianco dinamico, RGB E RGBW; con funzione fade in accensione e spegnimento e sistema di protezione contro sovratensione e sovratemperatura. Centralina touch installabile a parete con controllo fino a 4 zone indipendenti con 7 programmi pre impostati, controllo colore e controllo dimmer.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

48
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	110G / 120G

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12/24/48V
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC



CONTROLLER DMX / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DMX512	CONTROLLER DMX A PARETE 4 ZONE	€ 273,60
DMX18A	DECODER DMX 12/48VDC 18A	€ 294,00
DMX357MA	DECODER DMX 3X350/500/700MA	€ 294,00



DIMMER DLC

Dimmer per comandare apparecchi e strip led con alimentatori in tensione costante da 12V a 48V mediante un pulsante normalmente aperto; funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento per migliorare il comfort visivo; sistema per la protezione contro sovratensione e sovratemperatura; controllo della corrente di precisione con sensore non dissipativo; possibilità di sincronizzare fino a 50 dimmer.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

48
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	12V/24V/48V
OUTPUT	12/24/48V
DIMENSIONI	45X58X25
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12/48V DC

DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA



DIMMER DLC / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLA1248	DIMMER DLC SLAVE PER ALIMENTATORI 12/24/48V	€ 86,40
DLC1248	DIMMER DLC MASTER PER ALIMENTATORI 12/24/48V	€ 86,40



DIMMER DLC DALI

Dimmer per comandare apparecchi e strip led con alimentatori in tensione costante da 12v a 48v; mediante controllo Dali o pulsante normalmente aperto; funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento per migliorare il comfort visivo; sistema per la protezione contro sovratensione e sovratemperatura; controllo della corrente di precisione con sensore non dissipativo.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

48
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	12V/24V - MAX 8A TOTALI
OUTPUT	12V/24V DC I
DIMENSIONI	45X58X25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA



DIMMER DALI DLC / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLC1248DALI	DIMMER DALI DLC 12/24V	€ 110,40



DIMMER DLC 230V

Dimmer per comandare apparecchi led alimentati a 230V dimmerabili a taglio di fase mediante un pulsante normalmente aperto; funzione fade con una dissolvenza morbida in accensione e spegnimento per migliorare il comfort visivo.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

230
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	230V
OUTPUT	230V
DIMENSIONI	45X58X25
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	230V

DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA



DIMMER DLC 230V / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLC230	DIMMER 230V AC UNIVERSALE MAX 200A	€ 110,40

CONTROLLER DLC RGBW

Controller a 4 canali per comandare apparecchi o strip led RGB o RGBW con 2 pulsanti normalmente aperti; controllo della corrente di precisione con sensore non dissipativo per comandare il cambio colore e la dimmerazione sistema di protezione contro sovratensione e sovratemperatura; funzione fade con dissolvenza morbida in accensione e spegnimento.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
watt

24
watt

48
watt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	90G
INPUT	12/24/48V
OUTPUT	12/24/48V
UTILIZZO 12V	TOT MAX 120W
UTILIZZO 24V	TOT MAX 240W
DIMENSIONI	44X44X24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12/24/48V
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA



CONTROLLER DLC RGBW / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	€ 102,00
DLCRGBX	CONTROLLER DLC 12/48V RGBW 4 CANALI	€ 102,00

ALIMENTATORE ELETTRONICO IP67

Alimentatore elettronico IP67

CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

4
watt

20
watt

35
watt

60
watt

100
watt

150
watt

ALIMENTAZIONE

230
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP67



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	4-20-35-60-100-150W
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PLASTICA

TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



ALIMENTATORE ELETTRONICO IP67 / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
LPV124P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 12V DC IP67	€ 10,56
LPV244P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 24V DC IP67	€ 10,56
LPV2420P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 20W 24V DC IP67	€ 39,60
LPV1235P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 12V DC IP67	€ 54,00
LPV2435P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP67	€ 54,00
LPV1260P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67	€ 76,80
LPV2460P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 24V DC IP67	€ 76,80
LPV24100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP67	€ 98,40
LPV12100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 12V DC IP67	€ 98,40
LPV12150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 12V DC IP67	€ 144,00
LPV24150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP67	€ 144,00



MINI RGBW

Controller PWM 2 canali per strip e apparecchi luce dinamica 12/24V completo di telecomando radio.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
PESO	110G
INPUT	MAX 9A
DIM. CENTRALINA	33X125X20 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V
DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	PVC

TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



MINI RGBW / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	€ 102,00
ETC20W	MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	€ 102,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 4,20
M4	MINI CONTROLLER TELECOMANDO RGB PER ETC20W	€ 36,00



MINI RGB

Controller PWM 3 canali per strip e apparecchi 12/24V completo di telecomando radio.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20

IP40



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A CANALE
UTILIZZO 12V	36W CAN. TOT MAX 108
UTILIZZO 24V	72W CAN. TOT MAX 216
OUTPUT	3 CANALI RGB - COMUNE V+
DIM. CENTRALINA	31X135X20 MM
DIM. TELECOMANDO	50X103X8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V

DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



MINI RGB / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 49,20
ETC20K	MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	€ 90,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 4,20
M3RGB	MINI CONTROLLER TELECOMANDO RGB PER ETC20K	€ 36,00



MINI DINAMICO

Controller PWM 2 canali per strip e apparecchi luce dinamica 12/24V completo di telecomando radio.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20

IP40



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A CANALE
UTILIZZO 12V	36W CAN. TOT MAX 108
UTILIZZO 24V	72W CAN. TOT MAX 216
OUTPUT	2 CANALI - COMUNE V+
DIM. CENTRALINA	31X135X20 MM
DIM. TELECOMANDO	50X103X8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V

DIMMERABILE	SI
MATERIALE FINITURE	
CORPO	CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



MINI DINAMICO / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 49,20
ETCD	MINI CONTROLLER DINAM 12/24V 9A C/TELEC.	€ 90,00
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 4,20
M3D	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DINAM.PER ETCD	€ 36,00



MINI DIMMER

Controller PWM per strip e apparecchi 12/24V completo di telecomando radio.

CARATTERISTICHE GENERALI

ALIMENTAZIONE

12
volt

24
volt

GRADO DI
PROTEZIONE

IP20

IP40



CONSULTA IL SITO

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 - IP40
PESO	110G
INPUT	12V / 24V - MAX 3A
UTILIZZO 12V	TOT MAX 108
UTILIZZO 24V	TOT MAX 216
DIM. CENTRALINA	31X135X20 MM
DIM. TELECOMANDO	50X103X8 MM
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
ALIMENTAZIONE	12V/24V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE	
CORPO	CUSTODIA IN PLASTICA COMPLETAMENTE CHIUSA
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	2 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



MINI DIMMER / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	€ 49,20
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	€ 4,20
M1	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DIMM.PER ETCM1	€ 36,00
ETCM1	MINI DIMMER CONTR.12/24V TELCO.RF	€ 90,00

Indice codici

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
AL1	CONTROCASSA PER OLAR1	PASSIVATI	€ 8,40	22
AL110C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL110F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL110N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 10°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL130C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL130F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL130N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL145C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL145F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL145N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL160C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL160F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL160N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 60°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL170C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL170F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL170N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 70°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL190C	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°3000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL190F	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°6000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL190N	OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 90°4000K	PASSIVATI	€ 59,00	22
AL2	CONTROCASSA PER OLAR2	PASSIVATI	€ 8,40	26
AL210C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 3000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL210F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 6000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL210N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 10° 4000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL225C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL225F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL225N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL230C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 3000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL230F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 6000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL230N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30° 4000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL245C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 3000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL245F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 6000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL245N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 45° 4000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL290C	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 3000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL290F	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 6000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL290N	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 90° 4000K	PASSIVATI	€ 74,00	26
AL3	CONTROCASSA PER OLAR3	PASSIVATI	€ 8,40	30
AL33010C	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 3000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL33010F	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 6000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL33010N	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 4000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL36010C	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 3000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL36010F	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 6000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL36010N	OLAR3 INC.IP68 12/24V 3W ELLITTICO 4000K	PASSIVATI	€ 102,00	30
AL310C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 3000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL310F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 6000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL310N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10° 4000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL340C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL340F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL340N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL360C	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL360F	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL360N	OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 99,00	30
AL8	CONTROCASSA PER OLAR8	PASSIVATI	€ 12,00	34

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
AL815C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 3000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL815F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 6000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL815N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 15° 4000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL825C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL825F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL825N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL860C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL860F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL860N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL8C	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL8F	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL8N	OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 159,00	34
AL18	CONTROCASSA PER OLAR18	PASSIVATI	€ 14,40	38
AL1825C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°3000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1825F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°6000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1825N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 25°4000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1840C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°3000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1840F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°6000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1840N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 40°4000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1860C	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°3000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1860F	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°6000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL1860N	OLAR18 INCAS.PASSIV.IP67 230V 18W 60°4000K	PASSIVATI	€ 280,00	38
AL30	CONTROCASSA PER OLAR30	PASSIVATI	€ 18,00	42
AL3025C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3025F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3025N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3040C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3040F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3040N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3060C	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3060F	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL3060N	OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 435,00	42
AL181525C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 3000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181525F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 6000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181525N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X25 4000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181540C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 3000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181540F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 6000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181540N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X40 4000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181570C	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 3000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181570F	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 6000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL181570N	OLAR ASIM.18 INC.IP67 230V 18W 15X70 4000K	PASSIVATI	€ 300,00	46
AL18A	CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 18	PASSIVATI	€ 14,40	46
AL301525C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301525F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301525N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X25 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301540C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301540F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301540N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X40 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301570C	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301570F	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL301570N	OLAR ASIM.30 INC.IP67 230V 30W 15X70 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	50
AL30A	CONTROCASSA PER OLAR30 ASIMMETRICO	PASSIVATI	€ 18,00	50

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
AL401525C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 3000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401525F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 6000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401525N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X25 4000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401540C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 3000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401540F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 6000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401540N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X40 4000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401570C	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 3000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401570F	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 6000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL401570N	OLAR ASIM.40 INC.IP67 230V 40W 15X70 4000K	PASSIVATI	€ 590,00	54
AL40A	CONTROCASSA PER OLAR ASIMMETRICO 40	PASSIVATI	€ 30,00	54
OLP	CONTROCASSA PER OLAR GU10	PASSIVATI	€ 12,00	58
OLP5SL	OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP67	PASSIVATI	€ 102,00	58
ALS10100C	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10100CL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 100° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10100F	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10100FL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 100° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10100N	OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10100NL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 100° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010CL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 10° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010FL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 10° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1010NL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 10° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020CL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 20° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020FL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 20° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1020NL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 20° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030CL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 30° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030FL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 30° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1030NL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 30° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060C	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060CL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060F	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060FL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060N	OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS1060NL	OLAR SLIM10 CARTONG.IP67 12V 10W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 270,00	62
ALS10	CONTROCASSA PER OLAR SLIM10	PASSIVATI	€ 10,00	62
ALS15100C	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15100CL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 100° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15100F	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15100FL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 100° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15100N	OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15100NL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 100° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1510C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1510CL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 15° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1510F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALS1510FL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 15° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1510N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 15° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1510NL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 15° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520CL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 20° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520FL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 20° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 20° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1520NL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 20° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530CL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 30° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530FL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 30° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1530NL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP6724V 15W 30° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560C	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560CL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560F	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560FL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560N	OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS1560NL	OLAR SLIM15 CARTONG.IP67 24V 15W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 325,00	66
ALS15	CONTROCASSA PER OLAR SLIM15	PASSIVATI	€ 10,00	66
AL6LC	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 3000K	PASSIVATI	€ 250,00	70
AL6LF	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 6000K	PASSIVATI	€ 250,00	70
AL6LN	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 4000K	PASSIVATI	€ 250,00	70
AL6	CONTROCASSA PER OLAR RAY	PASSIVATI	€ 10,00	70
AL2CRC	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 3000K	PASSIVATI	€ 114,00	74
AL2CRF	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 6000K	PASSIVATI	€ 114,00	74
AL2CRN	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 24V 4000K	PASSIVATI	€ 114,00	74
ALC007AC	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 200,00	78
ALC007AN	OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 200,00	78
ALC007WC	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 200,00	78
ALC007WN	OLAR LONGER SIMM.90° 230V 7W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 200,00	78
AL1005C	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1005F	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1005N	RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
ALR	CONTROCASSA PER RASO3 1 VIA	PASSIVATI	€ 8,40	82
AL1006C	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1006F	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1006N	RASO3 2VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
ALR	CONTROCASSA PER RASO3 2 VIE	PASSIVATI	€ 8,40	82
AL1004C	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1004F	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 6000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
AL1004N	RASO3 4VIE LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 4000K	PASSIVATI	€ 114,00	82
ALR	CONTROCASSA PER RASO3 4 VIE	PASSIVATI	€ 8,40	82
ALR101C	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR101F	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR101N	RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR10	CONTROCASSA PER RASO12 1 VIA	PASSIVATI	€ 18,00	86
ALR102C	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR102F	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR102N	RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 350,00	86

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
ALR10	CONTROCASSA PER RASO12 2 VIE	PASSIVATI	€ 18,00	86
ALR104C	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR104F	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR104N	RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 350,00	86
ALR10	CONTROCASSA PER RASO12 4 VIE	PASSIVATI	€ 18,00	86
ALR360C	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K	PASSIVATI	€ 160,00	90
ALR360N	RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 4000K	PASSIVATI	€ 160,00	90
ALR360	CONTROCASSA PER RAOS360	PASSIVATI	€ 18,00	90
ALB7	CONTROCASSA PER ORIENT7	PASSIVATI	€ 18,00	94
AL725BC	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
AL725BF	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
AL725BN	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
AL740BC	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
AL740BF	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
AL740BN	ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 280,00	94
ALB7	CONTROCASSA PER ORIENT12	PASSIVATI	€ 18,00	98
AL1225BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1225BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1225BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1240BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1240BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1240BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1260BC	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1260BF	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
AL1260BN	ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 320,00	98
ALB18	CONTROCASSA PER ORIENT18	PASSIVATI	€ 24,00	102
AL1825BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1825BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1825BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1840BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1840BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1840BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1860BC	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1860BF	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
AL1860BN	ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 375,00	102
ALB18	CONTROCASSA PER ORIENT24	PASSIVATI	€ 24,00	106
AL2425BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2425BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2425BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2440BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2440BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2440BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2460BC	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2460BF	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AL2460BN	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 430,00	106
AP360BC	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 3000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
AP360BF	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 6000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
AP360BN	APPLIQUE360 BIANCO PASSIV.360° 5W 24V 4000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
AP360C	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 3000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
AP360F	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 6000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
AP360N	APPLIQUE360 DARK PASSIV.360° 5W 24V 4000K	PASSIVATI	€ 252,00	110
SOX2BC	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	114

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
SOX2BF	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	114
SOX2BN	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 BI.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	114
SOX2C	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	114
SOX2CC	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.3000K	PASSIVATI	€ 84,00	114
SOX2CF	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.6000K	PASSIVATI	€ 84,00	114
SOX2CN	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 CO.4000K	PASSIVATI	€ 84,00	114
SOX2F	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	114
SOX2N	SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	114
SOY2BC	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOY2BF	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOY2BN	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 BI.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOY2C	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOY2CC	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.3000K	PASSIVATI	€ 84,00	118
SOY2CF	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.6000K	PASSIVATI	€ 84,00	118
SOY2CN	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 CO.4000K	PASSIVATI	€ 84,00	118
SOY2F	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOY2N	SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	118
SOZ2BC	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SOZ2BF	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SOZ2BN	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SOZ2C	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.3000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SOZ2CC	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.3000K	PASSIVATI	€ 84,00	122
SOZ2CF	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.6000K	PASSIVATI	€ 84,00	122
SOZ2CN	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 CO.4000K	PASSIVATI	€ 84,00	122
SOZ2F	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.6000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SOZ2N	SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.4000K	PASSIVATI	€ 72,00	122
SO4360BC	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO4360BF	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO4360BN	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO4360C	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO4360CC	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.3K	PASSIVATI	€ 156,00	126
SO4360CF	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.6K	PASSIVATI	€ 156,00	126
SO4360CN	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 CORT.4K	PASSIVATI	€ 156,00	126
SO4360F	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO4360N	SOPRA4 360 SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	PASSIVATI	€ 144,00	126
SO41BC	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO41BF	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO41BN	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO41C	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO41CC	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO41CF	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO41CN	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO41F	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO41N	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO42BC	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO42BF	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO42BN	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO42C	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO42CC	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO42CF	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO42CN	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO42F	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
SO42N	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44BC	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44BF	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44BN	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44C	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.3K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44CC	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO44CF	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO44CN	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	PASSIVATI	€ 156,00	130
SO44F	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.6K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO44N	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ALL.4K	PASSIVATI	€ 144,00	130
SO4CBC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 BIA.3K	PASSIVATI	€ 144,00	134
SO4CBF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 BIA.6K	PASSIVATI	€ 144,00	134
SO4CBN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 BIA.4K	PASSIVATI	€ 144,00	134
SO4CC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 ALL.3K	PASSIVATI	€ 144,00	134
SO4CCC	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 CORT.3K	PASSIVATI	€ 156,00	134
SO4CCF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 CORT.6K	PASSIVATI	€ 156,00	134
SO4CCN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 CORT.4K	PASSIVATI	€ 156,00	134
SO4CF	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 ALL.6K	PASSIVATI	€ 144,00	134
SO4CN	SOPRA4 CERCHIO SEG.SUP.12V 4W IP67 ALL.4K	PASSIVATI	€ 144,00	134
AL1025BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
AL1025BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
AL1040BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
AL1040BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
AL1060BC	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
AL1060BN	COLIBRI7 BIANCO PROI.IP65 230V 7W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 105,00	138
FRL7B	FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI7	PASSIVATI	€ 9,60	138
FTSTB	BASETTA BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	138
FTST	ASTA PER COLIBRI 7 BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	138
AL1025CC	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 25° 3000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL1025CN	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 25° 4000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL1040CC	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 40° 3000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL1040CN	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 40° 4000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL1060CC	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 60° 3000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL1060CN	COLIBRI7 CORTEN 230V 7W 60° 4000K IP65	PASSIVATI	€ 110,00	138
FRL7C	FRANGILUCE CORTEN PER COLIBRI7	PASSIVATI	€ 9,60	138
BSCLC	BASETTA CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	138
FTSTC	ASTA PER COLIBRI 7 CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	138
FRL7C	FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	PASSIVATI	€ 13,20	138
ALC725DC	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
ALC725DN	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
ALC740DC	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
ALC740DN	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
ALC760DC	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
ALC760DN	COLIBRI7 DARK IP65 230V 7W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 110,00	138
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 9,60	138
FRL7	FRANGILUCE DARK PER COLIBRI7	PASSIVATI	€ 30,00	138
BSCL	BASETTA DARK	PASSIVATI	€ 30,00	138
FTST	ASTA PER COLIBRI 7 DARK	PASSIVATI	€ 30,00	138
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	142
ALC1825BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
ALC1840BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860BC	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860BF	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860BN	COLIBRI18 BIANCO IP65 230V 18W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
FRL18B	FRANGILUCE BIANCO PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	142
BSCLB	BASETTA BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	142
FTSTB	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	142
ALC1825CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860CC	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860CF	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860CN	COLIBRI18 CORTEN IP65 230V 18W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
FRL18C	FRANGILUCE CORTEN PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	142
BSCLC	BASETTA CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	142
FTSTC	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	142
ALC1825C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1825N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1840N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860C	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860F	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
ALC1860N	COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 220,00	142
FRL18	FRANGILUCE DARK PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	142
BSCL	BASETTA DARK	PASSIVATI	€ 30,00	142
FTST	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 DARK	PASSIVATI	€ 30,00	142
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	146
ALC3025BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 35° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 45° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060BC	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060BF	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060BN	COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
FRL30B	FRANGILUCE PER COLIBRI30 BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	146
BSCLB	BASETTA BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	146
FTSTB	ASTA PER COLIBRI30 BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	146
ALC3025CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
ALC3035CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 35° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 45° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060CC	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060CF	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060CN	COLIBRI30 CORTEN IP65 230V 30W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
FRL30C	FRANGILUCE PER COLIBRI30 CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	146
BSCLC	BASETTA CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	146
FTSTC	ASTA PER COLIBRI30 CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	146
ALC3025C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3025N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 25° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3035N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 35° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3045N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 45° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060C	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 3000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060F	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 6000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
ALC3060N	COLIBRI30 DARK IP65 230V 30W 60° 4000K	PASSIVATI	€ 490,00	146
FRL30	FRANGILUCE PER COLIBRI30 DARK	PASSIVATI	€ 30,00	146
BSCL	BASETTA DARK	PASSIVATI	€ 30,00	146
FTST	ASTA PER COLIBRI30 DARK	PASSIVATI	€ 30,00	146
ALC8GSL	COLIBRI GU10 DARK SENZA LAMPADA IP65	PASSIVATI	€ 96,00	150
FRL18	FRANGILUCE DARK COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	150
BSCL	BASETTA DARK	PASSIVATI	€ 30,00	150
FTST	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 DARK	PASSIVATI	€ 30,00	150
ALC8GBSL	COLIBRI GU10 BIANCO SENZA LAMPADA IP65	PASSIVATI	€ 96,00	150
FRL18B	FRANGILUCE BIANCO COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	150
BSCLB	BASETTA BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	150
FTSTB	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 BIANCO	PASSIVATI	€ 30,00	150
ALC8GCSL	COLIBRI GU10 CORTEN SENZA LAMPADA IP65	PASSIVATI	€ 96,00	150
FRL18B	FRANGILUCE CORTEN COLIBRI18 E COLIBRI GU10	PASSIVATI	€ 13,20	150
BSCLC	BASETTA CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	150
FTSTC	ASTA PER COLIBRI18 E COLIBRI GU10 CORTEN	PASSIVATI	€ 30,00	150
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	154
ALC18ZC	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 3000K	PASSIVATI	€ 250,00	154
ALC18ZN	COLIBRI ZOOM IP65 18W FASC.REG.10-40 4000K	PASSIVATI	€ 250,00	154
BSCL	BASETTA DARK	PASSIVATI	€ 30,00	154
FTST	ASTA PER COLIBRI ZOOM DARK	PASSIVATI	€ 30,00	154
AL2FS	COLIBRI' - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	154
AL325RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25°RGBW	PASSIVATI	€ 150,00	160
AL310RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 10° RGBW	PASSIVATI	€ 150,00	160
AL325RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 25° RGBW	PASSIVATI	€ 150,00	160
AL340RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 40° RGBW	PASSIVATI	€ 150,00	160
AL360RGBW	OLAR3 RGBW INCAS.PASSI.IP68 12V 3W 60° RGBW	PASSIVATI	€ 150,00	160
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	164
ALC725BRGBW	COLIBRI7 RGBW BIANCO IP65 12V 7W 25° RGBW	PASSIVATI	€ 162,00	164

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
FRL7B	FRANGILUCE PER COLIBRI7 BIANCO	PASSIVATI	€ 9,60	164
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	164
ALC725CRGBW	COLIBRI7 RGBW CORTEN IP65 12V 7W 25° RGBW	PASSIVATI	€ 162,00	164
FRL7C	FRANGILUCE PER COLIBRI7 CORTEN	PASSIVATI	€ 13,20	164
AL2FS	COLIBRI - PICCHETTO	PASSIVATI	€ 7,20	164
ALC725RGBW	COLIBRI7 RGBW DARK IP65 12V 7W 25° RGBW	PASSIVATI	€ 162,00	164
FRL7	FRANGILUCE PER COLIBRI7 DARK	PASSIVATI	€ 9,60	164
SP503LC	VITRUM503 230V 5W 2700K CARTONGESSO ON/OFF	VITRUM	€ 95,00	172
SP503C	VITRUM503 230V 5W 2700K PER 503 ON/OFF	VITRUM	€ 75,00	172
SP503LN	VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/OFF	VITRUM	€ 95,00	172
SP503N	VITRUM503 230V 5W 4000K PER 503 ON/OFF	VITRUM	€ 75,00	172
SP503LC/E	VITRUM503 230V 5W 2700K CARTONGESSO EMERG.	VITRUM	€ 138,00	172
SP503C/E	VITRUM503 230V 5W 2700K PER 503 EMERGENZA	VITRUM	€ 120,00	172
SP503LN/E	VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO EMERG.	VITRUM	€ 138,00	172
SP503N/E	VITRUM503 230V 5W 4000K PER 503 EMERGENZA	VITRUM	€ 120,00	172
SP503DLC	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	VITRUM	€ 100,00	172
SP503DC	VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER SCAT.503	VITRUM	€ 85,00	172
SP503DLN	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	VITRUM	€ 100,00	172
SP503DN	VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.503	VITRUM	€ 85,00	172
SP506LC	VITRUM506 230V 7W 2700K CARTONGESSO	VITRUM	€ 135,00	174
SP506C	VITRUM506 230V 7W 2700K PER 506 ON/OFF	VITRUM	€ 120,00	174
SP506LN	VITRUM506 230V 7W 4000K CARTONGESSO	VITRUM	€ 135,00	174
SP506N	VITRUM506 230V 7W 4000K PER 506 ON/OFF	VITRUM	€ 120,00	174
SP506LC/E	VITRUM506 230V 7W 2700K CARTONGESSO EMERG.	VITRUM	€ 160,00	174
SP506C/E	VITRUM506 230V 7W 2700K PER 506 EMERGENZA	VITRUM	€ 150,00	174
SP506LN/E	VITRUM506 230V 7W 4000K CARTONGESSO EMERG.	VITRUM	€ 160,00	174
SP506N/E	VITRUM506 230V 7W 4000K PER 506 EMERGENZA	VITRUM	€ 150,00	174
SP506DLC	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER CARTONGES	VITRUM	€ 140,00	174
SP506DC	VITRUM506 12V 7W 2700K ON/OFF PER SCAT.506	VITRUM	€ 130,00	174
SP506DLN	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER CARTONGES	VITRUM	€ 140,00	174
SP506DN	VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.506	VITRUM	€ 130,00	174
SPS5C	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 3000K	VITRUM	€ 100,00	176
SPS5N	VITRUM MINI TONDO SMERIG.IP67 24V 5W 4000K	VITRUM	€ 100,00	176
C12	CONTROCASSA FILO PAVIMENTO VIRTRUM TONDO	VITRUM	€ 21,60	176
SPO12C	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 2700K	VITRUM	€ 110,00	178
SPO12LC	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 12W 12V 2700K	VITRUM	€ 130,00	178
SPO12LN	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V 4000K	VITRUM	€ 130,00	178
SPO12LRGB	VITRUM TONDO OPALE CART. IP67 13W 12V RGB	VITRUM	€ 140,00	178
SPO12N	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V 4000K	VITRUM	€ 110,00	178
SPO12RGB	VITRUM TONDO OPALE IP67 13W 12V RGB	VITRUM	€ 120,00	178
SPS12C	VITRUM TONDO SMER.IP67 13W 12V 2700K	VITRUM	€ 110,00	178
SPS12LC	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 2700K	VITRUM	€ 130,00	178
SPS12LN	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 4000K	VITRUM	€ 130,00	178
SPS12LRGB	VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB	VITRUM	€ 140,00	178
SPS12N	VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K	VITRUM	€ 110,00	178
SPS12RGB	VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB	VITRUM	€ 120,00	178
SP503AC	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/OFF	VITRUM	€ 95,00	180
SP503ALC	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 2700K ON/OFF CART	VITRUM	€ 115,00	180
SP503ALN	VITRUM503 ASIMMET.230V 5W 4000K ON/OFF CART	VITRUM	€ 115,00	180
SP503AN	VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/OFF	VITRUM	€ 95,00	180
SP506AC	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 2700K ON/OFF		€ 120,00	182
SP506ALC	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 2700K ON/OFF CART		€ 130,00	182

CODICE	DESCRIZIONE METEL	FAMIGLIA	LISTINO	PAGINA
SP506ALN	VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF CART	VITRUM	€ 130,00	182
SP506AN	VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF	VITRUM	€ 120,00	182
DL2MAC	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 3000K	PETIT	€ 28,00	188
DL2MAF	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 6000K	PETIT	€ 28,00	188
DL2MAN	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 4000K	PETIT	€ 28,00	188
DL2MBC	PETIT MICRO INCAS.IP54 BIANCO 12V 2W 3000K	PETIT	€ 28,00	188
DL2MBF	PETIT MICRO INCAS.IP54 BIANCO 12V 2W 6000K	PETIT	€ 28,00	188
DL2MBN	PETIT MICRO INCAS.IP54 BIANCO 12V 2W 4000K	PETIT	€ 28,00	188
DL5MMAC	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMAF	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 6000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMAN	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 4000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMB	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMBB	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMAB	PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO BLU	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMBC	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMBF	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 6000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMBN	PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 4000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMC	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMF	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 6000K	PETIT	€ 10,00	190
DL5MMN	PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 4000K	PETIT	€ 10,00	190
DL1X1AB	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO LUCE BLU	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1AC	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 3000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1AF	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 6000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1AN	PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1B	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO LUCE BLU	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1BB	PETIT 2W 12VDC BIANCO BLU CW TONDO	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1BC	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 3000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1BF	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1BN	PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 4000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1C	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 3000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1F	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 6000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1N	PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K	PETIT	€ 23,00	192
DL1X1ARGB	PETIT 0,4W 12VDC CROMATO TONDO RGB	PETIT	€ 26,00	192
DL1X1BRGB	PETIT 0,4W 12VDC BIANCO TONDO RGB	PETIT	€ 26,00	192
DL1X1RGB	PETIT 0,4W 12VDC ALLUM.SATIN. RGB	PETIT	€ 26,00	192
DL2LBC	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 3000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LBF	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LBN	PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LSC	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.3000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LSF	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.6000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LSN	PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.4000K	PETIT	€ 30,00	194
DL2LQBC	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 3000K	PETIT	€ 30,00	196
DL2LQBF	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K	PETIT	€ 30,00	196
DL2LQBN	PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K	PETIT	€ 30,00	196
DL2LQSC	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.3000K	PETIT	€ 30,00	196
DL2LQSF	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATIN.6000K	PETIT	€ 30,00	196
DL2LQSN	PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 4000K	PETIT	€ 30,00	196
PU348/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM RGB	PETIT	€ 250,00	198
PU348C/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 3000K	PETIT	€ 250,00	198
PU348F/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 6000K	PETIT	€ 250,00	198
PU348N/2	PETIT FIBRA 2W 24V DC 48 FIBRE 200CM 4000K	PETIT	€ 250,00	198
DMX18A	DECODER DMX 12/48VDC 18A	ACCESSORI	€ 294,00	202

CODICE	DESCRIZIONE METEL	CATEGORIA	LISTINO	PAGINA
DMX512	CONTROLLER DMX A PARETE 4 ZONE	ACCESSORI	€ 273,60	202
DMX18A	DECODER DMX 12/48VDC 18A	ACCESSORI	€ 294,00	202
DMX357MA	DECODER DMX 3X350/500/700MA	ACCESSORI	€ 294,00	202
DLA1248	DIMMER DLC SLAVE PER ALIMENTATORI 12/24/48V	ACCESSORI	€ 86,40	203
DLC1248	DIMMER DLC MASTER PER ALIMENTATORI 12/24/48V	ACCESSORI	€ 86,40	203
DLC1248DALI	DIMMER DALI DLC 12/24V	ACCESSORI	€ 110,40	204
DLC230	DIMMER 230V AC UNIVERSALE MAX 200A	ACCESSORI	€ 110,40	205
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	ACCESSORI	€ 102,00	206
DLCRGBX	CONTROLLER DLC 12/48V RGBW 4 CANALI	ACCESSORI	€ 102,00	206
LPV124P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 12V DC IP67	ACCESSORI	€ 10,56	207
LPV244P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 4W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 10,56	207
LPV2420P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 20W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 39,60	207
LPV1235P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 12V DC IP67	ACCESSORI	€ 54,00	207
LPV2435P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 35W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 54,00	207
LPV1260P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67	ACCESSORI	€ 76,80	207
LPV2460P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 76,80	207
LPV24100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 98,40	207
LPV12100P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 100W 12V DC IP67	ACCESSORI	€ 98,40	207
LPV12150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 12V DC IP67	ACCESSORI	€ 144,00	207
LPV24150P	ALIMENTATORE ELETTRONICO 150W 24V DC IP67	ACCESSORI	€ 144,00	207
DLARGBX	AMPLIFICATORE 10A 4 CANALI	ACCESSORI	€ 102,00	208
ETC20W	MINI CONTROLLER RGBW 12V 9A CON TELEC. RF	ACCESSORI	€ 102,00	208
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	ACCESSORI	€ 4,20	208
M4	MINI CONTROLLER TELECOMANDO RGB PER ETC20W	ACCESSORI	€ 36,00	208
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	ACCESSORI	€ 49,20	209
ETC20K	MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	ACCESSORI	€ 90,00	209
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	ACCESSORI	€ 4,20	209
M3RGB	MINI CONTROLLER TELECOMANDO RGB PER ETC20K	ACCESSORI	€ 36,00	209
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	ACCESSORI	€ 49,20	210
ETCD	MINI CONTROLLER DINAM 12/24V 9A C/TELEC.	ACCESSORI	€ 90,00	210
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	ACCESSORI	€ 4,20	210
M3D	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DINAM.PER ETCD	ACCESSORI	€ 36,00	210
AMPRGB	AMPLIFICATORE DI SEGNALE RGB 12/24V DC 9A	ACCESSORI	€ 49,20	211
SM3RGB	MINI CONTROLLER SUPPORTO PER TELEC.	ACCESSORI	€ 4,20	211
M1	MINI CONTROLLER TELECOMANDO DIMM.PER ETCM1	ACCESSORI	€ 36,00	211
ETCM1	MINI DIMMER CONTR.12/24V TELCO.RF	ACCESSORI	€ 90,00	211



BOBOLI S.R.L.

Sede legale: via Leonardo Ximenes,20 / 50125 Firenze

Logistica: via Vecchia Madonna Dello Sterpeto, 122 / 76121 Barletta

P.IVA: 07033380481 / Tel. +39 08831950554

TRIPLA METEL BBX

boboliluce.it

Follow us   